


# Déshumidificateur réchauffeur 1C
# MANUEL D'INSTALLATION



MFP COULEUR 35 ppm
pour le Code Produit 9J06

## I. Pièces accessoires

| N° | Dénomination | Forme | Qté |
|---|---|---|---|
| 1. | Déshumidificateur réchauffeur | 4348IXE003DA | 1 |
| 2. | Platine d'installation de réchauffeur | 4348IXE004DA | 1 |
| 3. | Platine d'installation | 4348IXE005DA | 1 |
| 4. | Vis de fixation A | 4348IXE006DA | 10 |
| 5. | Vis de fixation B | 4655U012AA | 1 |
| 6. | Collier de câblage | 4348IXE007DA | 7 |
| 7. | Attache de câble électrique | 4036U068AA | 1 |
| 8. | Manuel d'installation | 4980IXC019DA | 1 ensemble |

**⚠ ATTENTION**



Après le déballage du matériel, mettre les matériaux d'emballage au rebus et les garder hors de portée des enfants.

Le fait de placer la tête dans le sac plastique présente un risque d'étouffement.


## II. Avant d'installer le déshumidificateur réchauffeur

Différents accessoires sont utilisés et différentes procédures d'installation sont appliquées en fonction de l'option par laquelle le déshumidificateur réchauffeur doit être installé.


Le schéma suivant représente les pages spécifiques de ce manuel auxquelles il convient de se référer lors de l'installation de l'option correspondante. Noter que ce manuel présuppose que chacune des différentes options sont déjà installées dans la machine.

▨ : Position de montage du déshumidificateur réchauffeur


Coffret d'alimentation de papier à 1 ou 2 passages
(à la page 2)

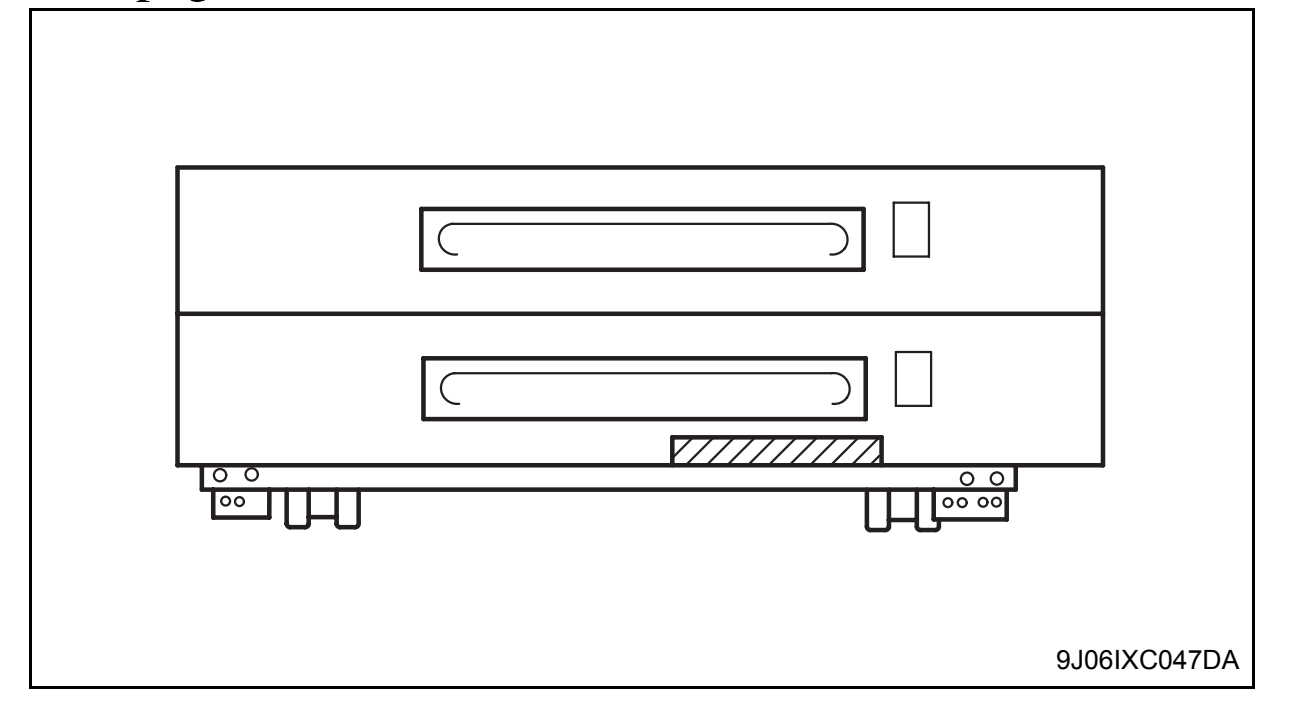


Coffret à grande capacité (à la page 7)

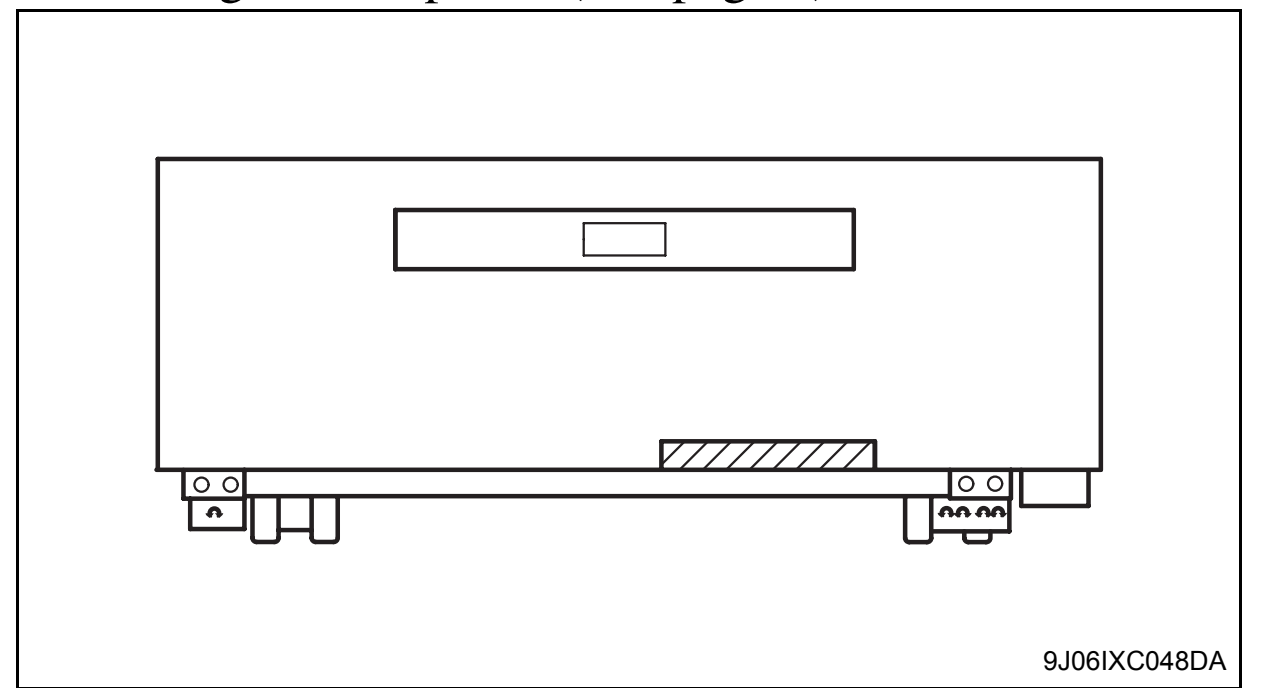


Bureau (à la page 11)

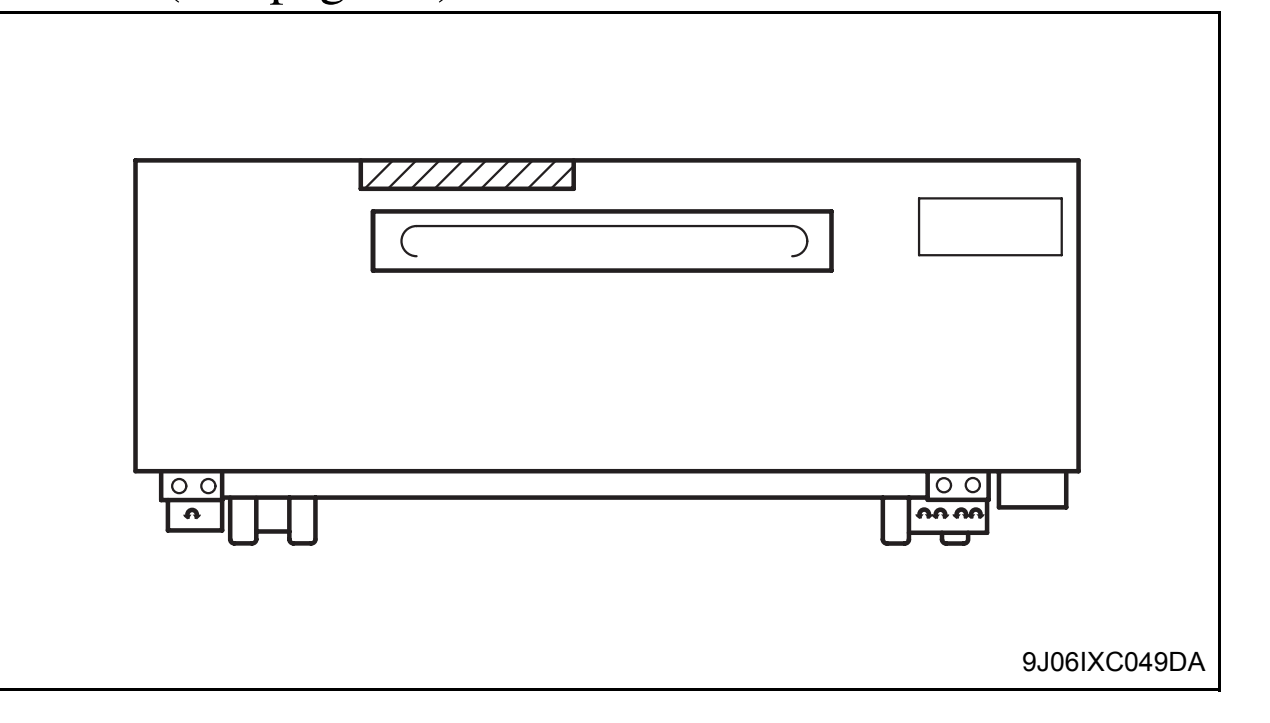


# III. Procédures d'installation (Instructions d'installation de coffret d'alimentation de papier à 1 ou 2 passages)


Accessoires utilisés

| No. | Nom | Quantité |
|---|---|---|
| 1. | Déshumidificateur réchauffeur | 1 |
| 2. | Platine d'installation | 1 |
| 3. | Vis de fixation A | 4 |
| 4. | Vis de fixation B | 1 |
| 5. | Collier de câblage | 5 |
| 6. | Attache de câble électrique | 1 |


1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Débrancher le cordon d'alimentation de la machine.

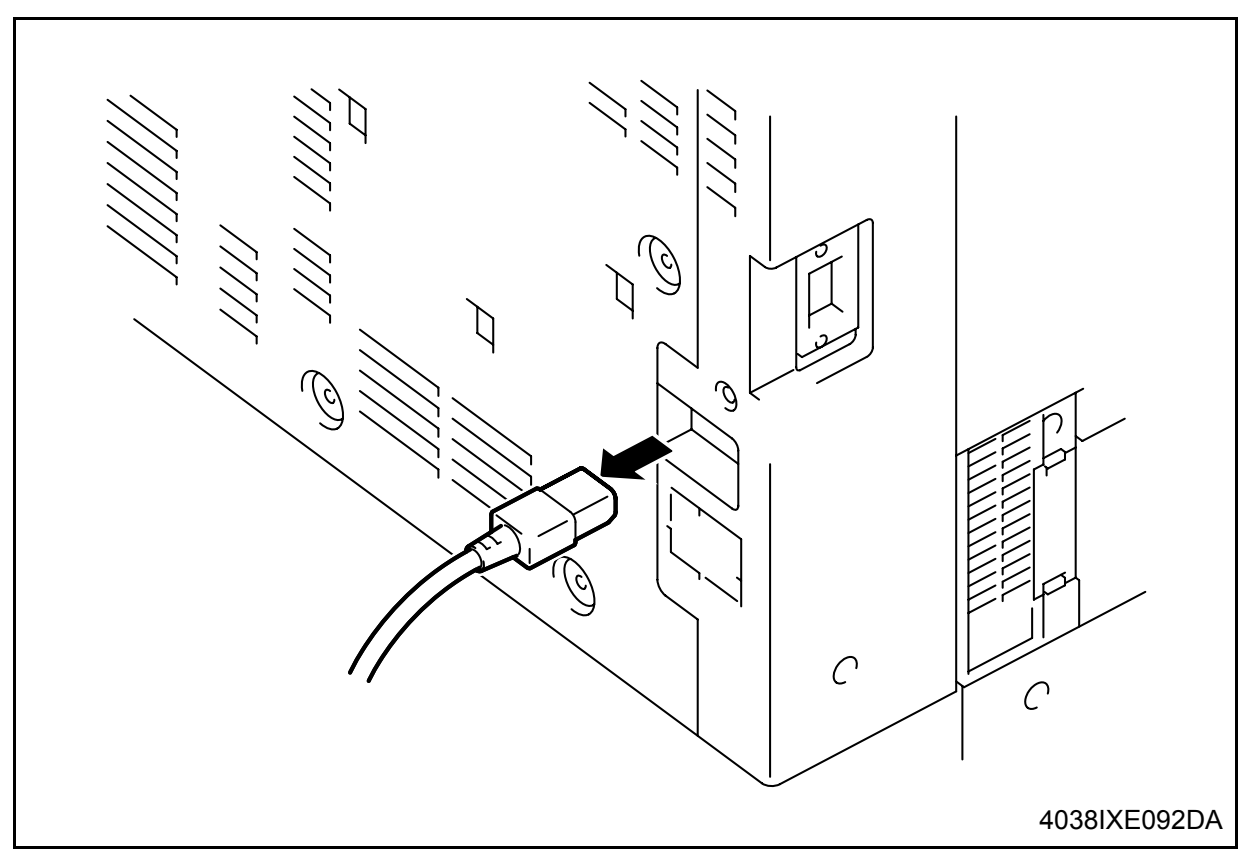



3. Retirer le couvercle inférieur d'arrière de tiroir de la machine (une vis de fixation).

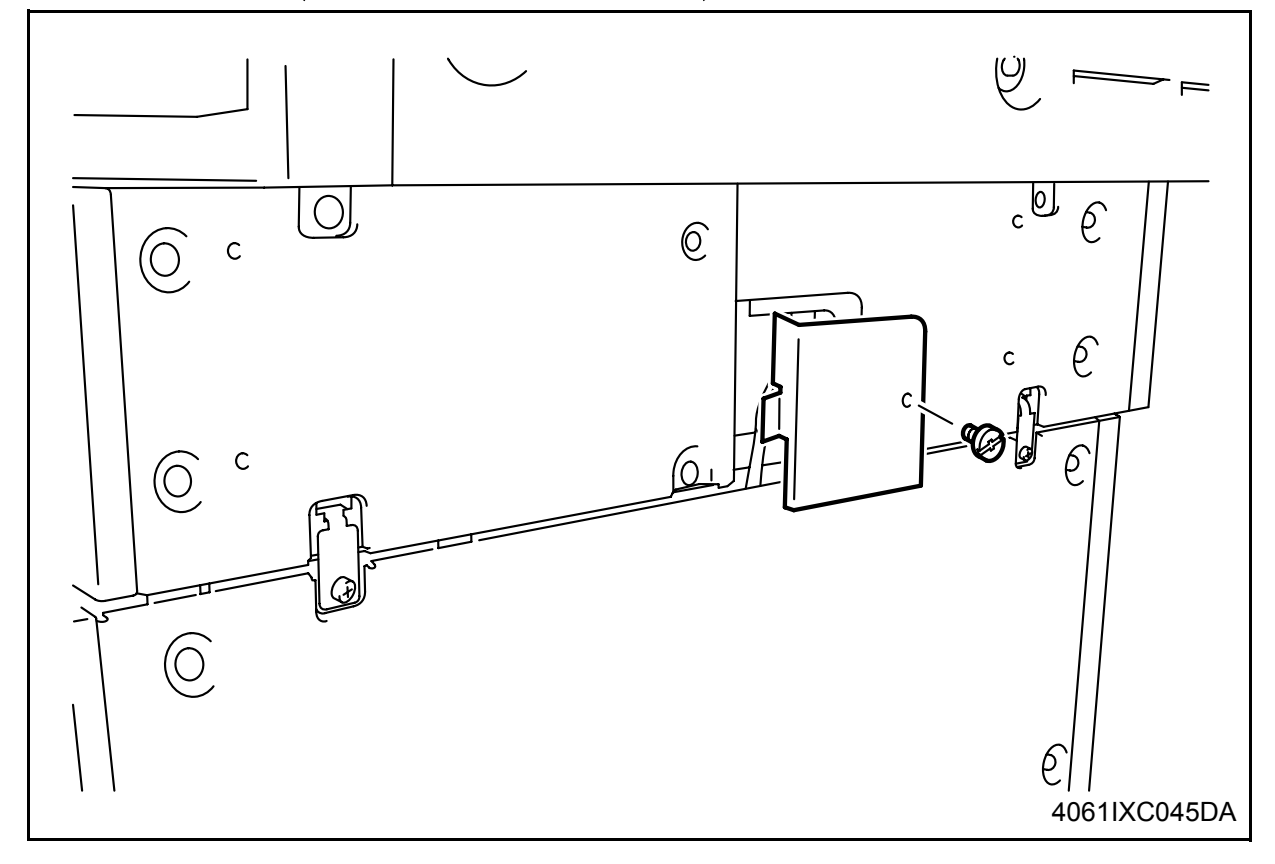



4. Débrancher un bloc raccord de câblage du faisceau de fils électriques de raccordement de coffret d'alimentation de papier de la machine.

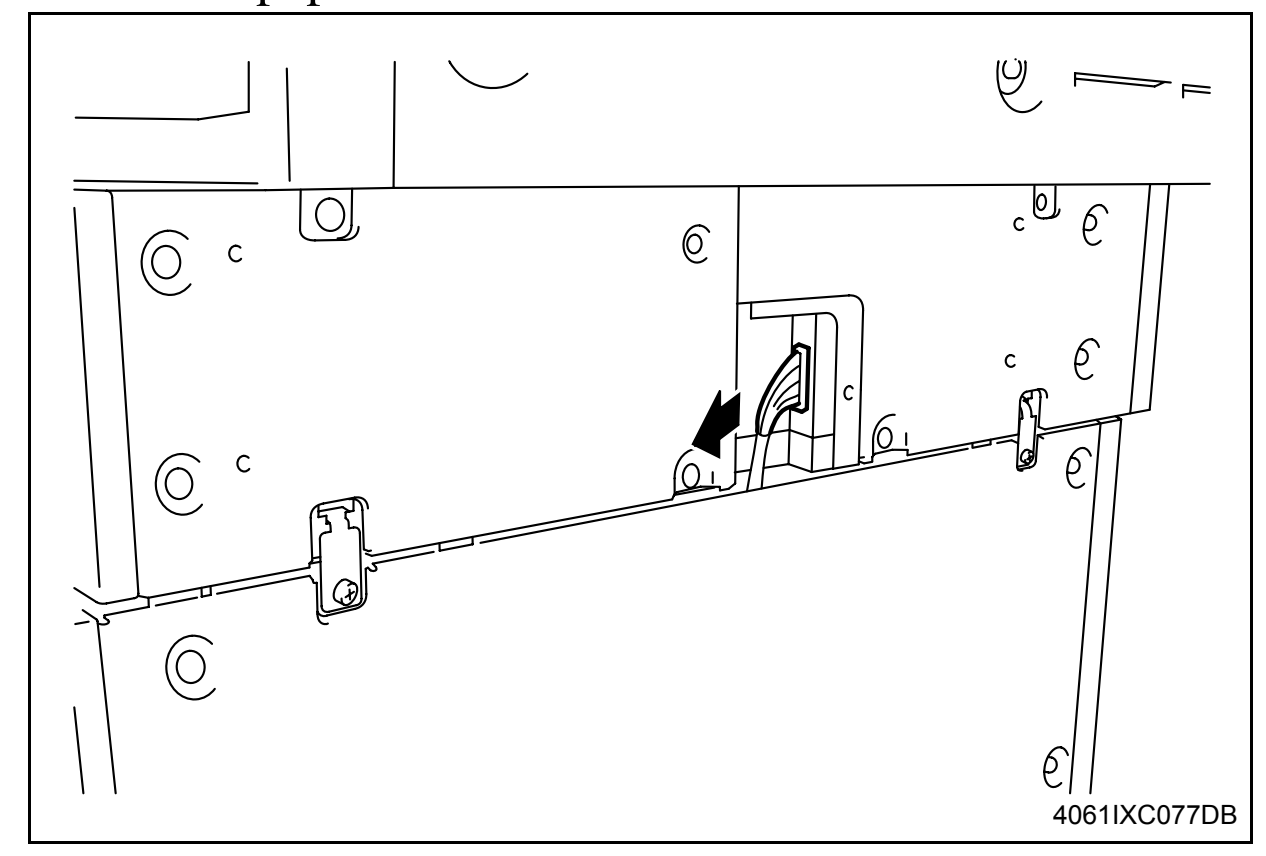


5. Dégager le 2ème tiroir à papier, le 3ème tiroir à papier et le 4ème tiroir à papier ou le 2ème tiroir à papier, le 3ème tiroir à papier et le casier de stockage.

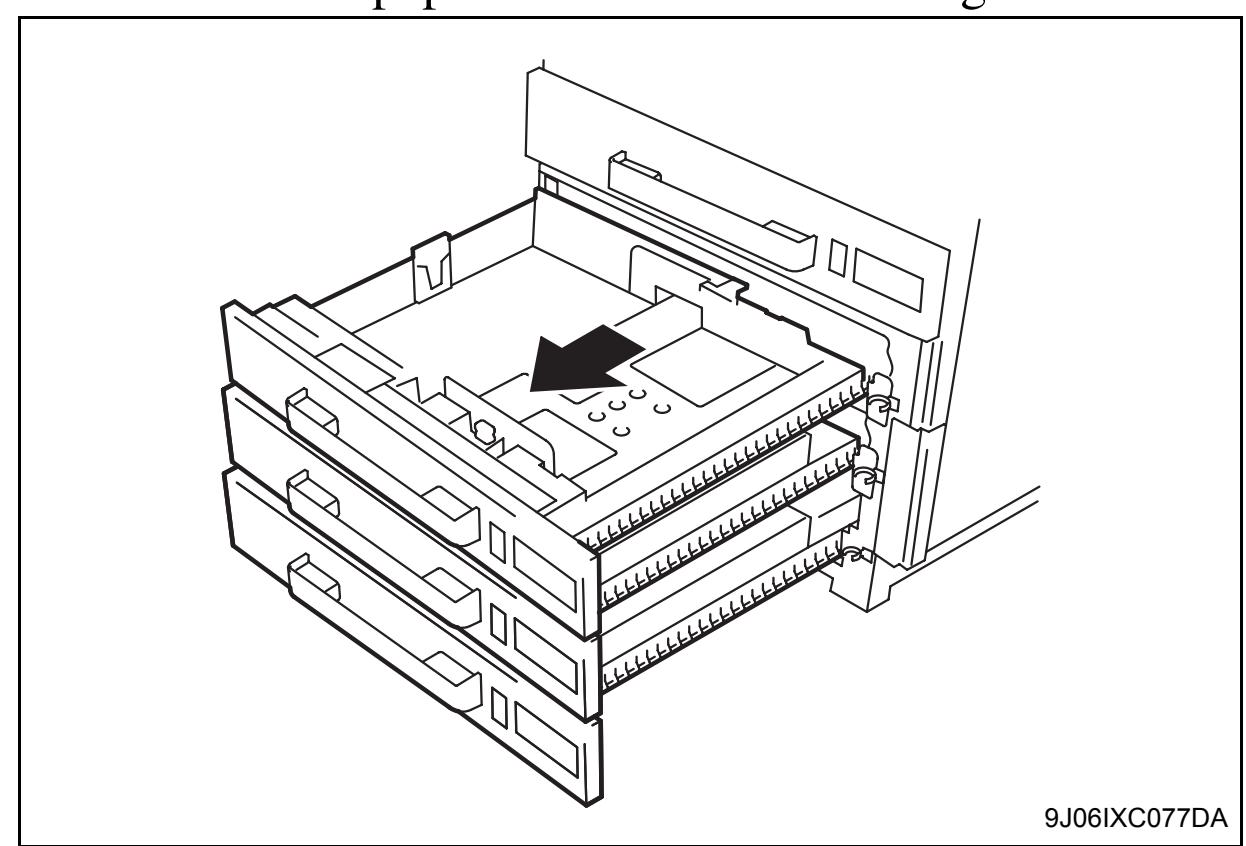



6. Retirer les quatre vis à tête cylindrique et les quatre platines de fixation.

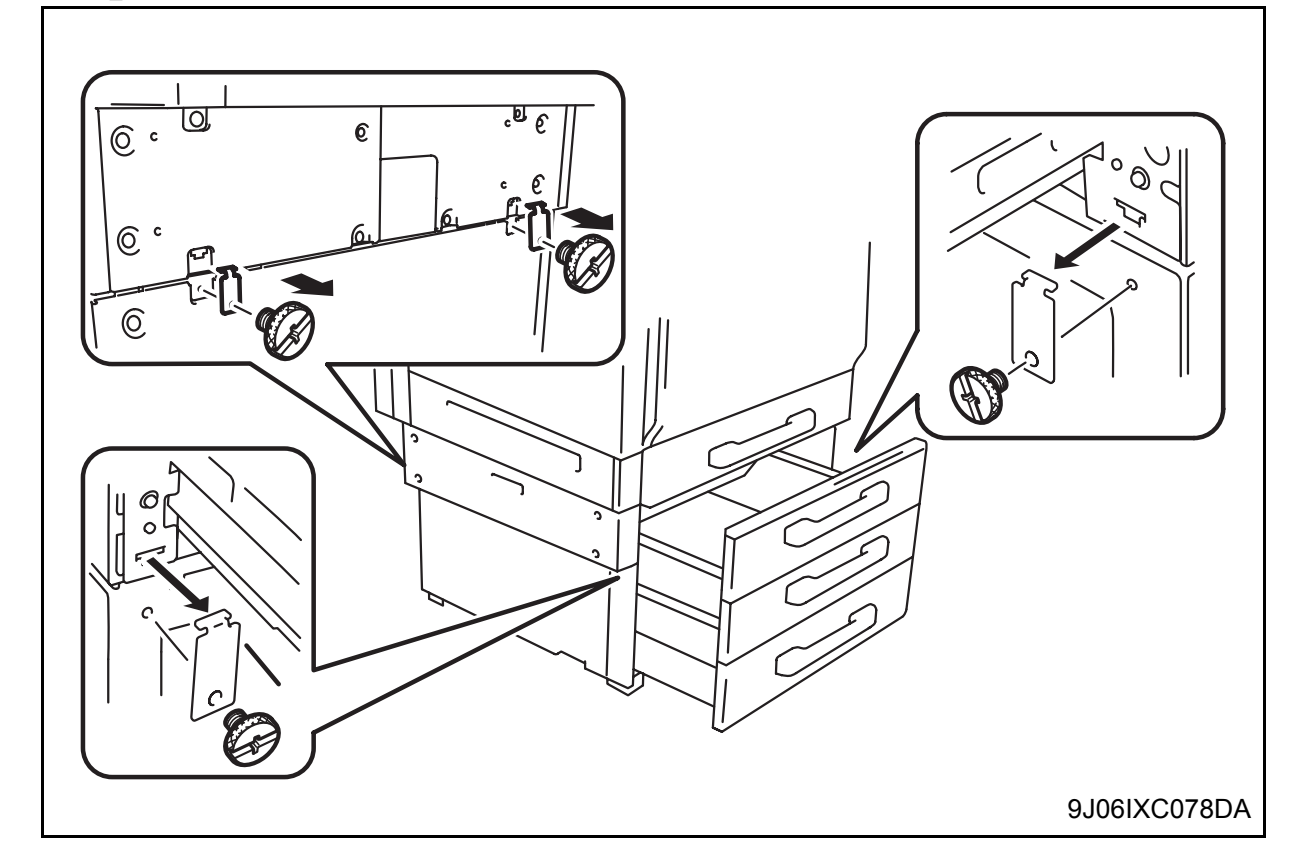



7. Remettre en place le 2ème tiroir à papier.
8. Séparer la machine du coffret.

9. Retirer le couvercle arrière (quatre vis de fixation).

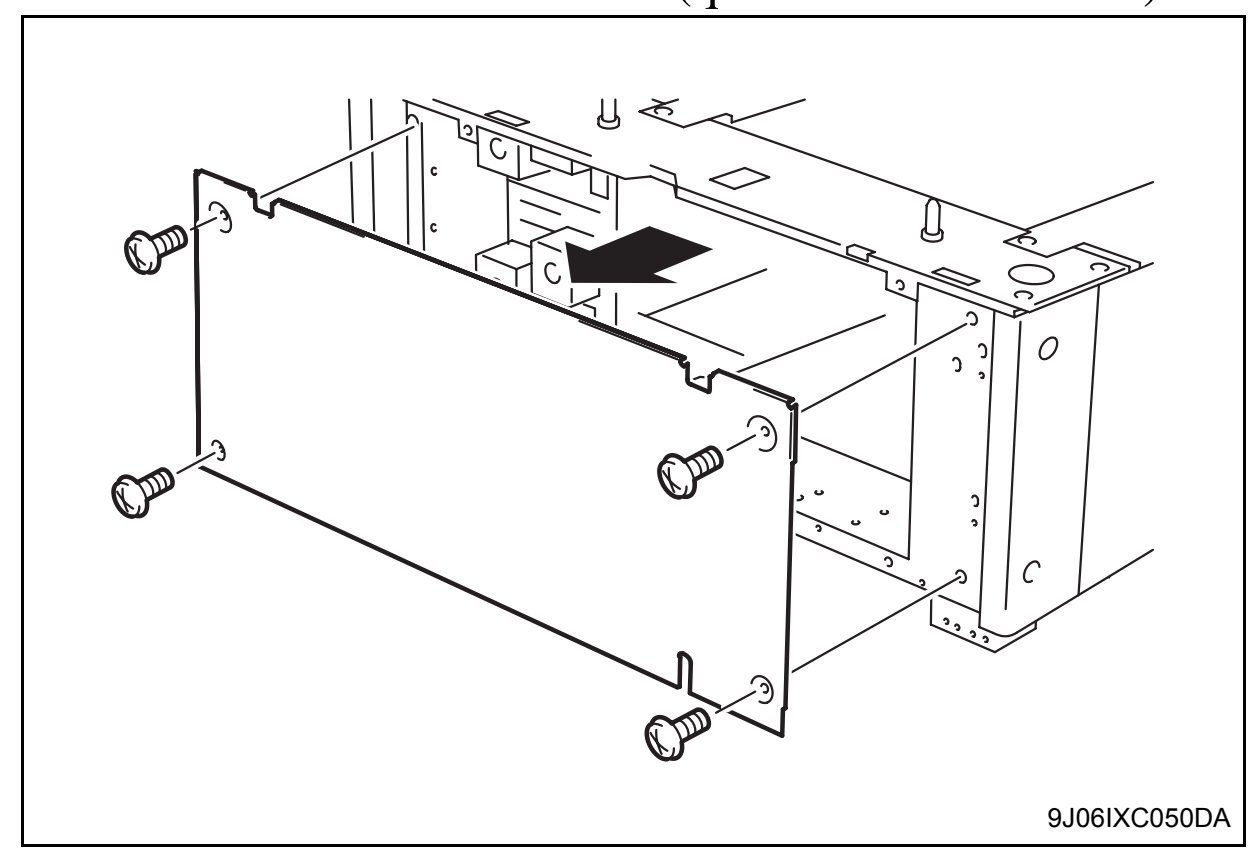


9J06IXC050DA

10. Retirer le faisceau de fils électriques des deux colliers de câblage. Ensuite, débrancher les deux connecteurs.

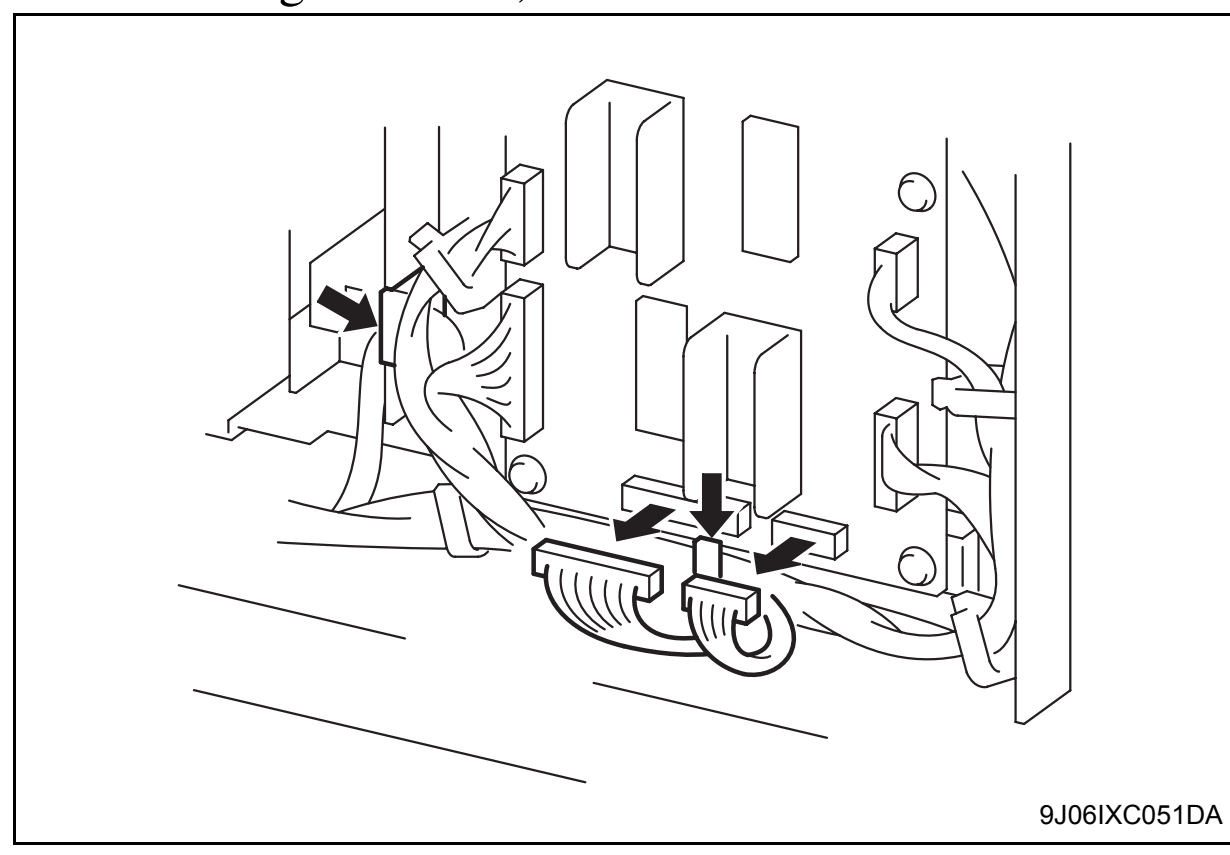

9J06IXC051DA

11. Retirer l'ensemble du tableau de commande principal (trois vis de fixation).

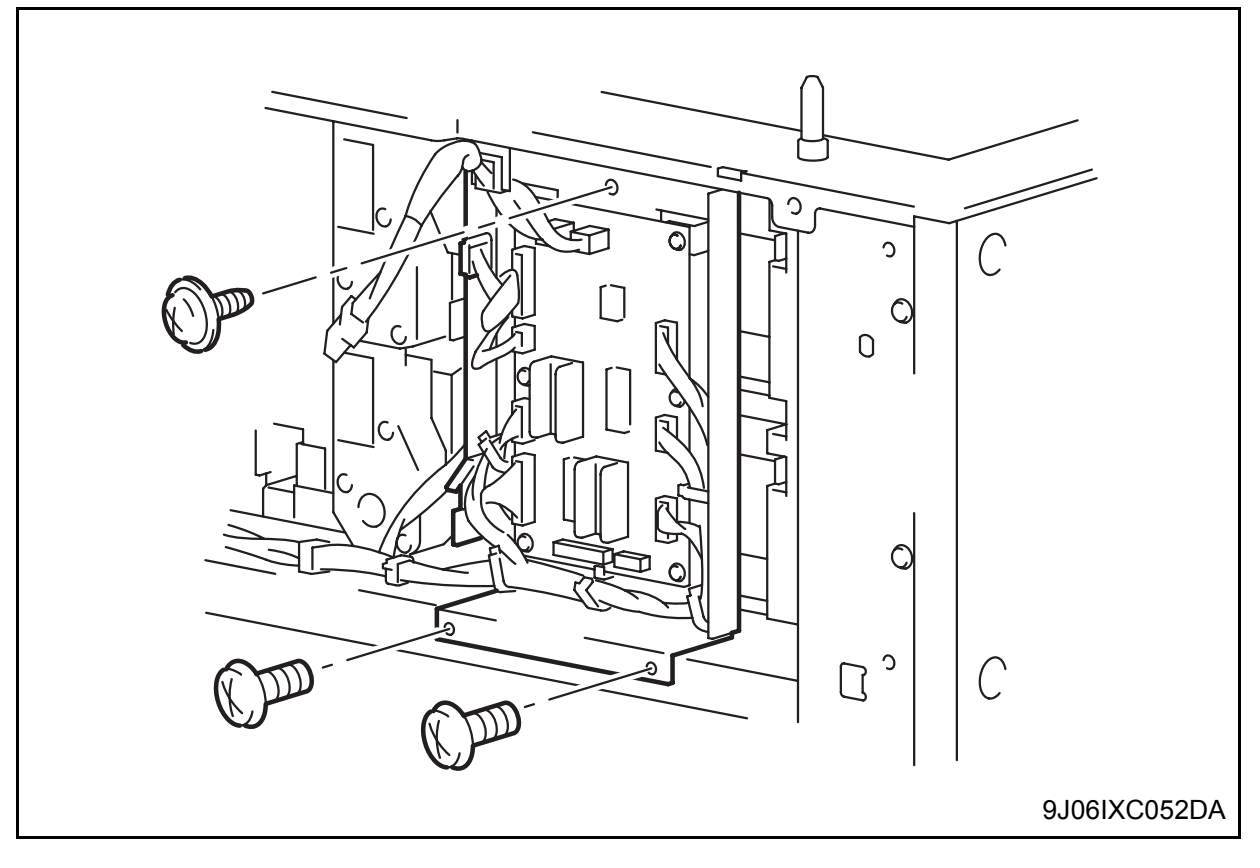


9J06IXC052DA

12. Retirer les deux vis de fixation et libérer l'attache de câble électrique. Ensuite, retirer la carte de détection de format papier du tiroir inférieur.

**Remarque:**

- Exécuter les étapes 10 à 12 uniquement s'il y a deux tiroirs fournis pour le coffret d'alimentation de papier.
- Au moment de retirer la carte de détection de format papier du coffret d'alimentation de papier, faire attention de ne pas laisser la carte de détection de format papier endommager les faisceaux de fils électriques.

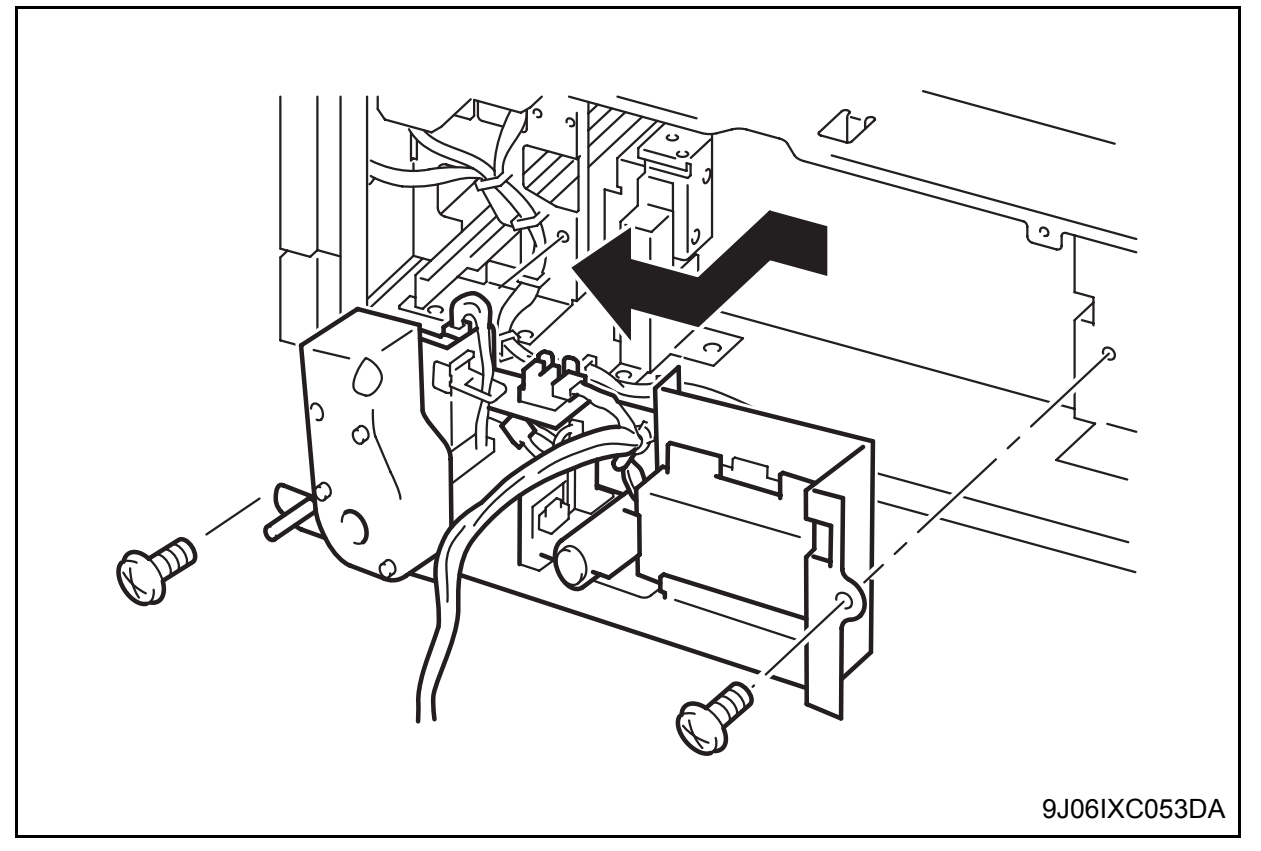


9J06IXC053DA

13. Placer le déshumidificateur réchauffeur dans le coffret dans l'ordre bloc d'alimentation électrique et réchauffeur, puis approcher le bloc d'alimentation électrique vers l'arrière du coffret.


**Remarque:**

Au moment d'amener le bloc d'alimentation électrique vers l'arrière du coffret, faire attention de ne pas laisser le bloc d'alimentation électrique endommager les faisceaux de fils électriques environnants.

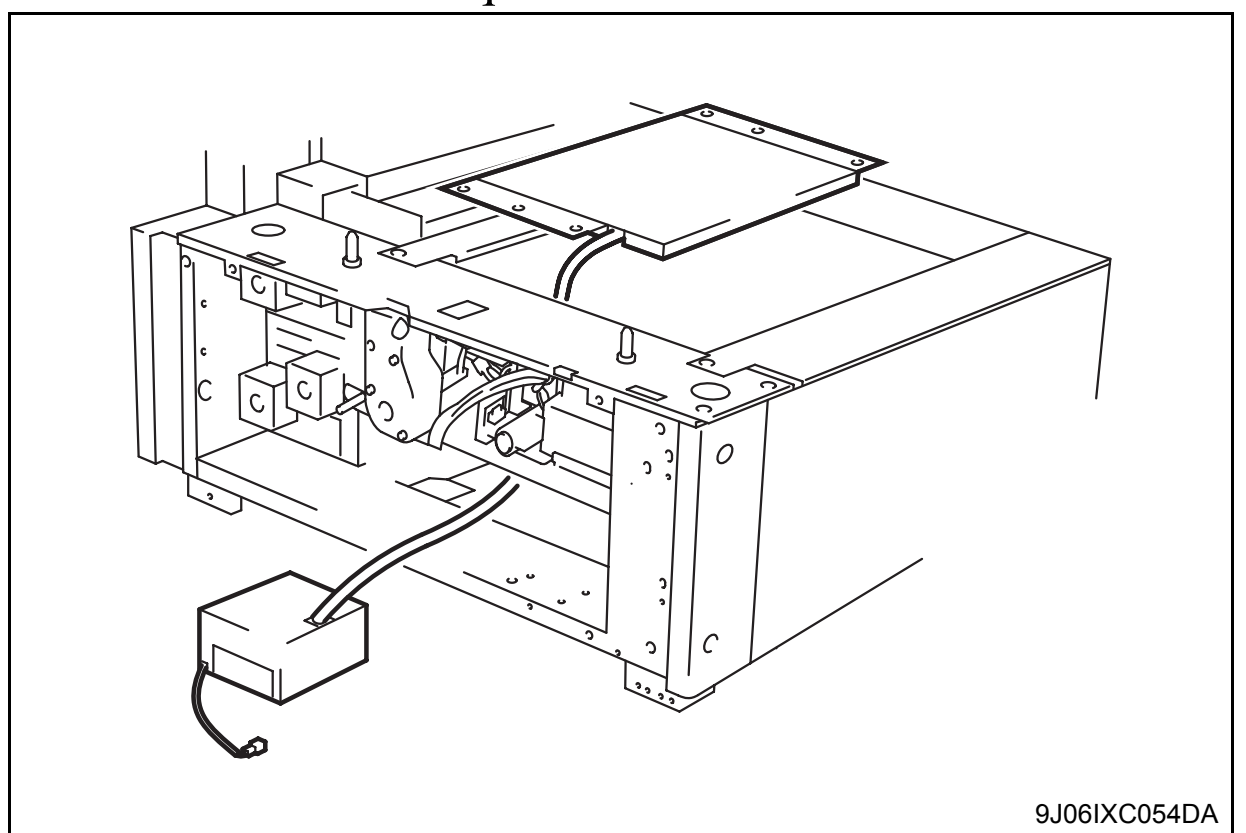


9J06IXC054DA


14. Fixer solidement le réchauffeur en position (deux vis de fixation A fournies avec le déshumidificateur réchauffeur).

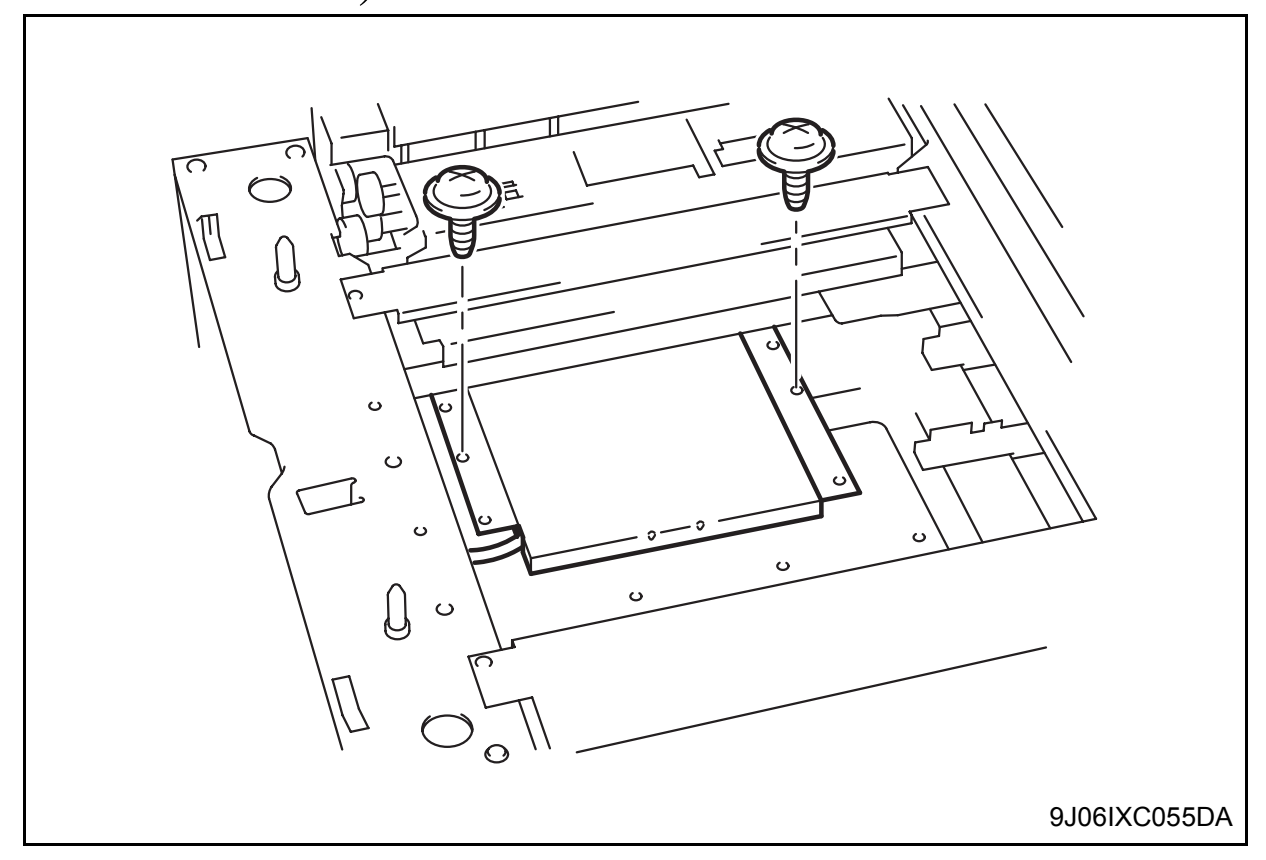


15. Installer les cinq colliers de câblage.

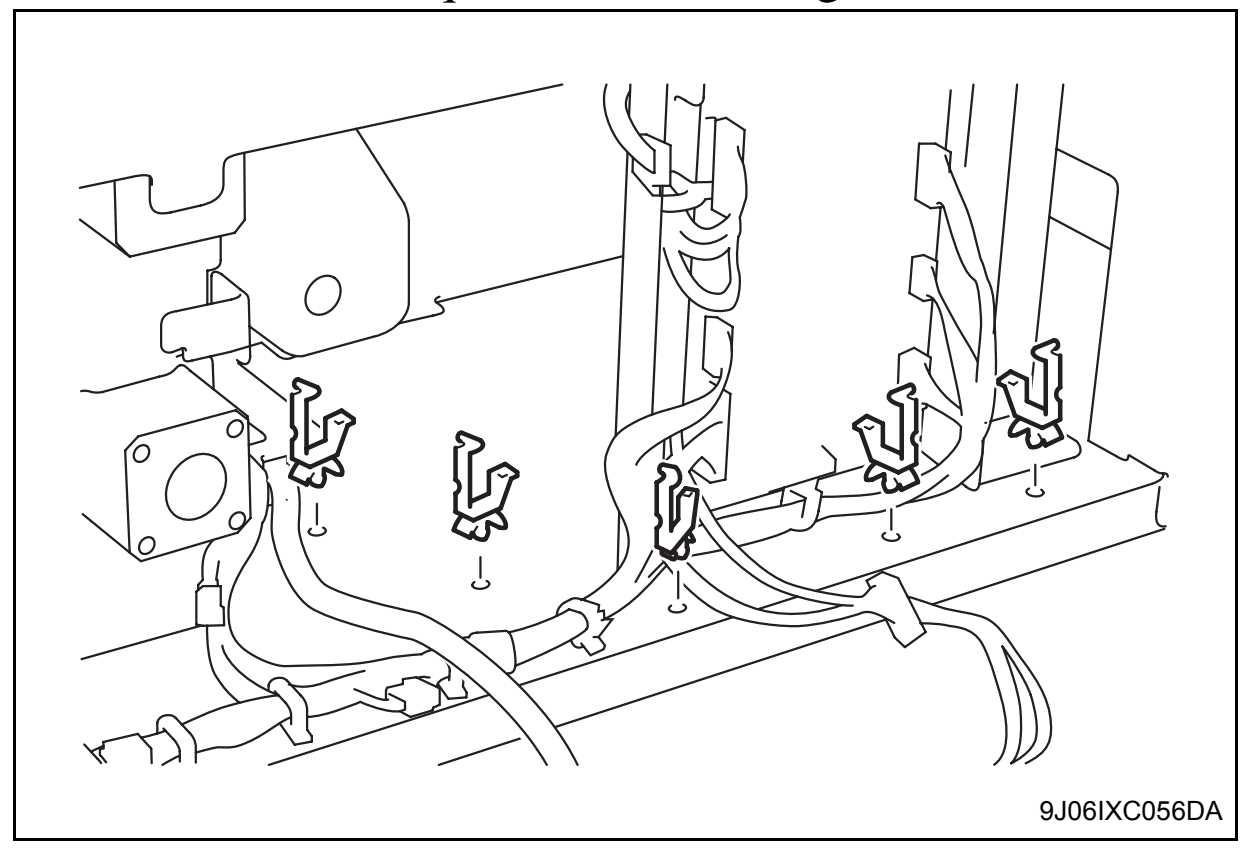


16. Faire passer le câble électrique de réchauffeur le long de la rainure aménagée dans le coffret et le bloquer en position en utilisant les cinq colliers de câblage installés au cours de l'étape 15.

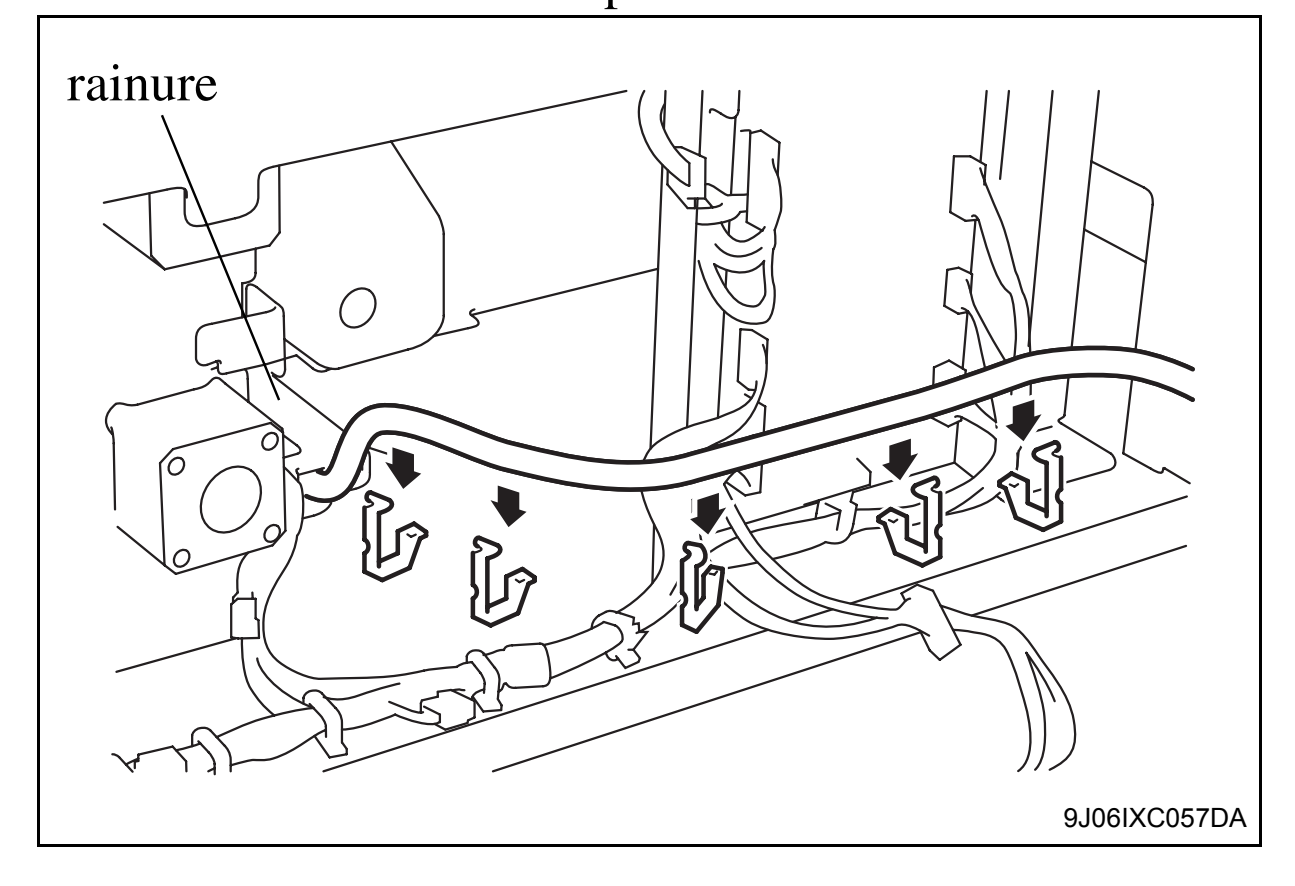


17. Remonter la carte de détection de format papier sur le tiroir inférieur et l'ensemble du tableau de commande principal qui ont été retirés au cours des étapes étape 11 et 12.


**Remarque:**

- Exécuter cette étape uniquement s'il y a deux tiroirs fournis pour le coffret d'alimentation de papier.
- Au moment de remonter la carte de détection de format papier sur le coffret d'alimentation de papier, faire attention de ne pas laisser la carte de détection de format papier endommager les faisceaux de fils électriques.

18. Remonter le couvercle arrière qui a été retiré au cours de l'étape 9.

**Remarque:**


Avant de remonter le couvercle arrière, engager le câble électrique de réchauffeur dans la rainure aménagée dans la partie inférieure droite du couvercle arrière.

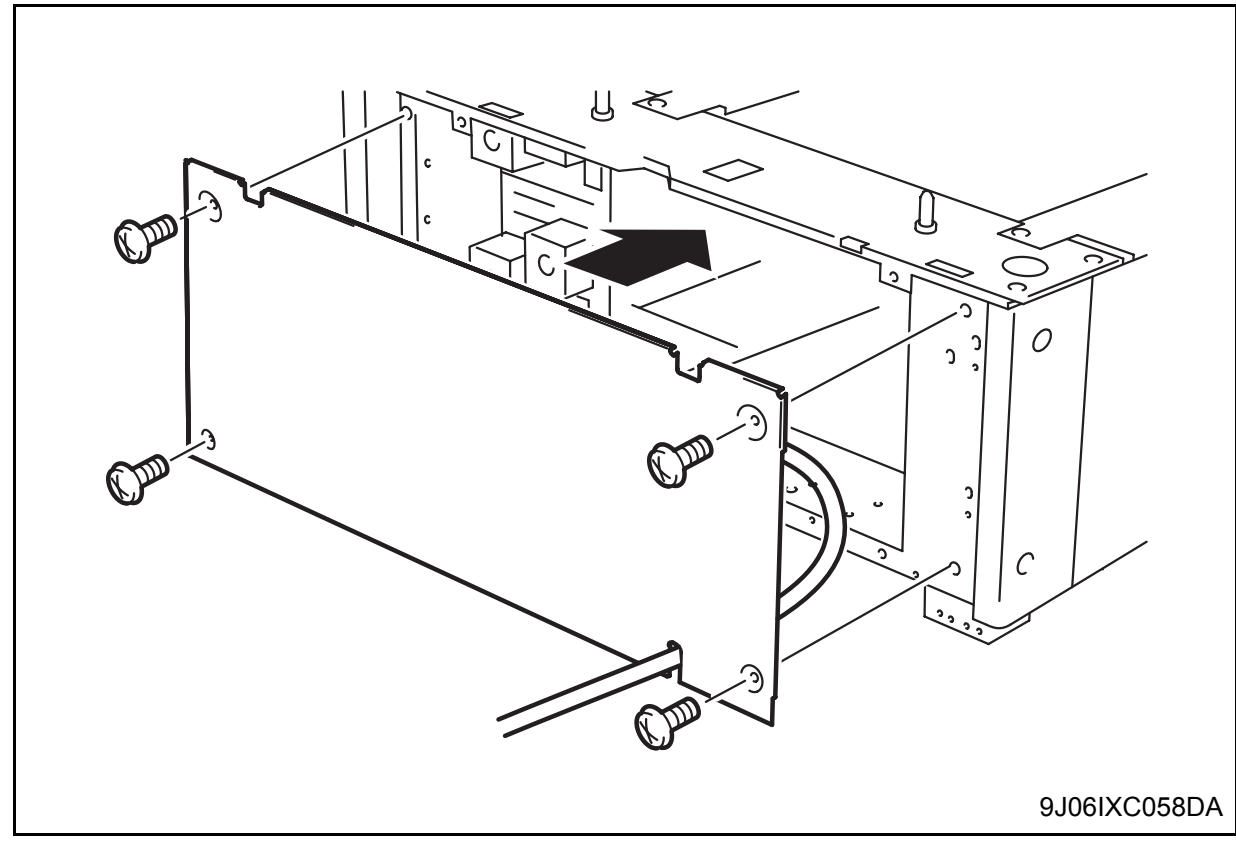



19. Fixer solidement la platine d'installation en position (deux vis de fixation A fournies avec le déshumidificateur réchauffeur).

**Remarque:**

Utiliser les trous supérieurs pour introduire les vis de fixation.

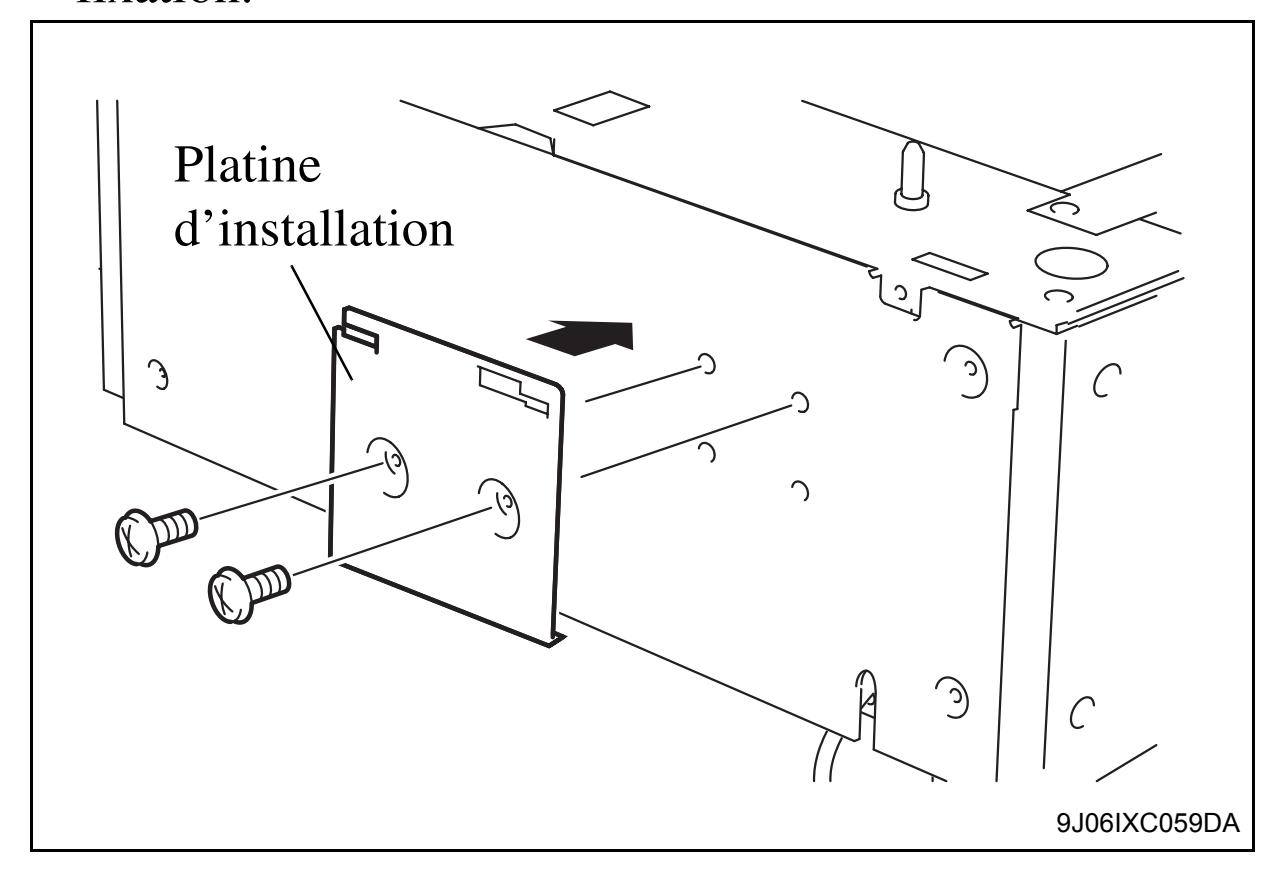


20. Installer le bloc d'alimentation électrique sur la platine d'installation.

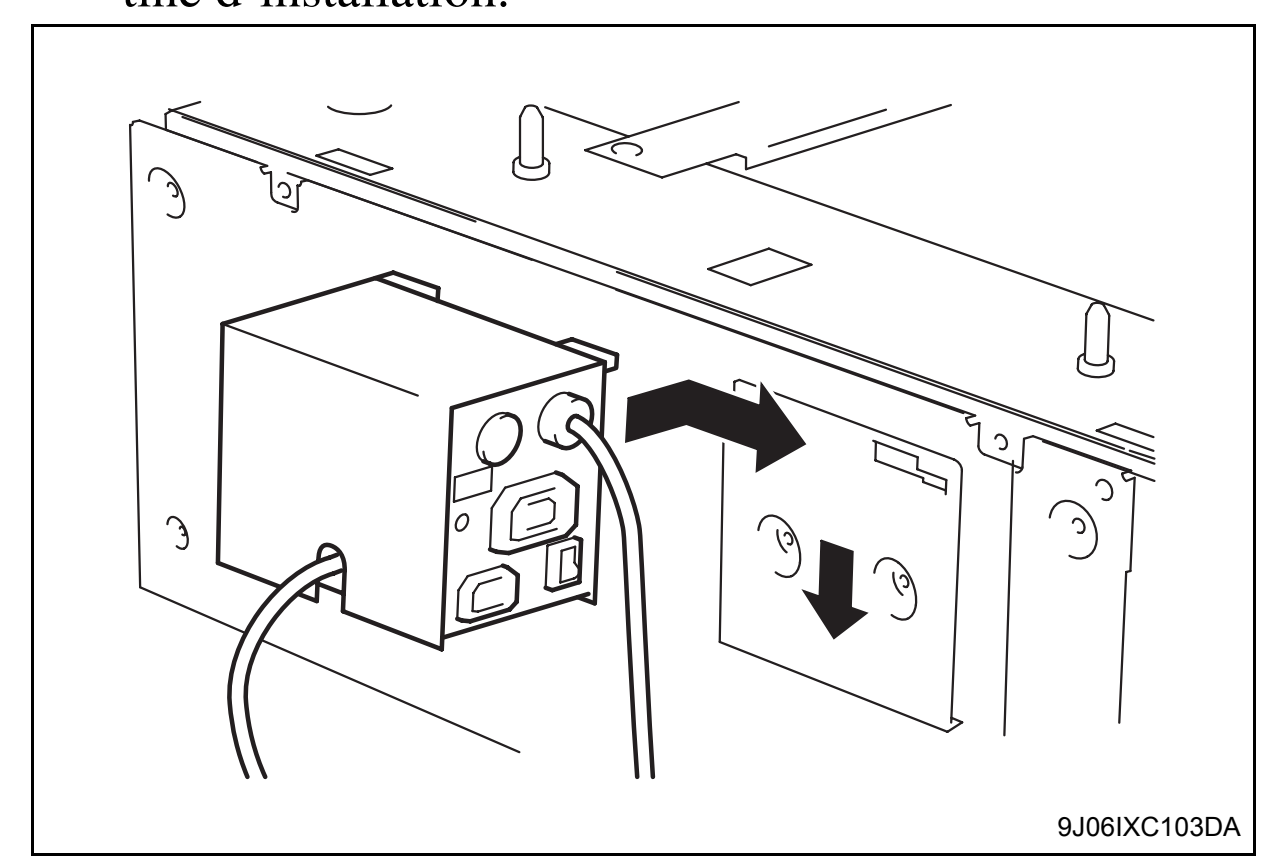


9J06IXC103DA

21. Remonter la machine qui a été démontée au cours de l'étape 8 sur le coffret (quatre vis à tête cylindrique et quatre platines de fixation qui ont été retirées au cours de l'étape 6).
22. Installer le 3ème tiroir à papier et le 4ème tiroir à papier ou le 3ème tiroir à papier et le casier de stockage.
23. Retirer le couvercle gauche de l'arrière de tiroir de la machine (trois vis de fixation).

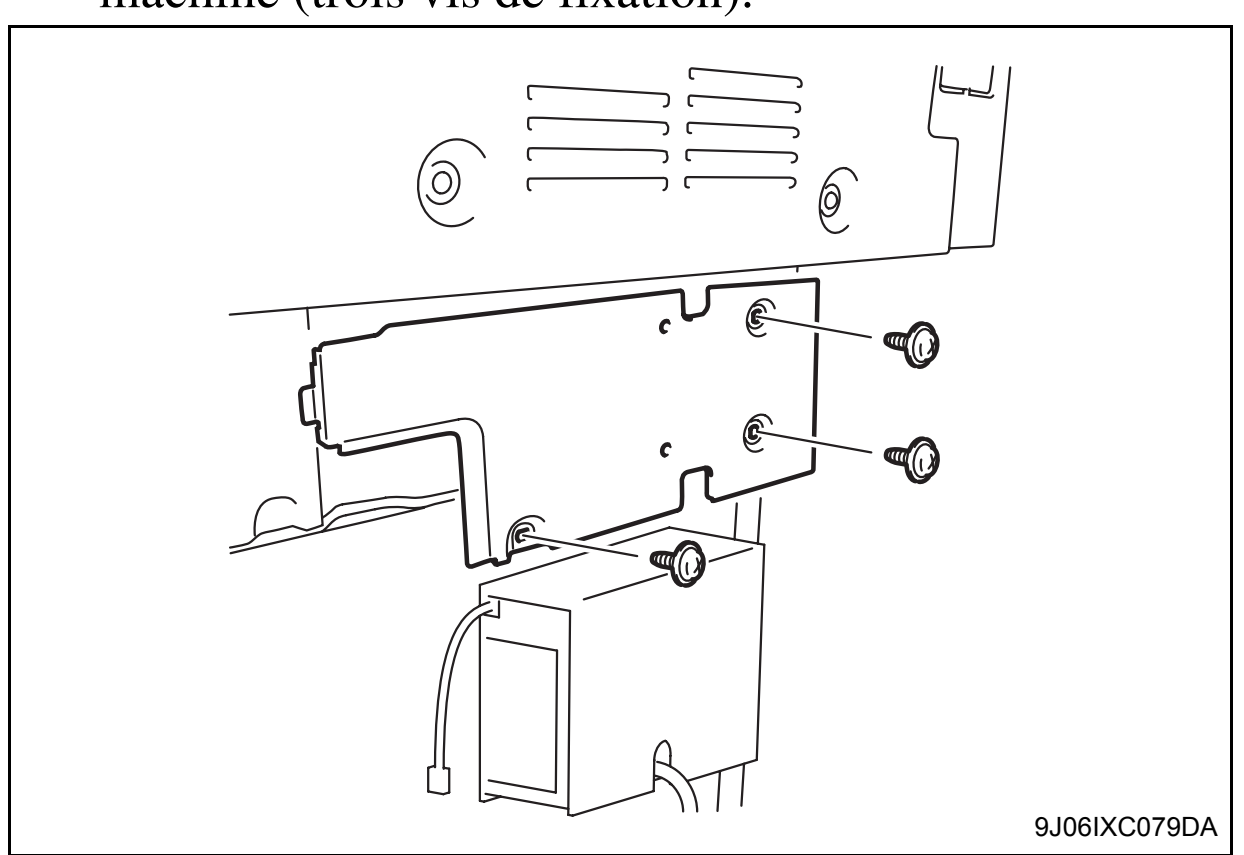

9J06IXC079DA

24. Remonter le couvercle représenté sur l'illustration (une vis de fixation).

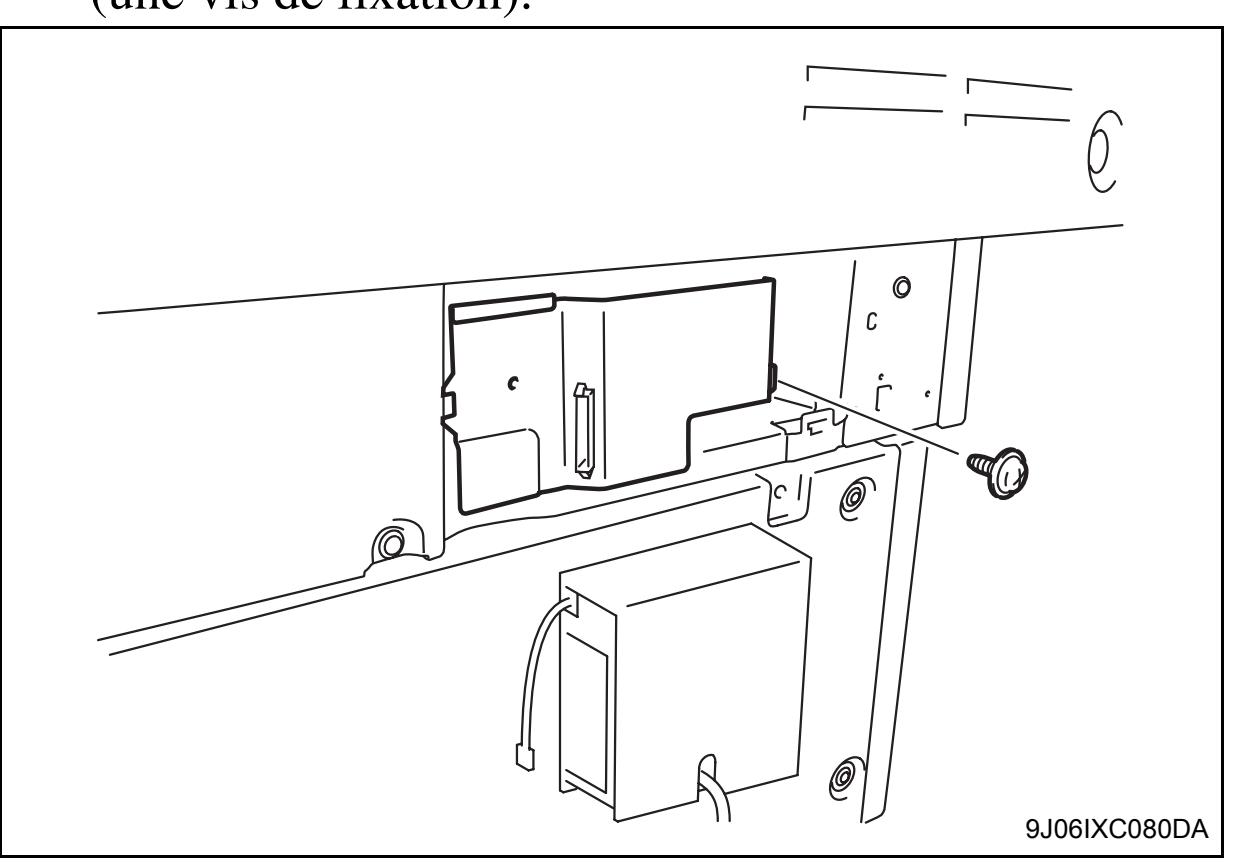


9J06IXC080DA

25. Raccorder le faisceau de fils électriques de déshumidificateur réchauffeur au faisceau de fils électriques de bloc d'alimentation électrique et le bloc raccord de câblage d'alimentation électrique de la machine.


**Remarque:**

Le faisceau de fils électriques de déshumidificateur réchauffeur est fourni avec la machine.

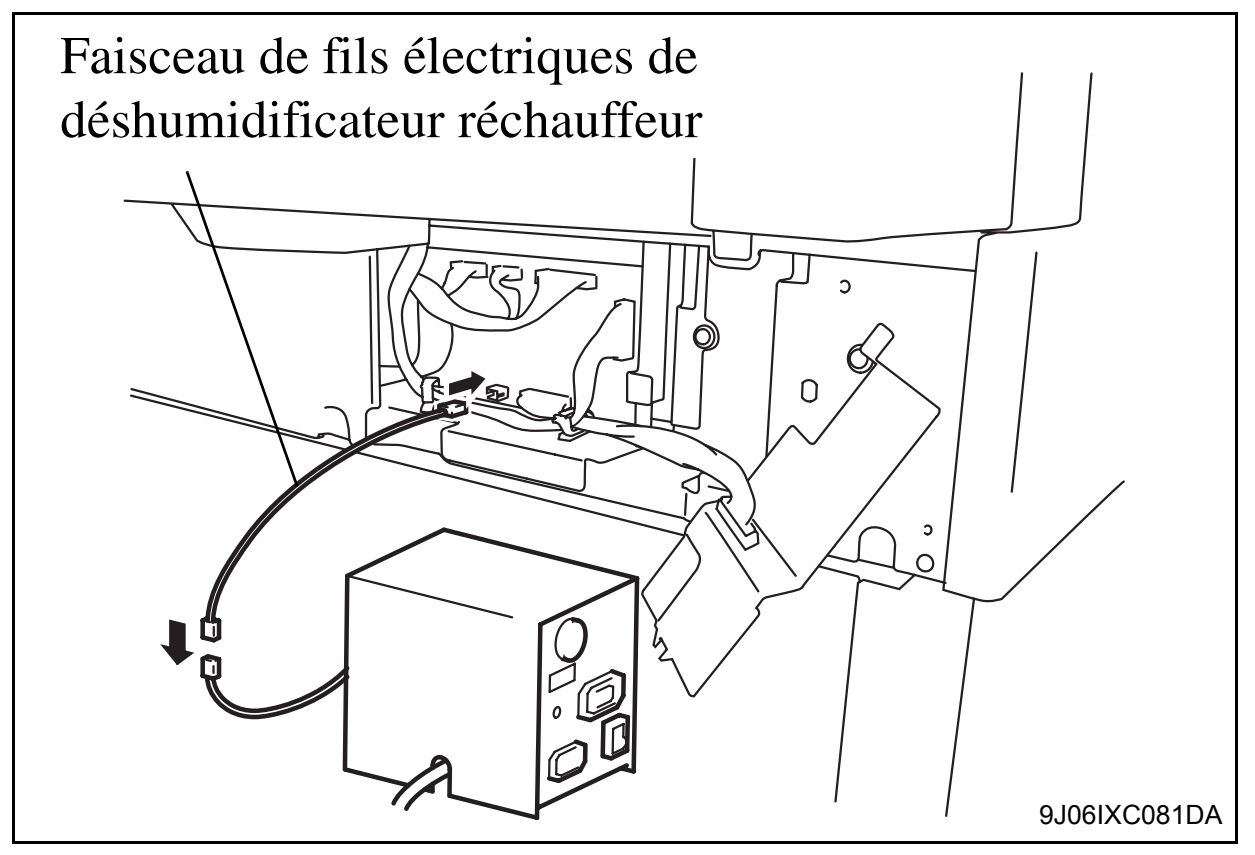



9J06IXC081DA

26. Remonter le couvercle qui a été retiré au cours de l'étape 24 (une vis de fixation).
27. Remonter le couvercle gauche de l'arrière de tiroir qui a été retiré au cours de l'étape 23 (trois vis de fixation).
28. Raccorder le connecteur qui a été débranché au cours de l'étape 4.
29. Remonter le couvercle arrière de tiroir qui a été retiré au cours de l'étape 3 (une vis de fixation).
30. Brancher le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation électrique dans la machine.

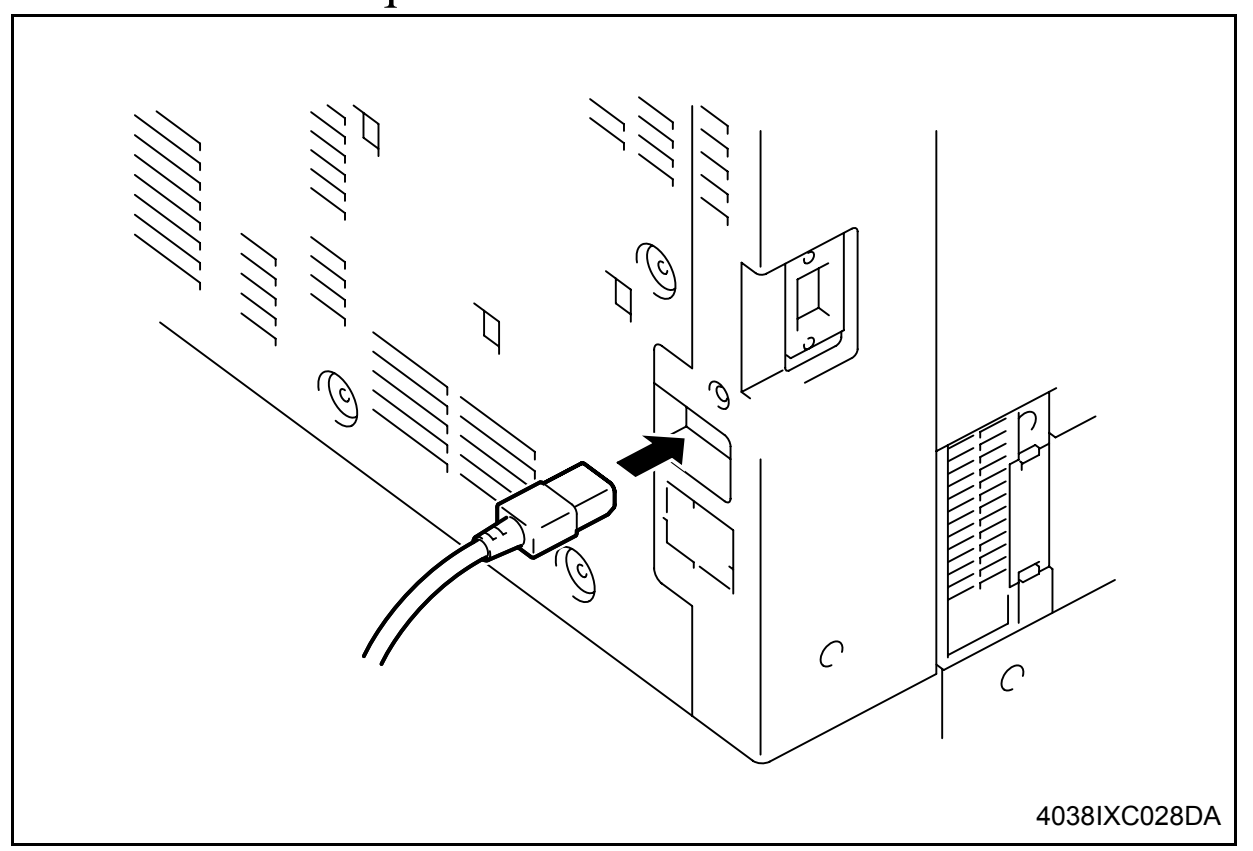


4038IXC028DA

31. Retirer une vis de fixation juste en-dessous du couvercle arrière du coffret d'alimentation de papier (une vis de fixation).

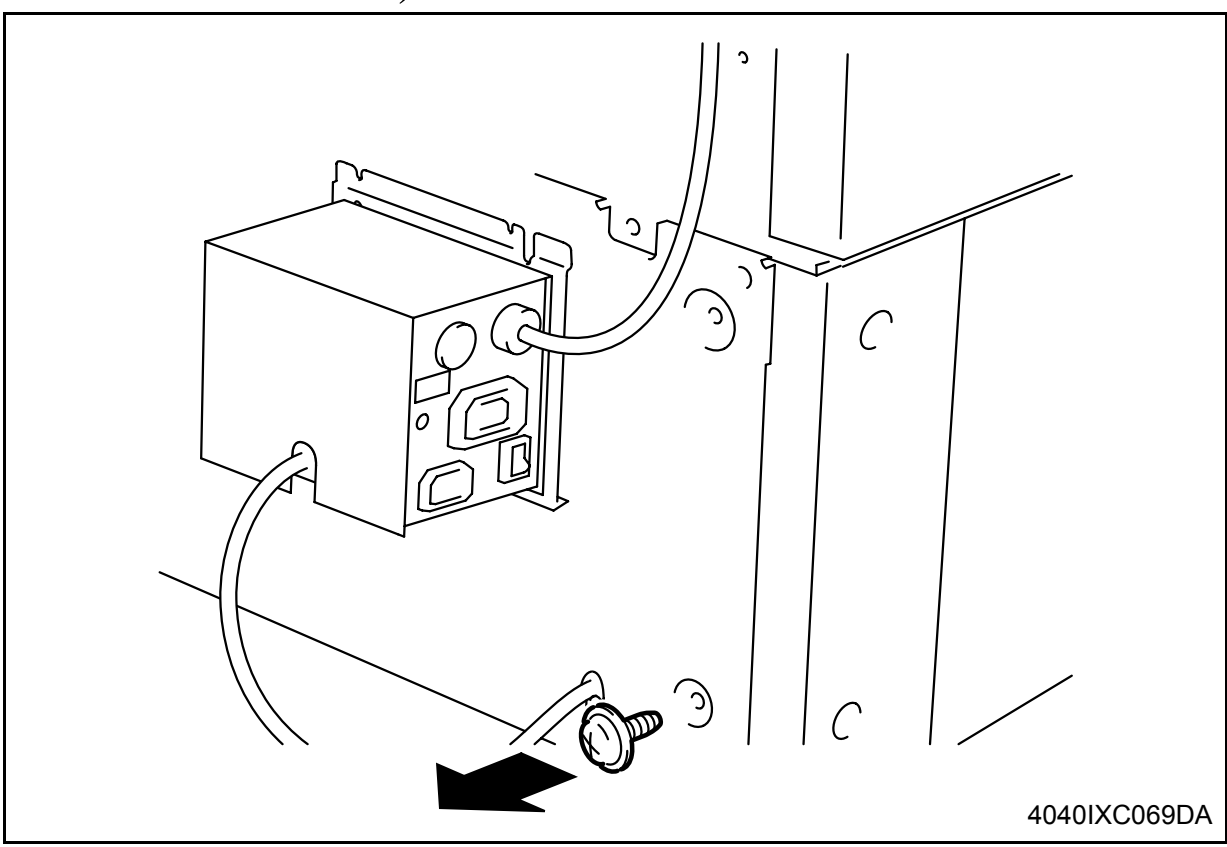


32. Brancher le cordon d'alimentation de la machine, qui a été débranché au cours de l'étape 2, dans le bloc d'alimentation électrique.
33. Faire passer l'attache de câble électrique fournie avec le déshumidificateur réchauffeur par le cordon d'alimentation puis installer l'attache de câble électrique à l'emplacement où la vis de fixation  a été retirée au cours de l'étape 31 (une vis de fixation B fournie avec le déshumidificateur réchauffeur).

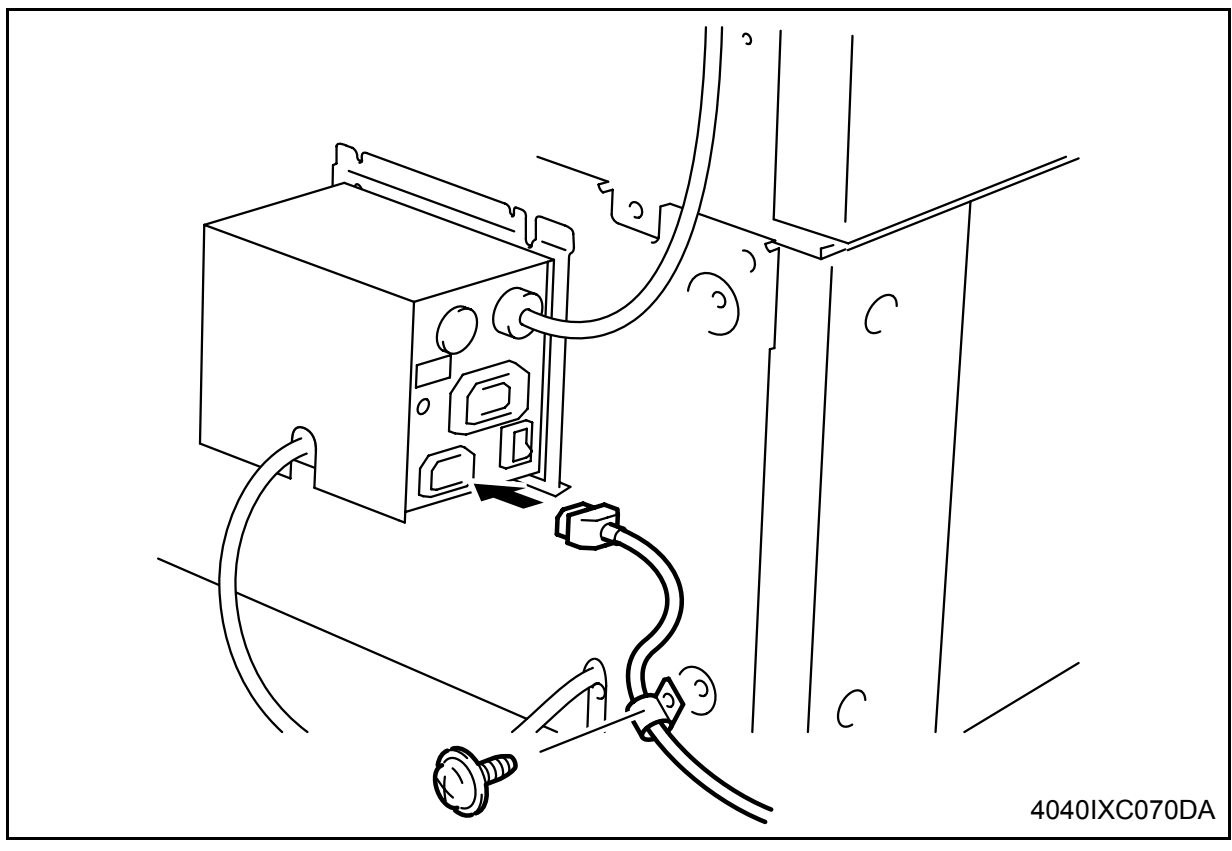



34. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation.
35. Mettre en marche le bloc d'alimentation électrique du 'déshumidificateur réchauffeur.

# IV. Procédures d'installation (Instructions d'installation du coffret à grande capacité)


Accessoires utilisés

| No. | Nom | Quantité |
|---|---|---|
| 1. | Déshumidificateur réchauffeur | 1 |
| 2. | Platine d'installation | 1 |
| 3. | Vis de fixation A | 4 |
| 4. | Vis de fixation B | 1 |
| 5. | Collier de câblage | 6 |
| 6. | Attache de câble électrique | 1 |


1. Dégager le 2ème tiroir à papier.
2. Presser le bouton de déverrouillage de tiroir et dégager le 3ème tiroir à papier.

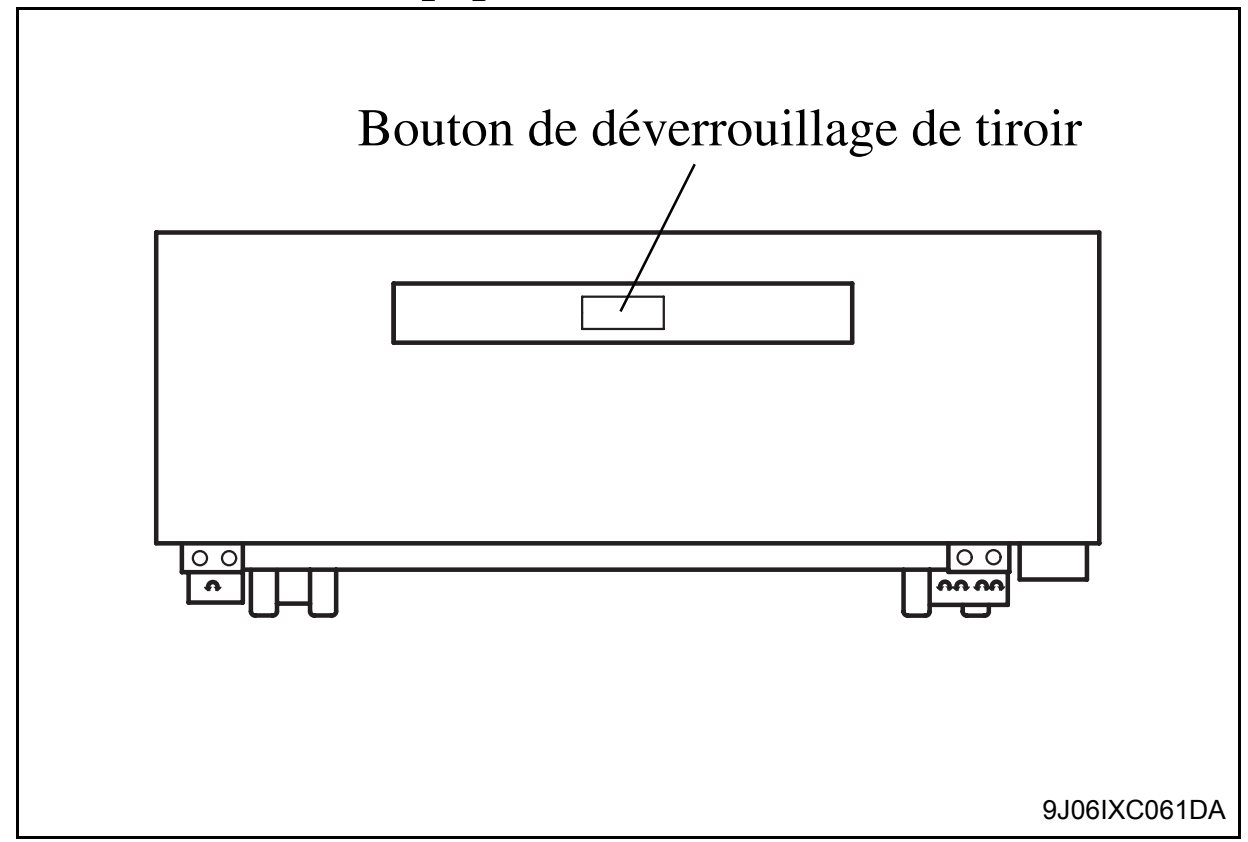



3. Arrêter la machine et débrancher le cordon d'alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
4. Débrancher le cordon d'alimentation de la machine.

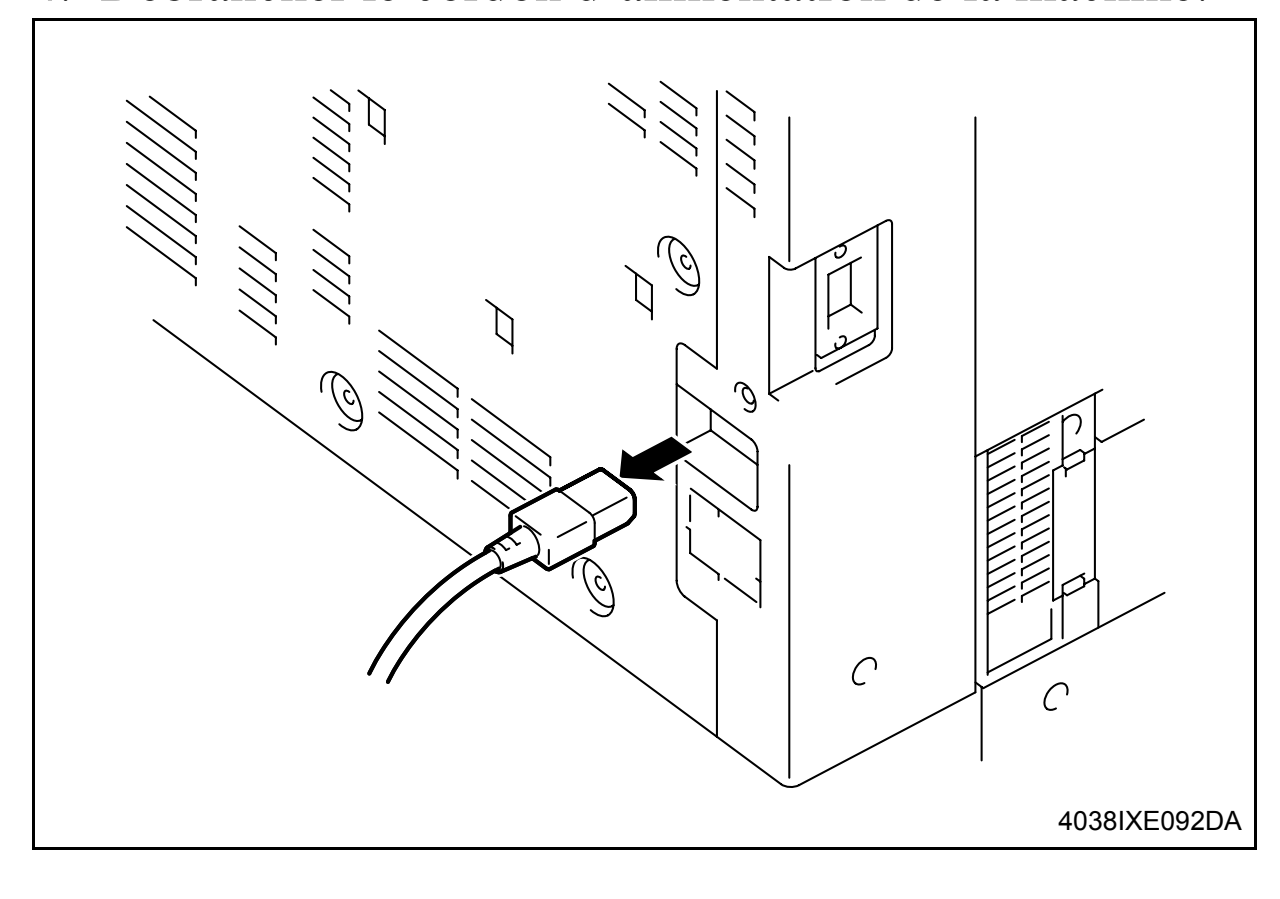



5. Retirer le couvercle inférieur d'arrière de tiroir de la machine (une vis de fixation).

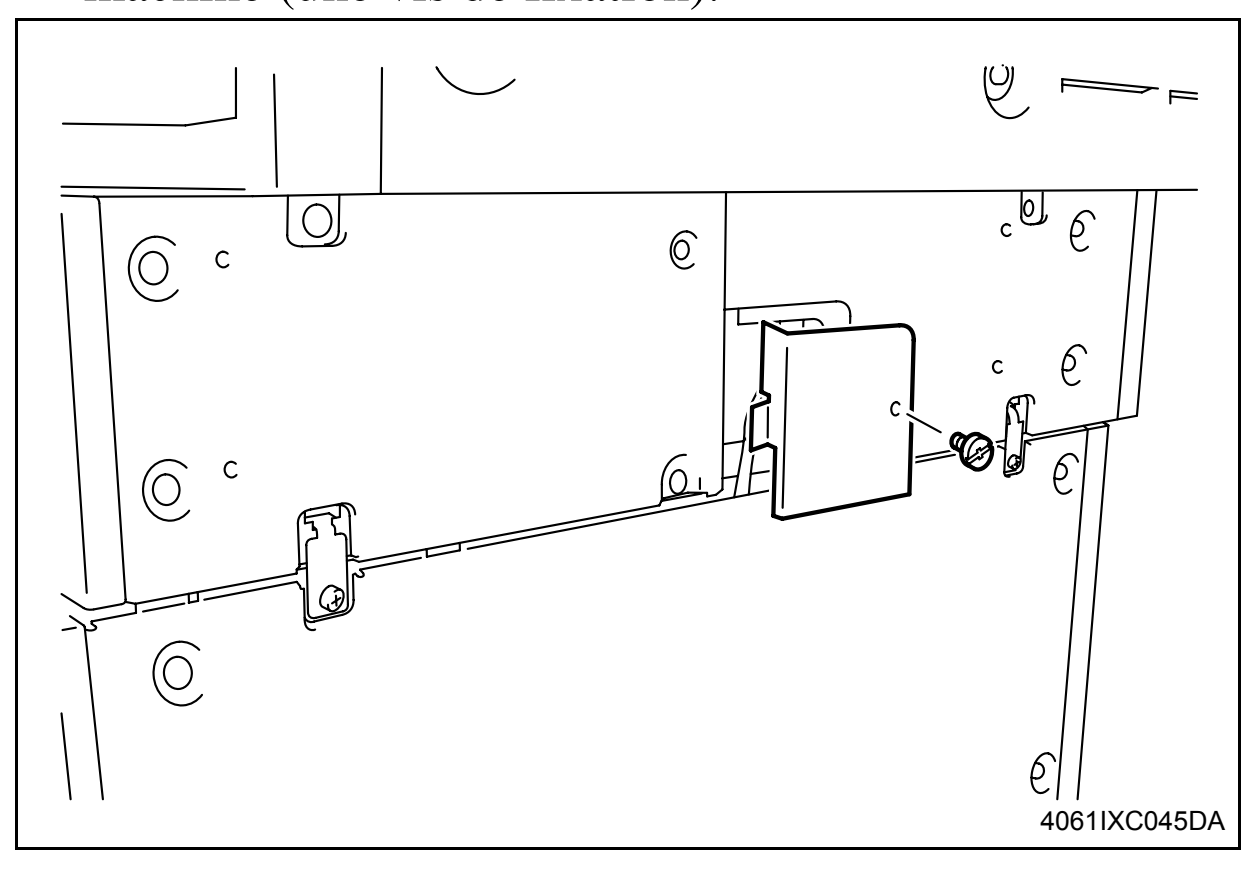


6. Débrancher un bloc raccord de câblage du faisceau de fils électriques de raccordement de coffret d'alimentation de papier de la machine.

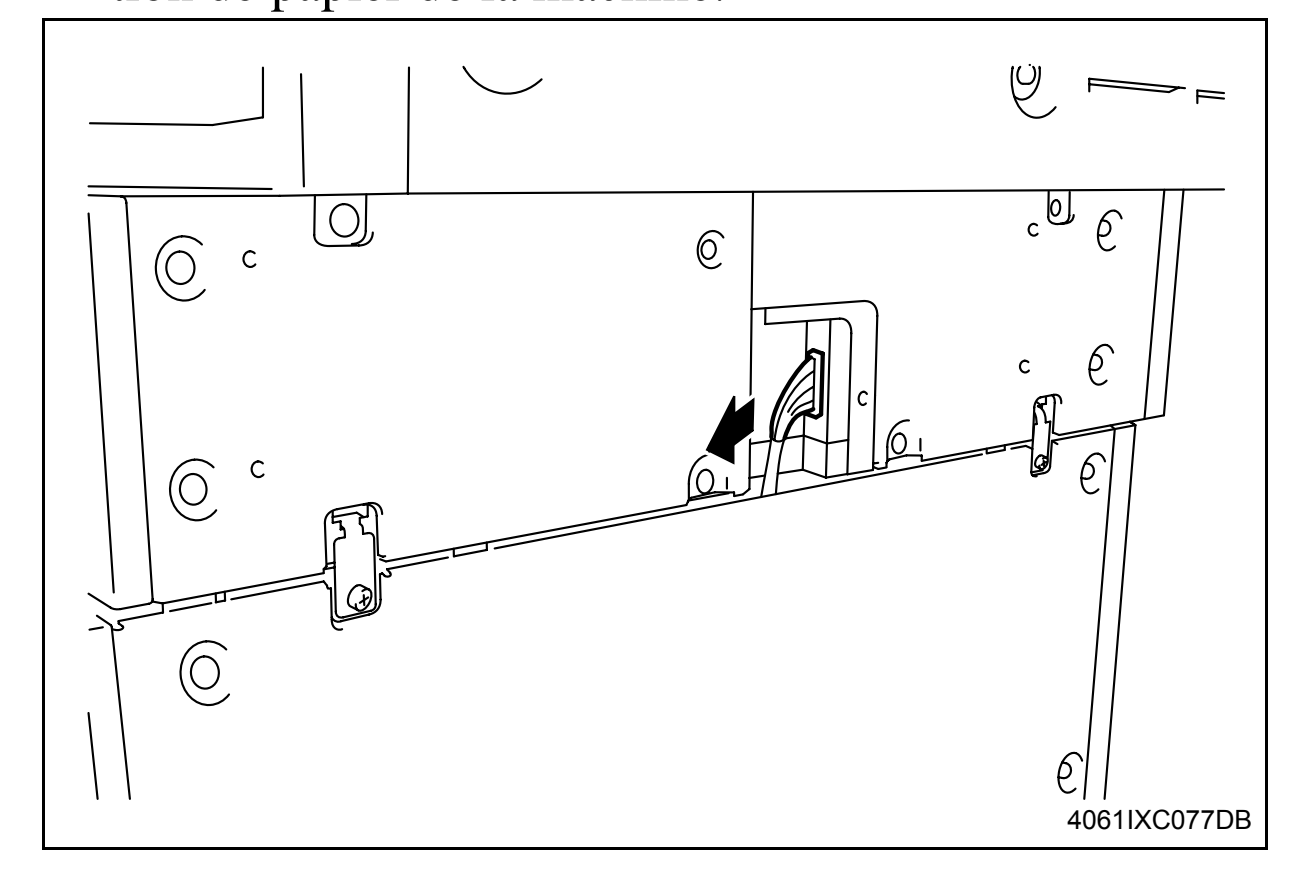



7. Retirer les quatre vis à tête cylindrique et les quatre platines de fixation.

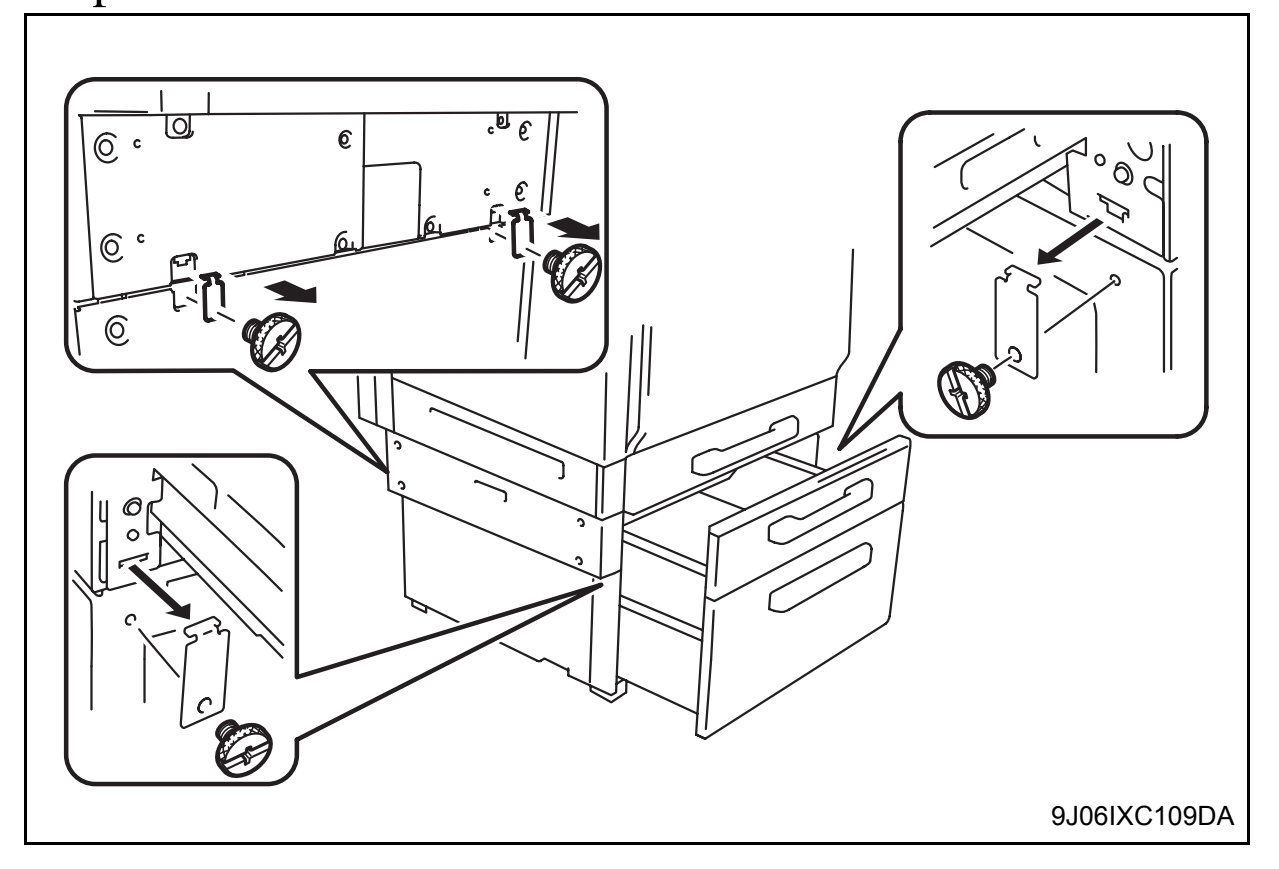


8. Remettre en place le 2ème tiroir à papier.
9. Séparer la machine du coffret.


10. Retirer le couvercle arrière (quatre vis de fixation).

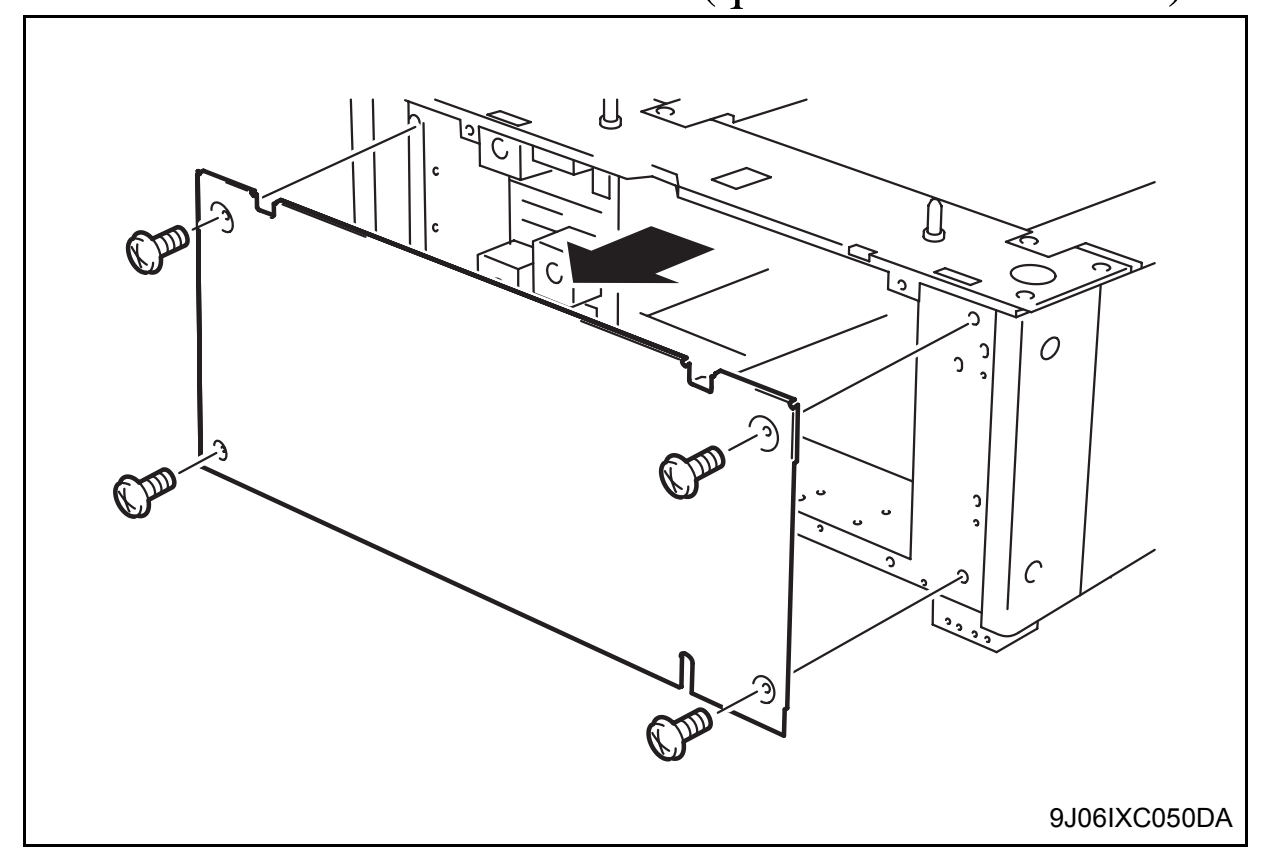



11. Accéder au coffret à grande capacité par sa partie arrière, placer la partie du réchauffeur du déshumidificateur réchauffeur dans le coffret.

**Remarque:**


Au moment de placer la partie du réchauffeur dans le coffret, faire attention de ne pas laisser la partie du réchauffeur endommager les faisceaux de fils électriques environnants.

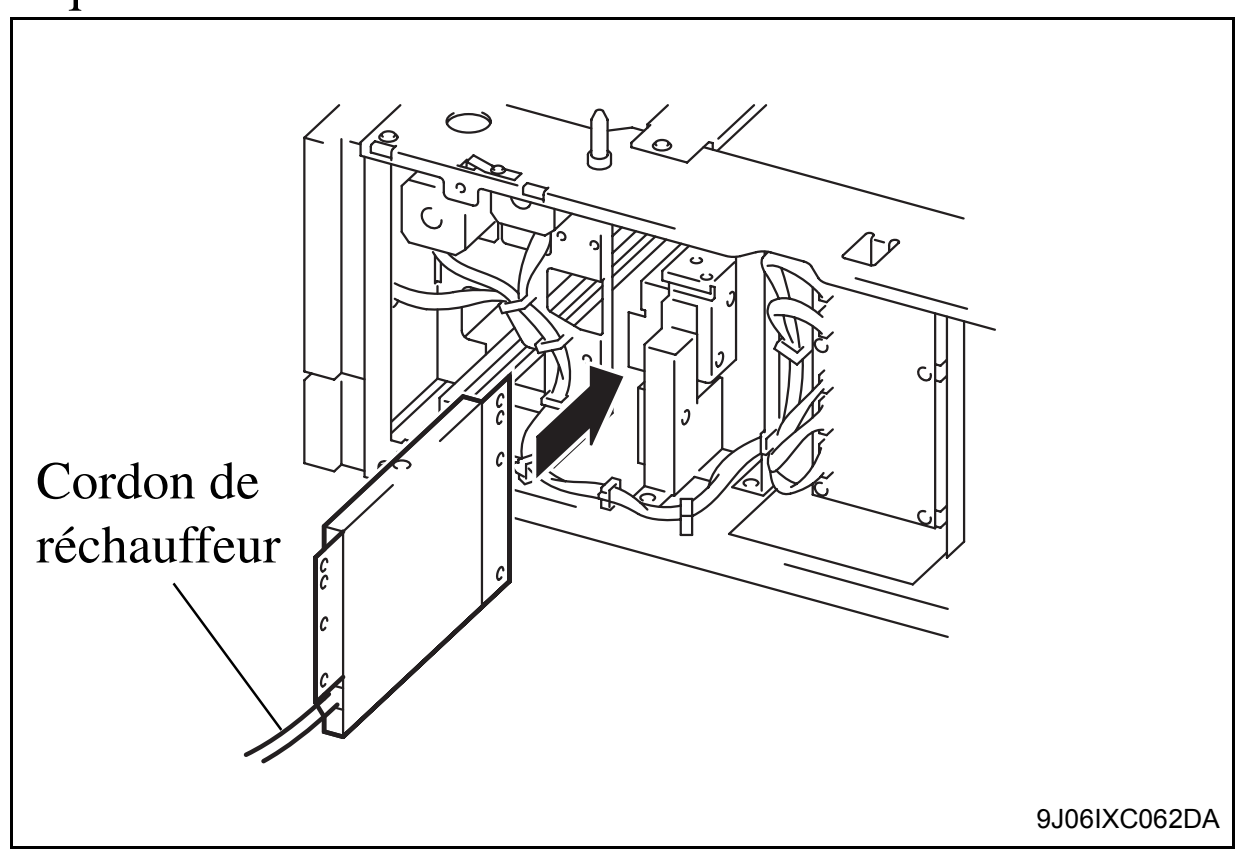



12. Fixer solidement le réchauffeur en position (deux vis de fixation A fournies avec le déshumidificateur réchauffeur).

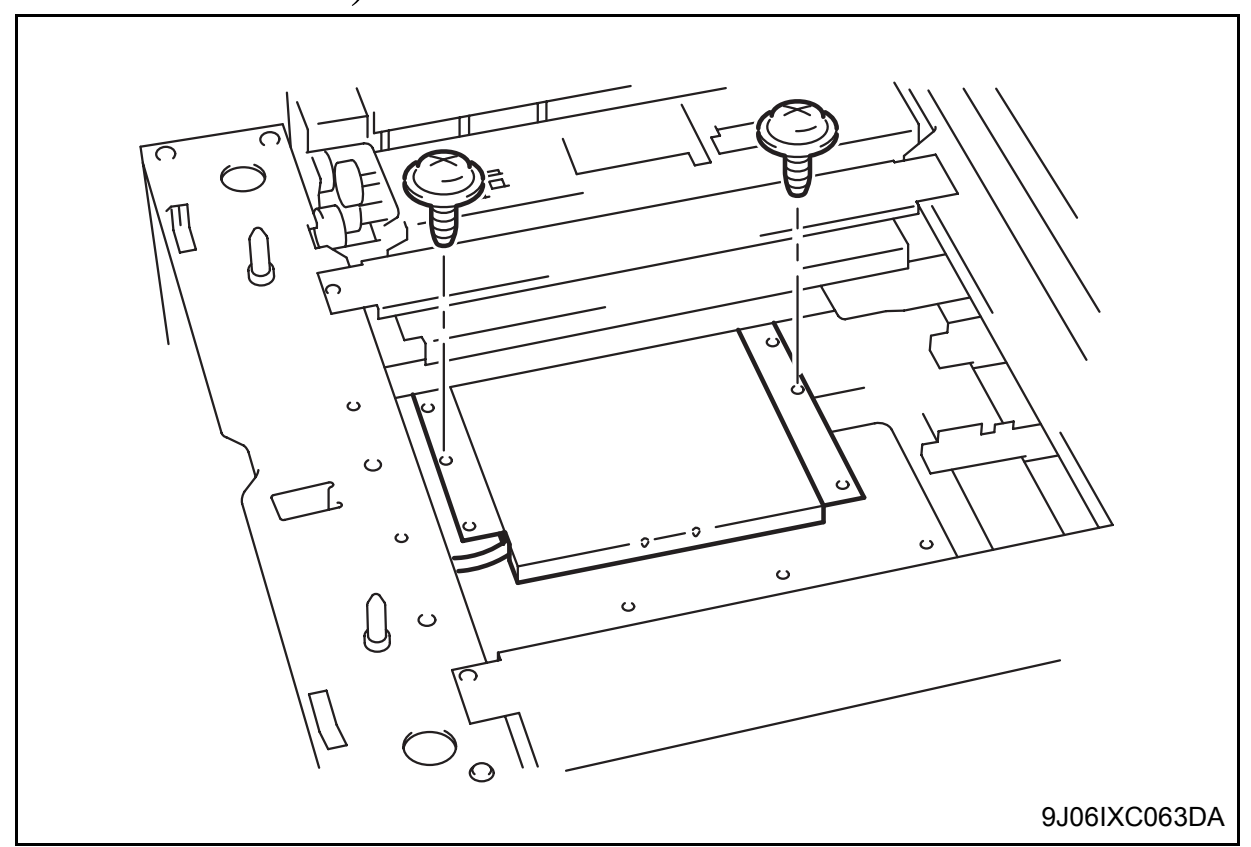


13. Installer les six colliers de câblage.

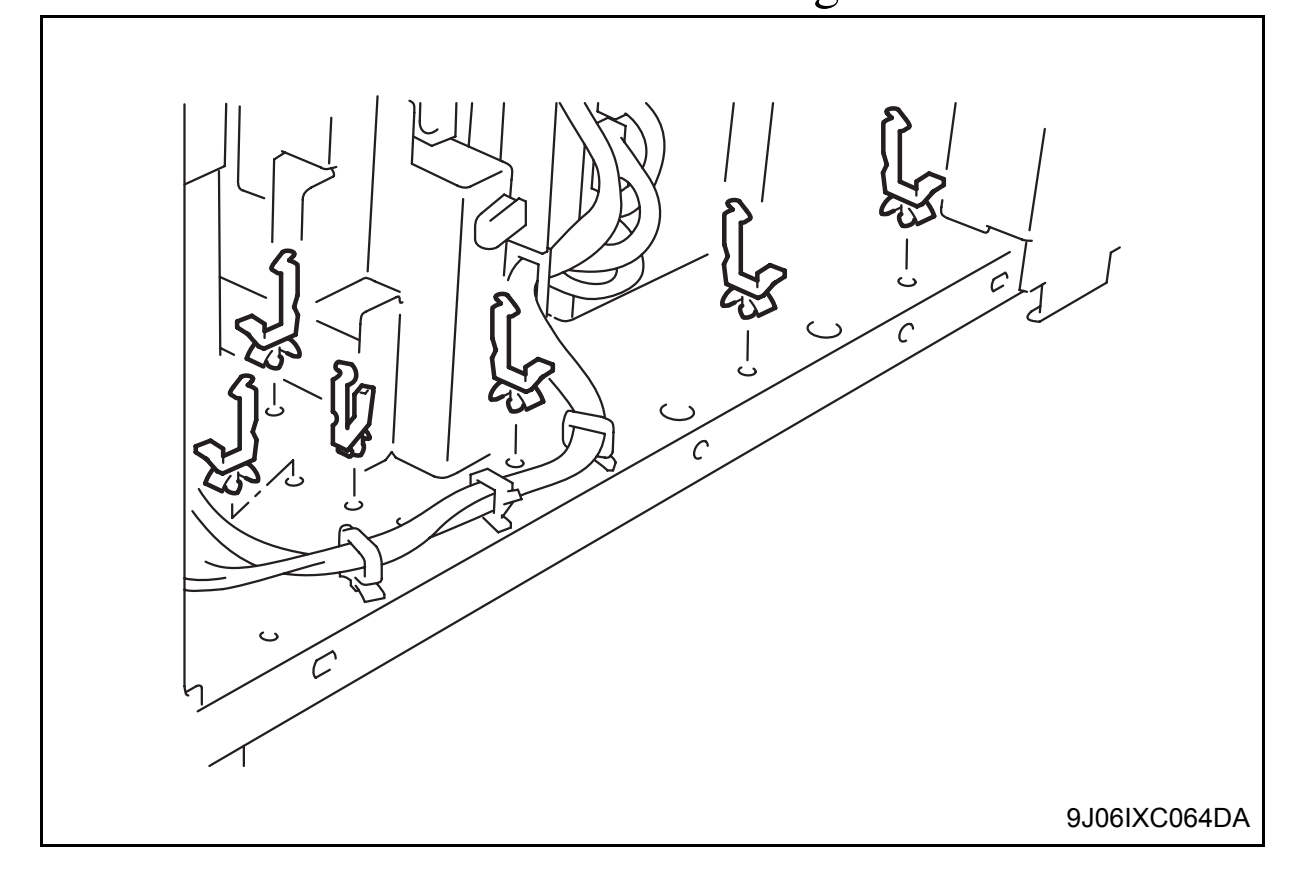



14. Bloquer le câble électrique de réchauffeur en utilisant les six colliers de câblage installés au cours de l'étape 13.

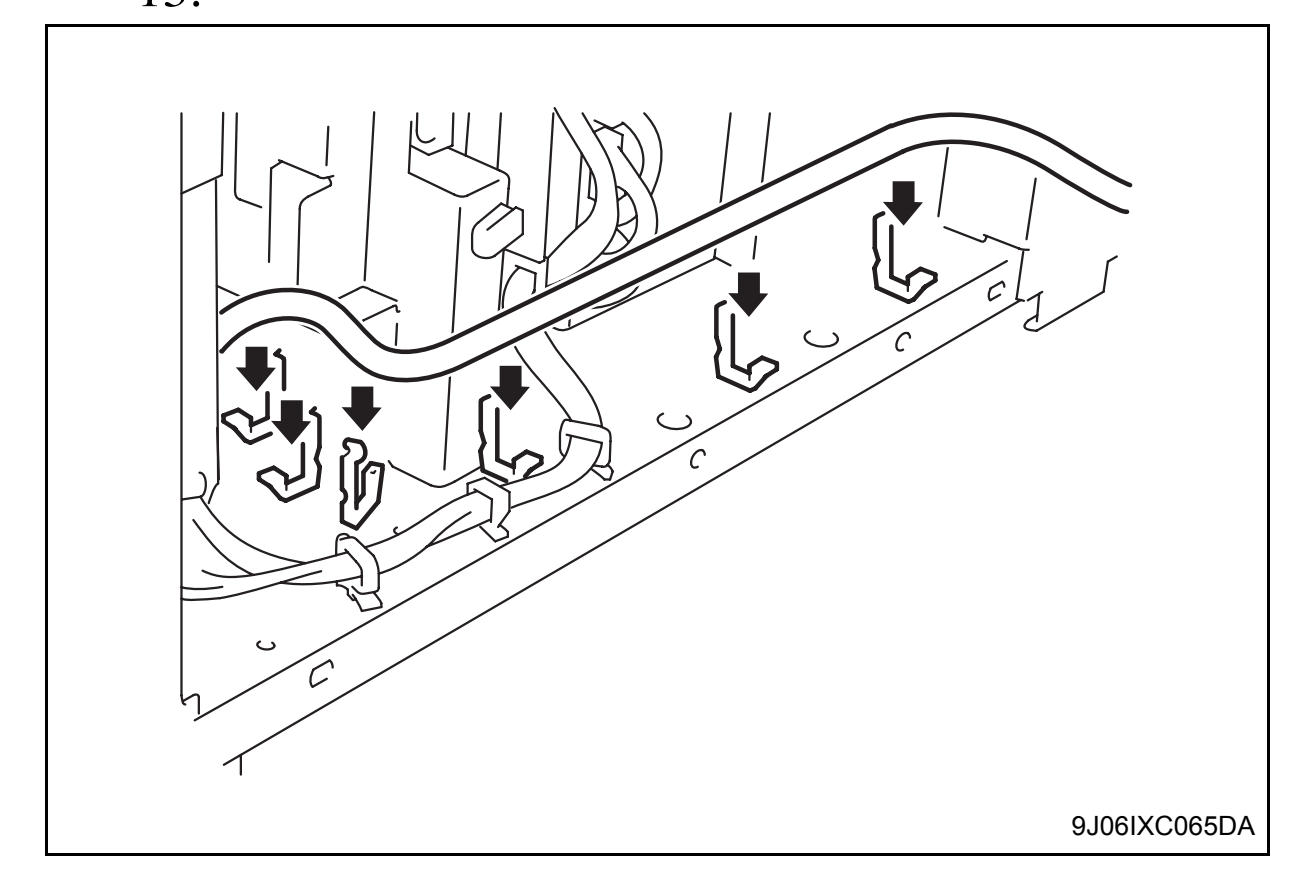


15. Remonter le couvercle arrière qui a été retiré au cours de l'étape 10.

**Remarque:**


Avant de remonter le couvercle arrière, engager le câble électrique de réchauffeur dans la rainure aménagée dans la partie inférieure droite du couvercle arrière.

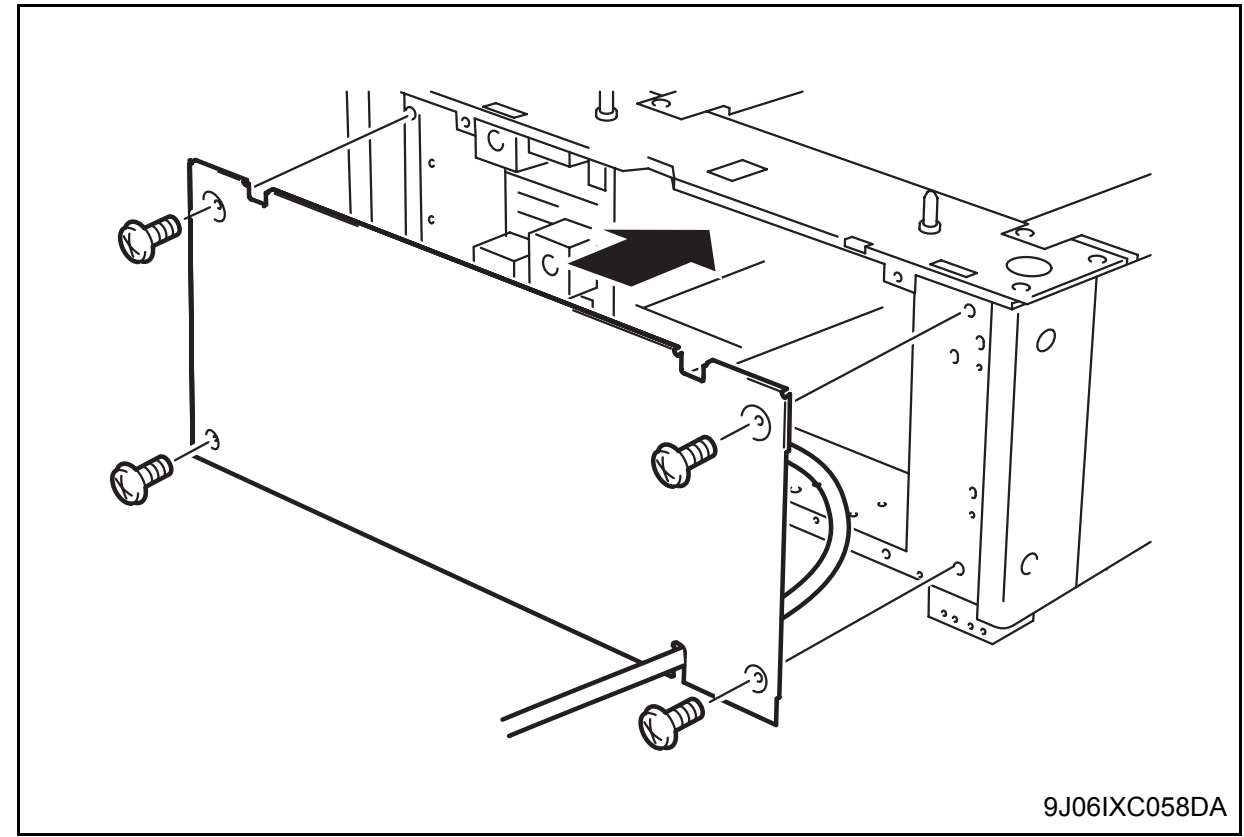


16. Fixer solidement la platine d'installation en position (deux vis de fixation A fournies avec le déshumidificateur réchauffeur).

**Remarque:**


Utiliser les trous supérieurs pour introduire les vis de fixation.

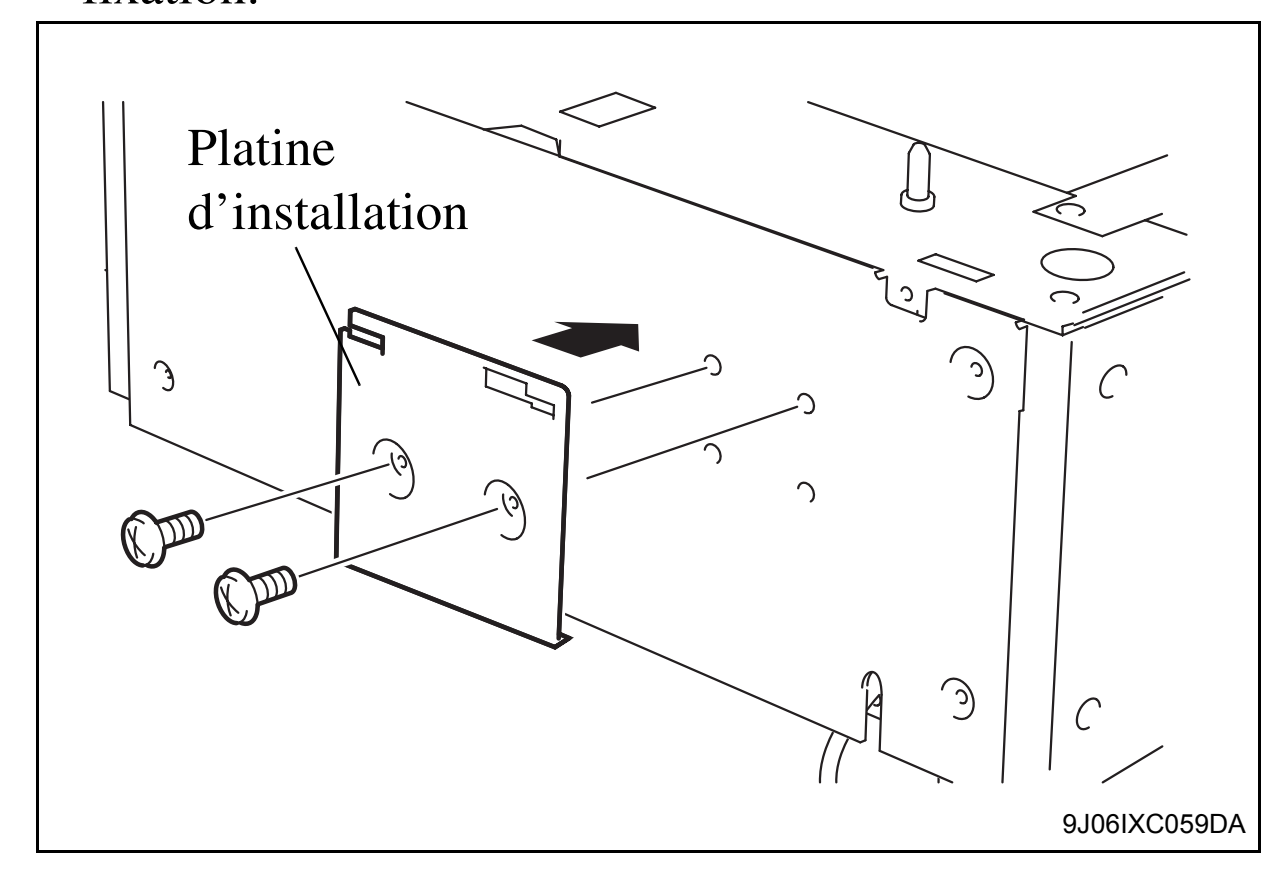



17. Installer le bloc d'alimentation électrique sur la platine d'installation.

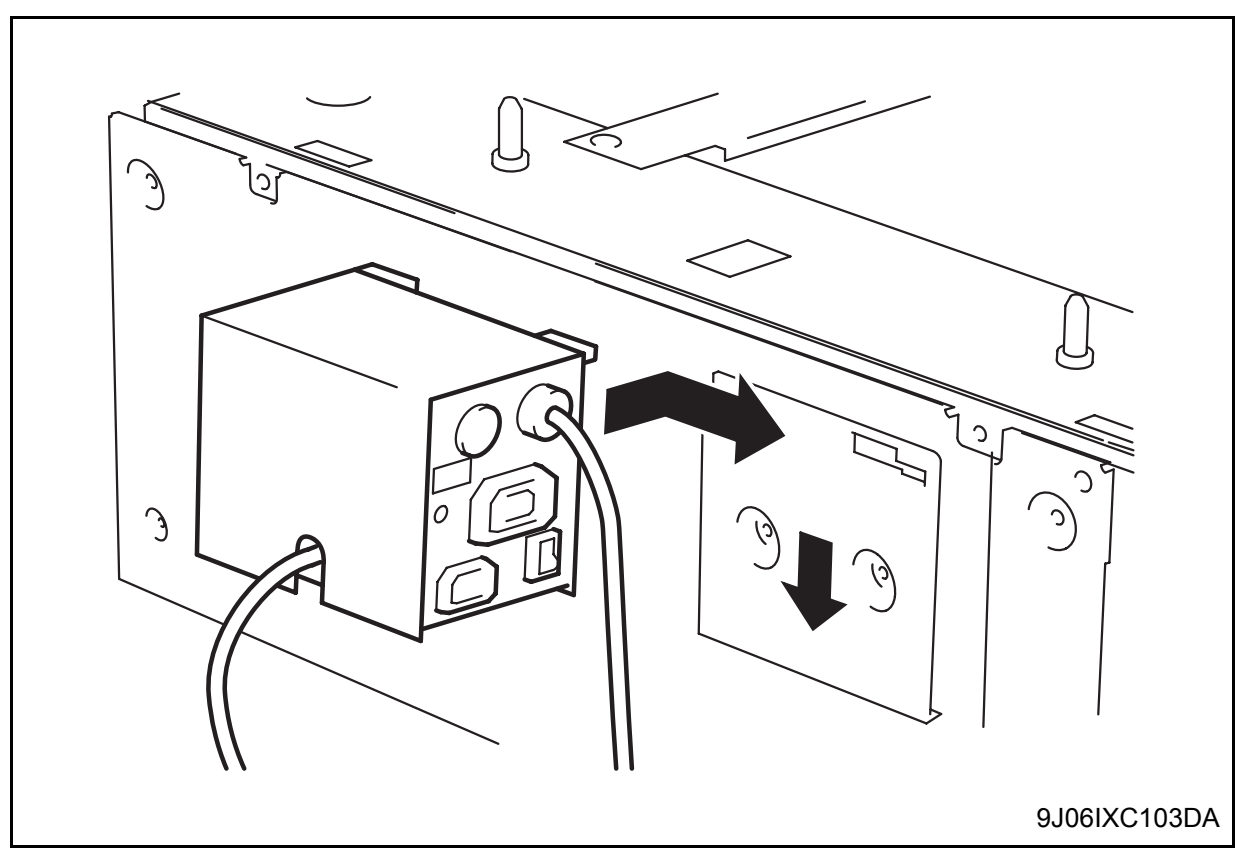


18. Remonter la machine qui a été démontée au cours de l'étape 9 sur le coffret (quatre vis à tête cylindrique et quatre platines de fixation qui ont été retirées au cours de l'étape 7).
19. Installer le 3ème tiroir à papier.
20. Retirer le couvercle gauche de l'arrière de tiroir de la machine (trois vis de fixation).

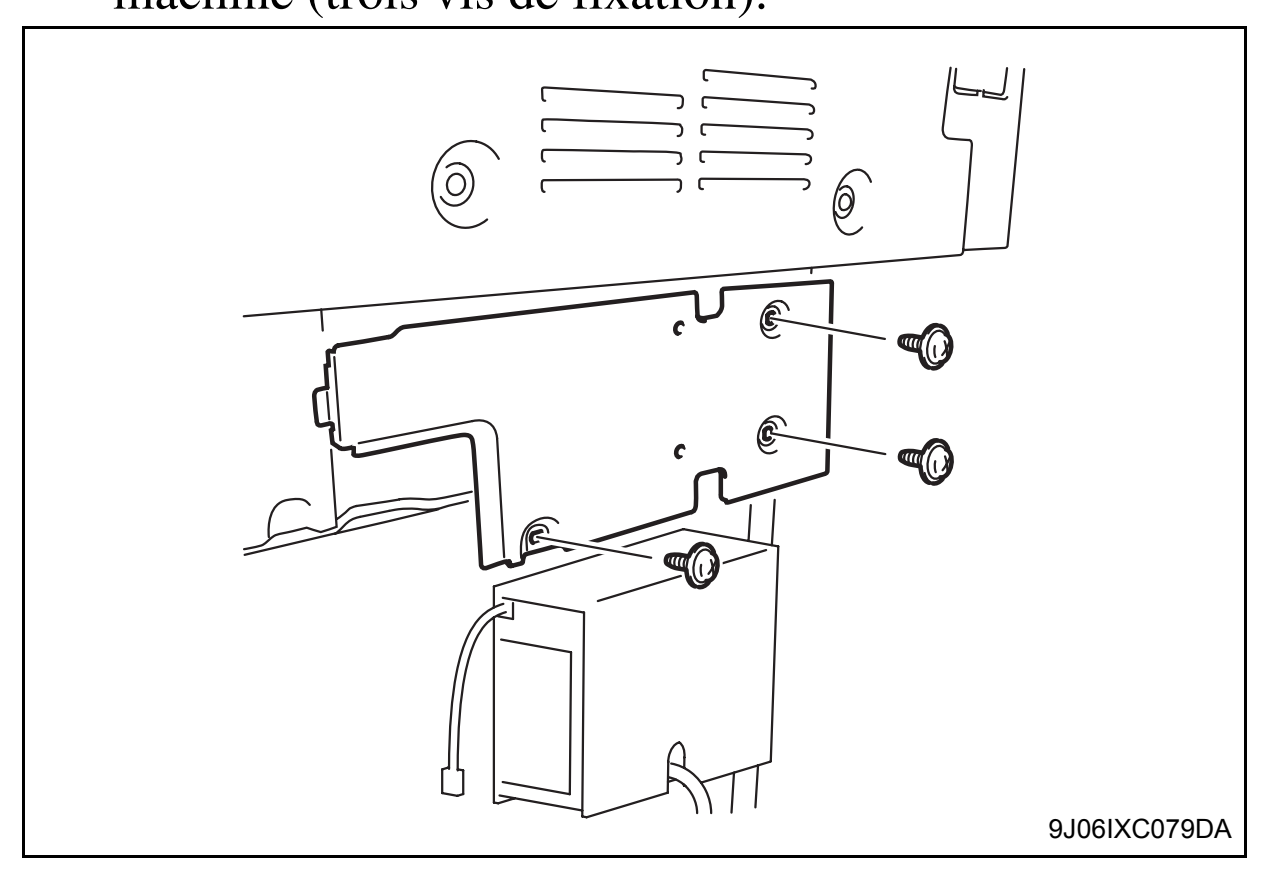



21. Remonter le couvercle représenté sur l'illustration (une vis de fixation).

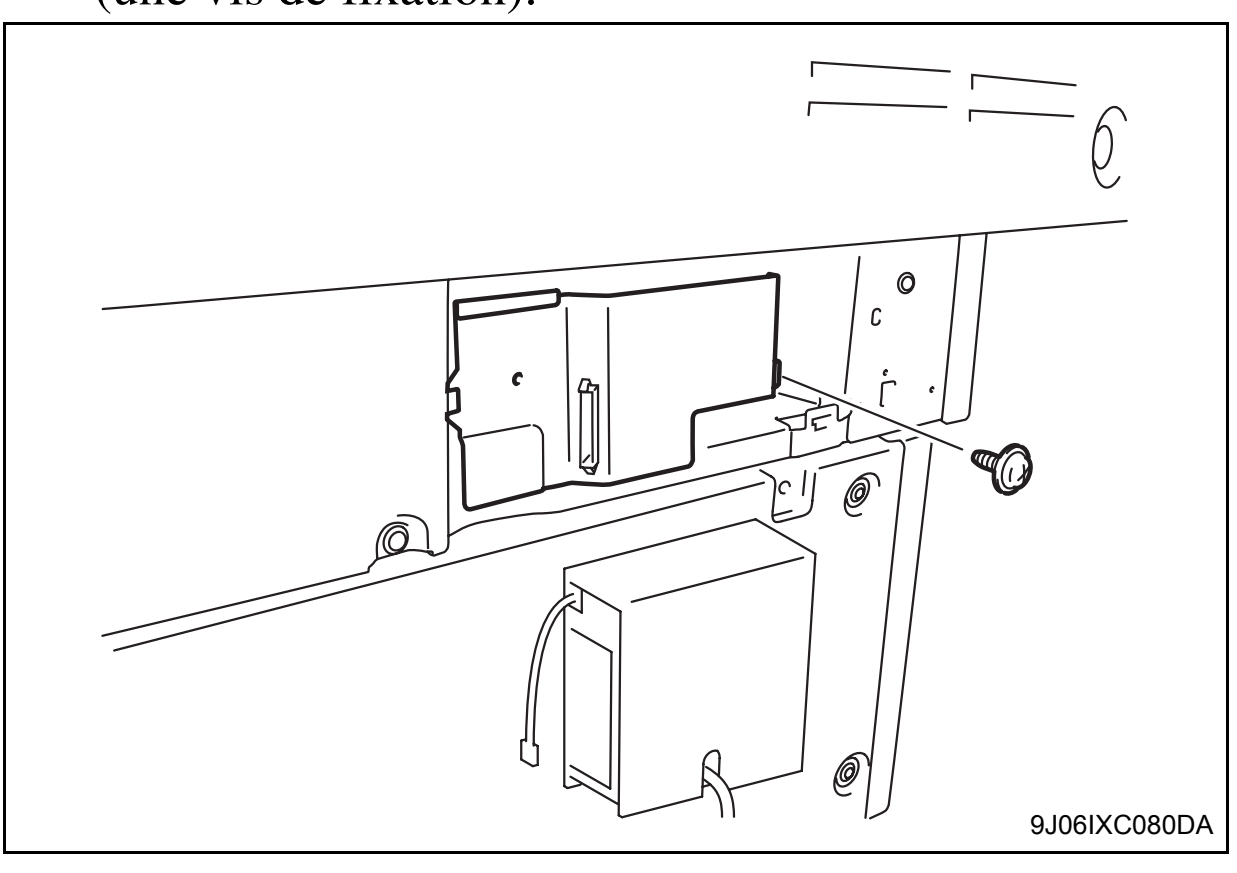



22. Raccorder le faisceau de fils électriques de déshumidificateur réchauffeur au faisceau de fils électriques de bloc d'alimentation électrique et le bloc raccord de câblage d'alimentation électrique de la machine.

**Remarque:**


Le faisceau de fils électriques de déshumidificateur réchauffeur est fourni avec la machine.

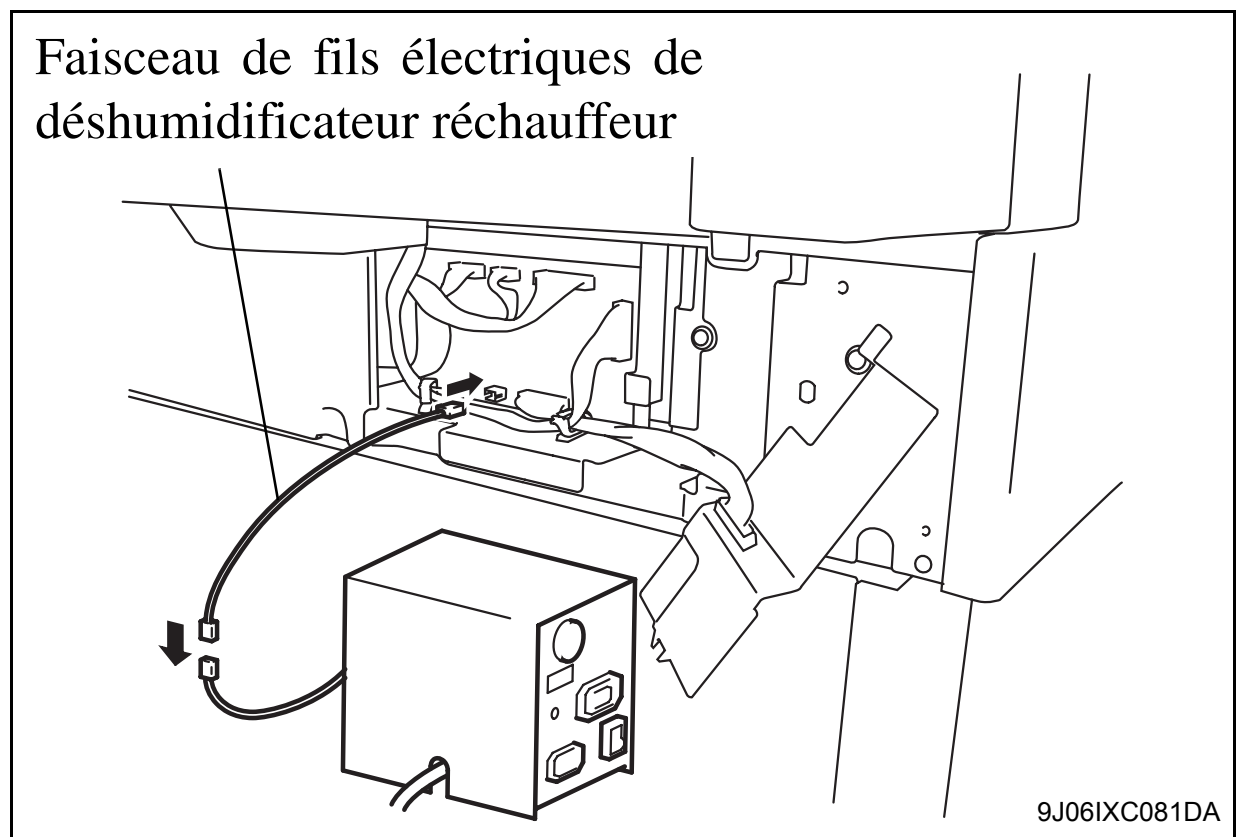



23. Remonter le couvercle qui a été retiré au cours de l'étape 21 (une vis de fixation).
24. Remonter le couvercle gauche de l'arrière de tiroir qui a été retiré au cours de l'étape 20 (trois vis de fixation).
25. Raccorder le connecteur qui a été débranché au cours de l'étape 6.
26. Remonter le couvercle arrière de tiroir qui a été retiré au cours de l'étape 5 (une vis de fixation).
27. Brancher le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation électrique dans la machine.

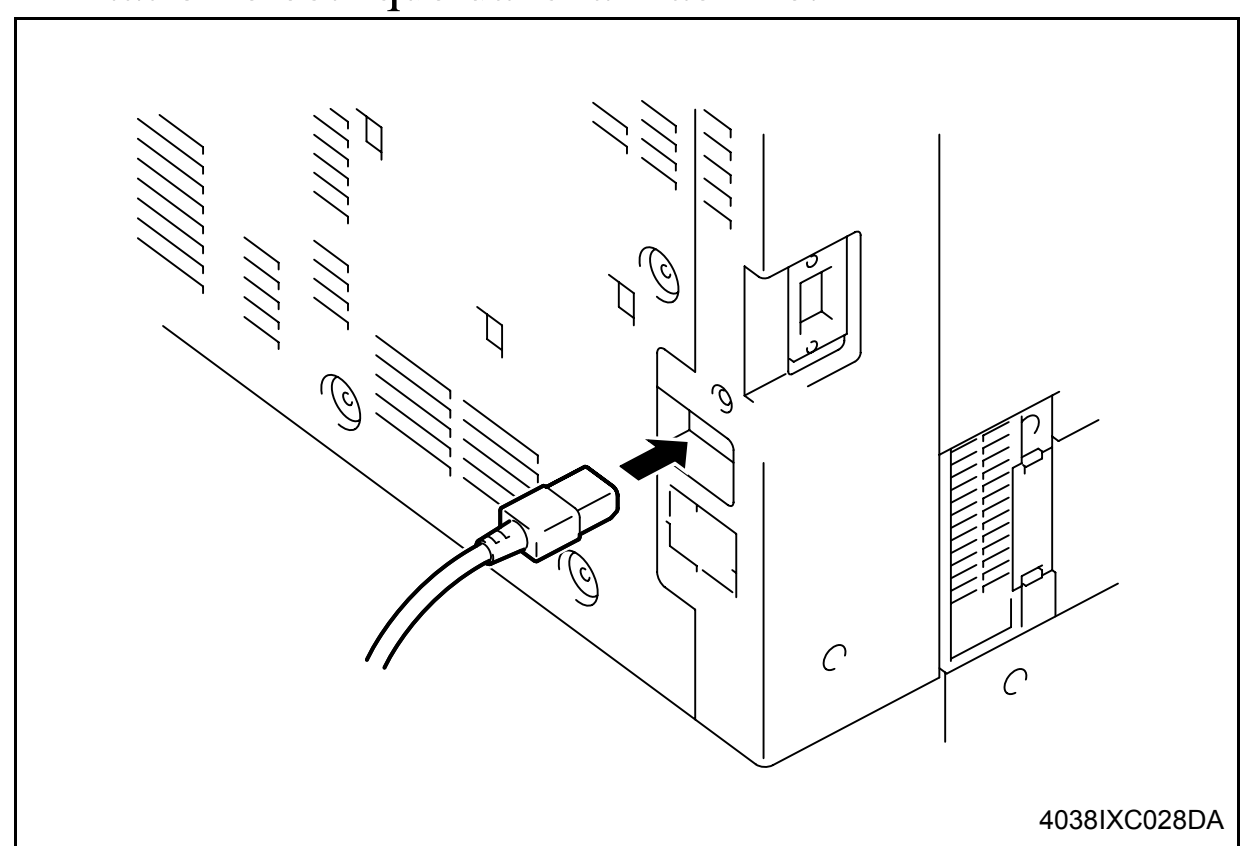

28. Retirer une vis de fixation juste en-dessous du couvercle arrière du coffret d'alimentation de papier (une vis de fixation).

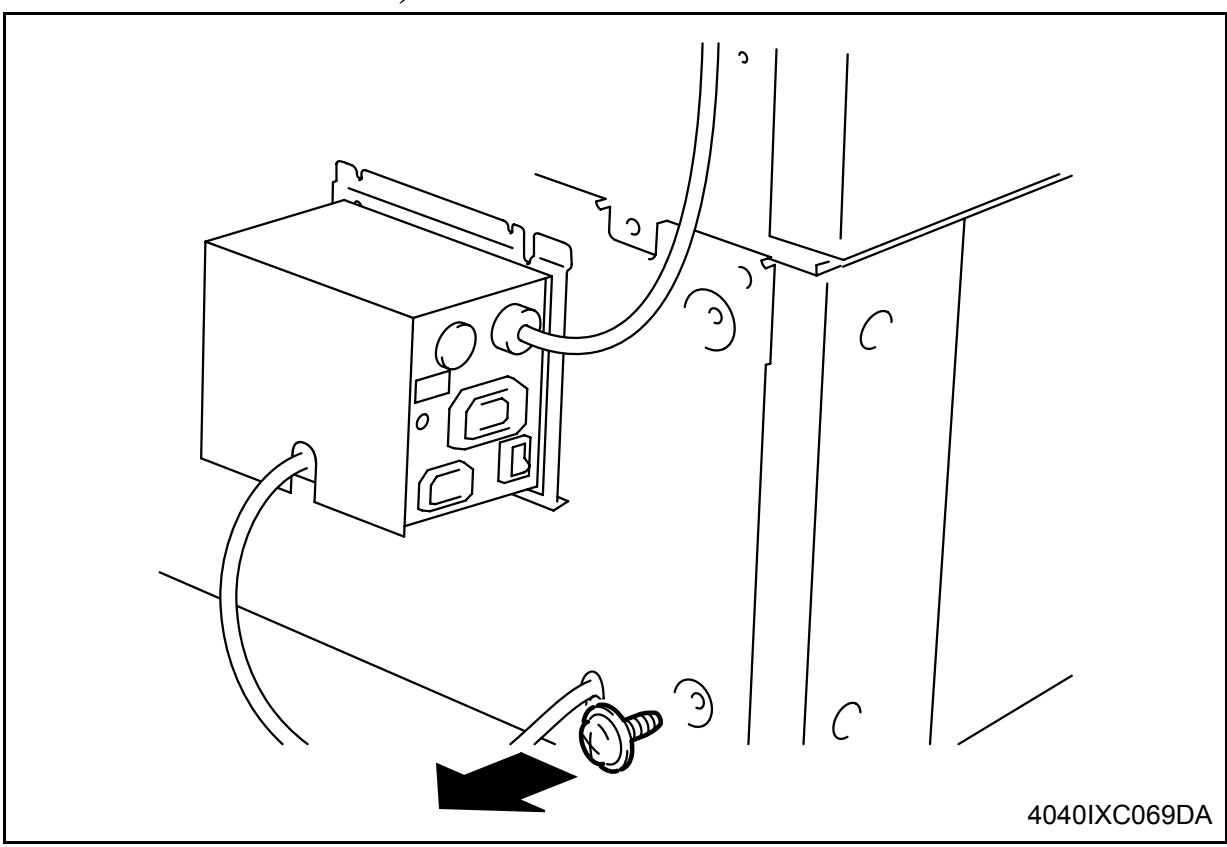


29. Brancher le cordon d'alimentation de la machine, qui a été débranché au cours de l'étape 4, dans le bloc d'alimentation électrique.
30. Faire passer l'attache de câble électrique fournie avec le déshumidificateur réchauffeur par le cordon d'alimentation puis installer l'attache de câble électrique à l'emplacement où la vis de fixation  a été retirée au cours de l'étape 28 (une vis de fixation B fournie avec le déshumidificateur réchauffeur).

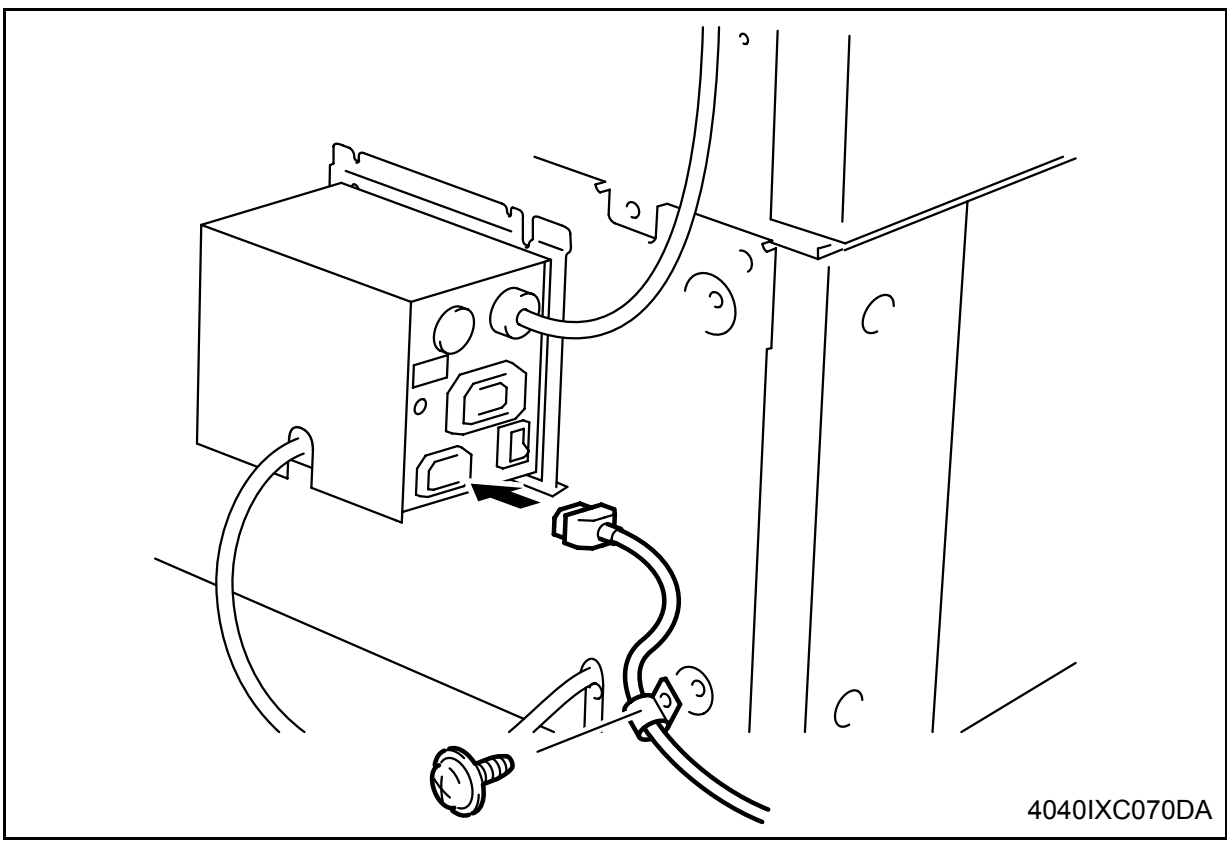



31. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation.
32. Mettre en marche le bloc d'alimentation électrique du 'déshumidificateur réchauffeur.

# V. Procédures d’installation (Instructions d’installation de bureau)


Accessoires utilisés

| No. | Nom | Quantité |
|---|---|---|
| 1. | Déshumidificateur réchauffeur | 1 |
| 2. | Platine d’installation de réchauffeur | 1 |
| 3. | Platine d’installation | 1 |
| 4. | Vis de fixation A | 10 |
| 5. | Vis de fixation B | 1 |
| 6. | Collier de câblage | 3 |
| 7. | Attache de câble électrique | 1 |


1. Arrêter la machine et débrancher le cordon d’alimentation secteur de la prise de sortie secteur.
2. Débrancher le cordon d’alimentation de la machine.

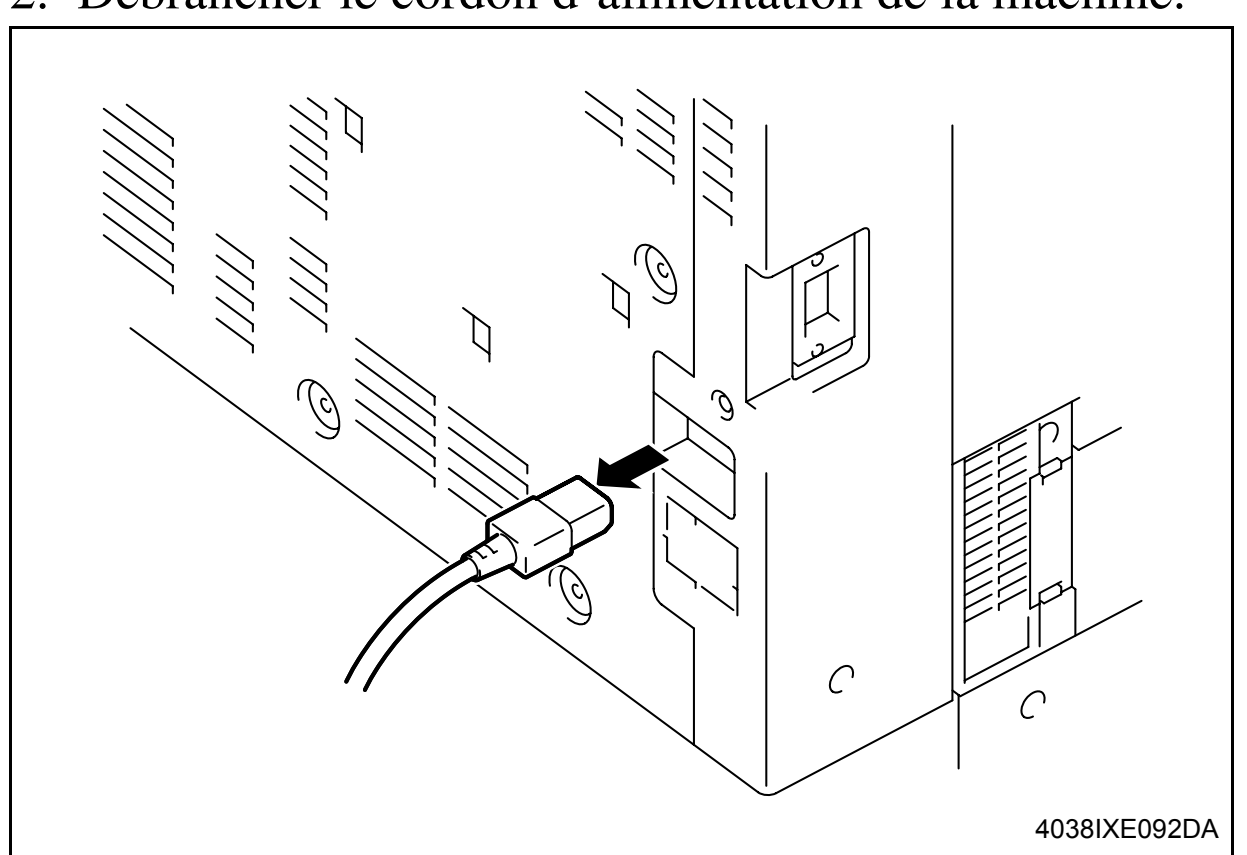



3. Dégager le 2ème tiroir à papier et le casier de stockage.

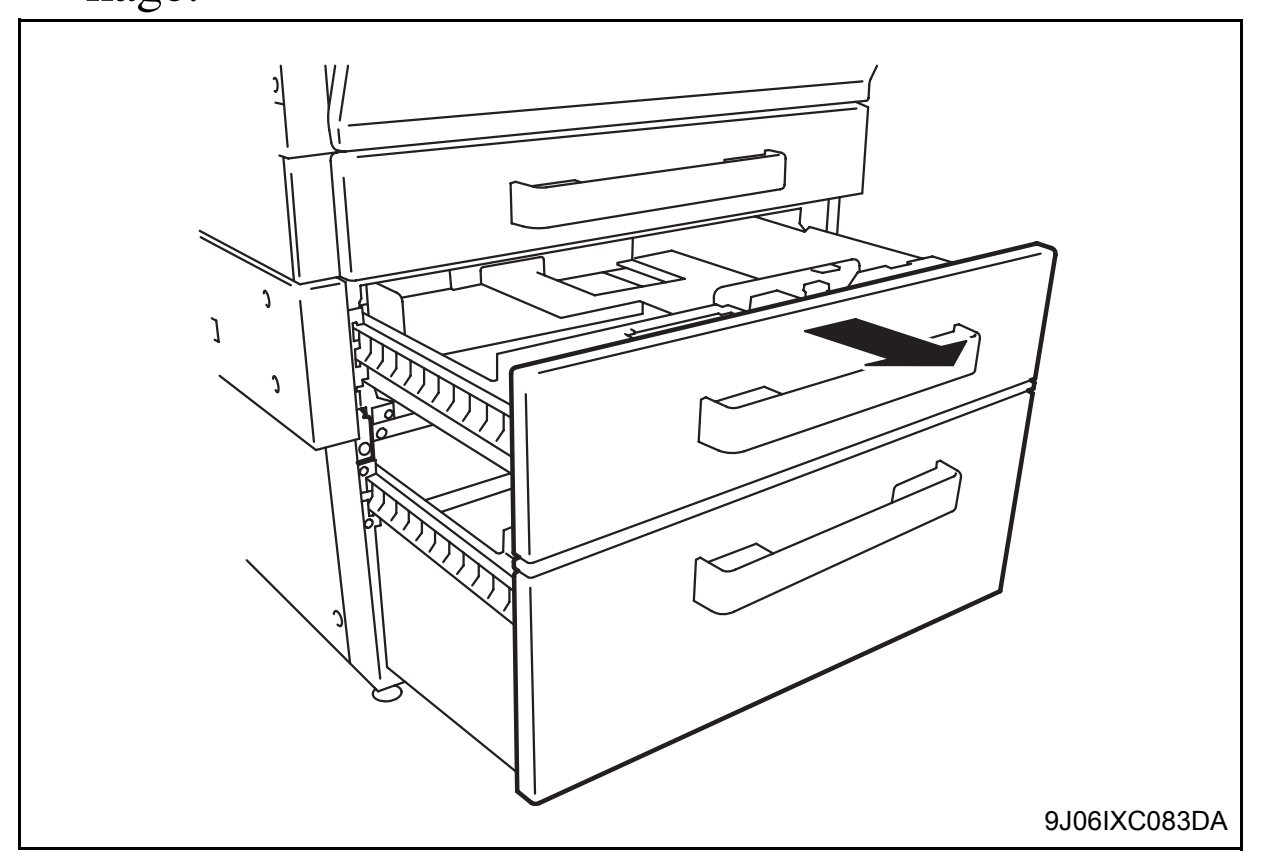



4. Retirer les quatre vis à tête cylindrique et les quatre platines de fixation.

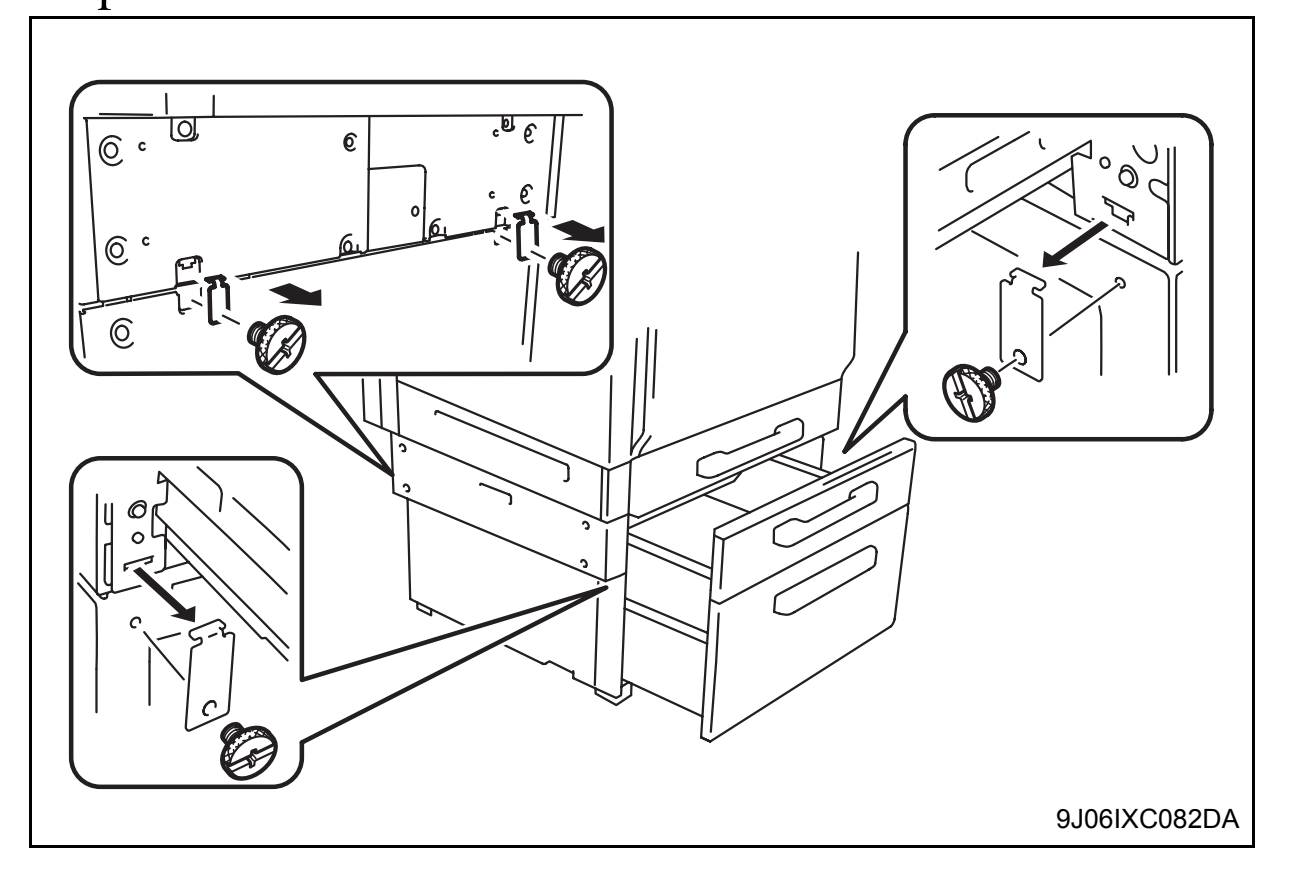



5. Remettre en place le 2ème tiroir à papier.
6. Séparer la machine du bureau.
7. Retirer le couvercle arrière (quatre vis de fixation).

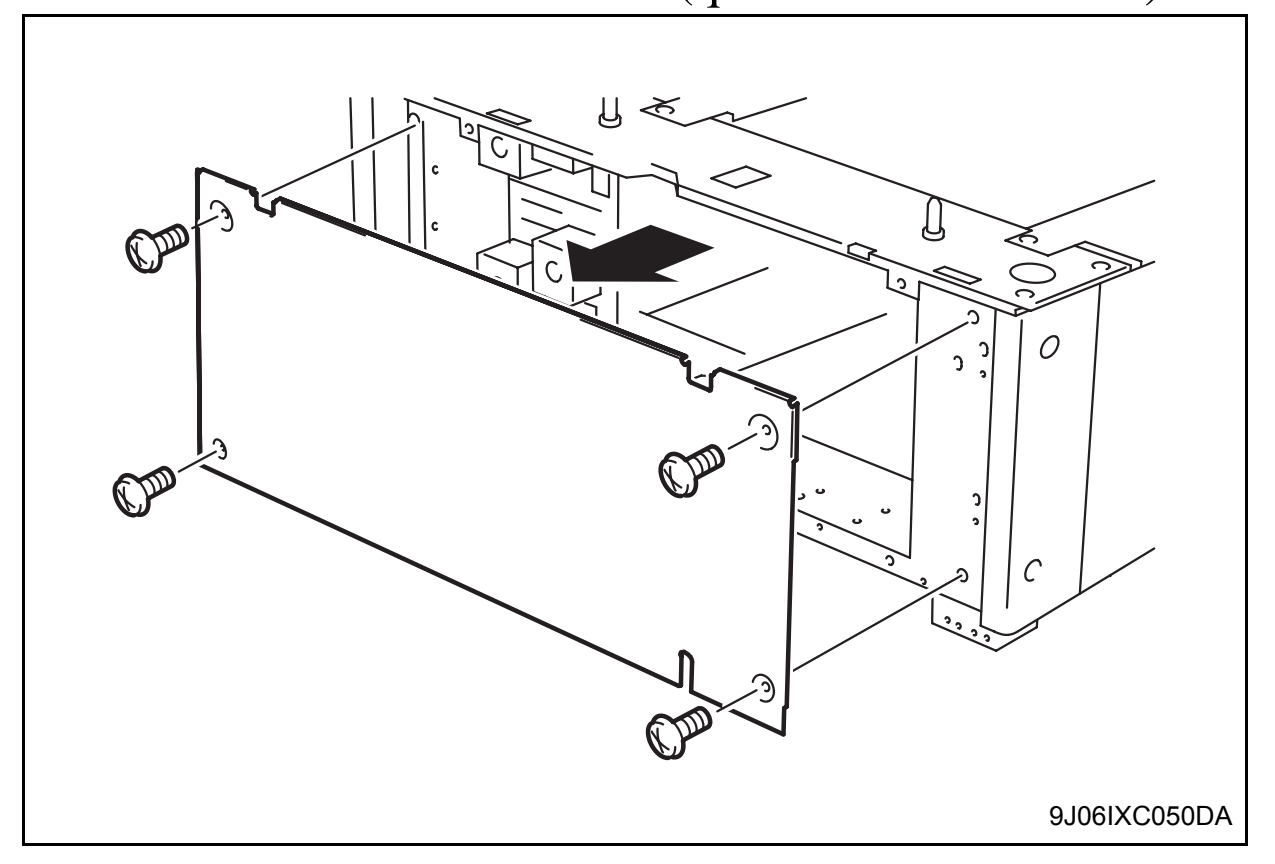


8. Installer la platine d’installation de réchauffeur (quatre vis de fixation A fournies avec le déshumidificateur réchauffeur).

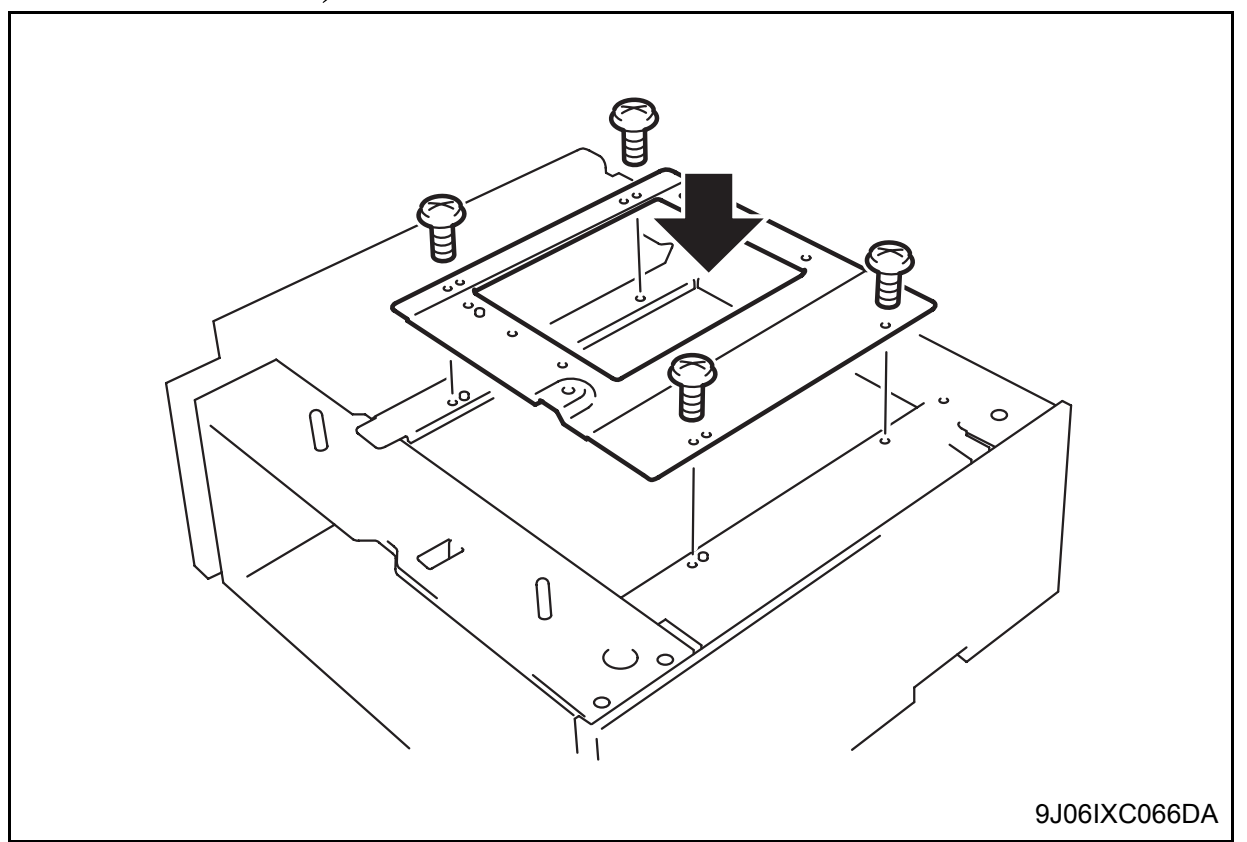


9. Accéder au coffret par sa partie arrière, placer la partie du réchauffeur du déshumidificateur réchauffeur dans le coffret. Faire passer la partie du réchauffeur dans l'orifice aménagé dans la platine d'installation de réchauffeur par en-dessous.

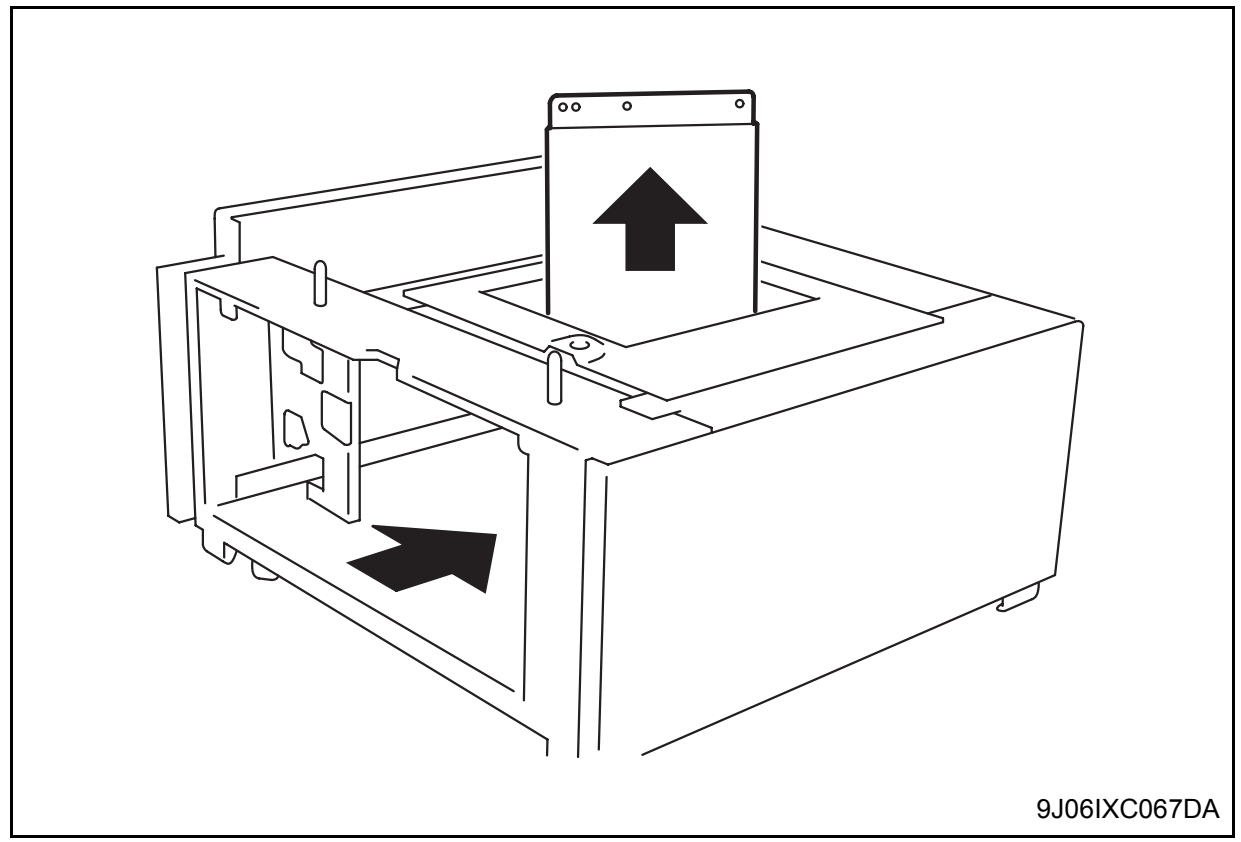



10. Fixer solidement la section réchauffeur du déshumidificateur réchauffeur à la platine d'installation de réchauffeur (quatre vis de fixation A fournie avec le déshumidificateur réchauffeur).


**Remarque:**
S'assurer que le câble électrique de réchauffeur est placé à l'emplacement représenté sur l'illustration.

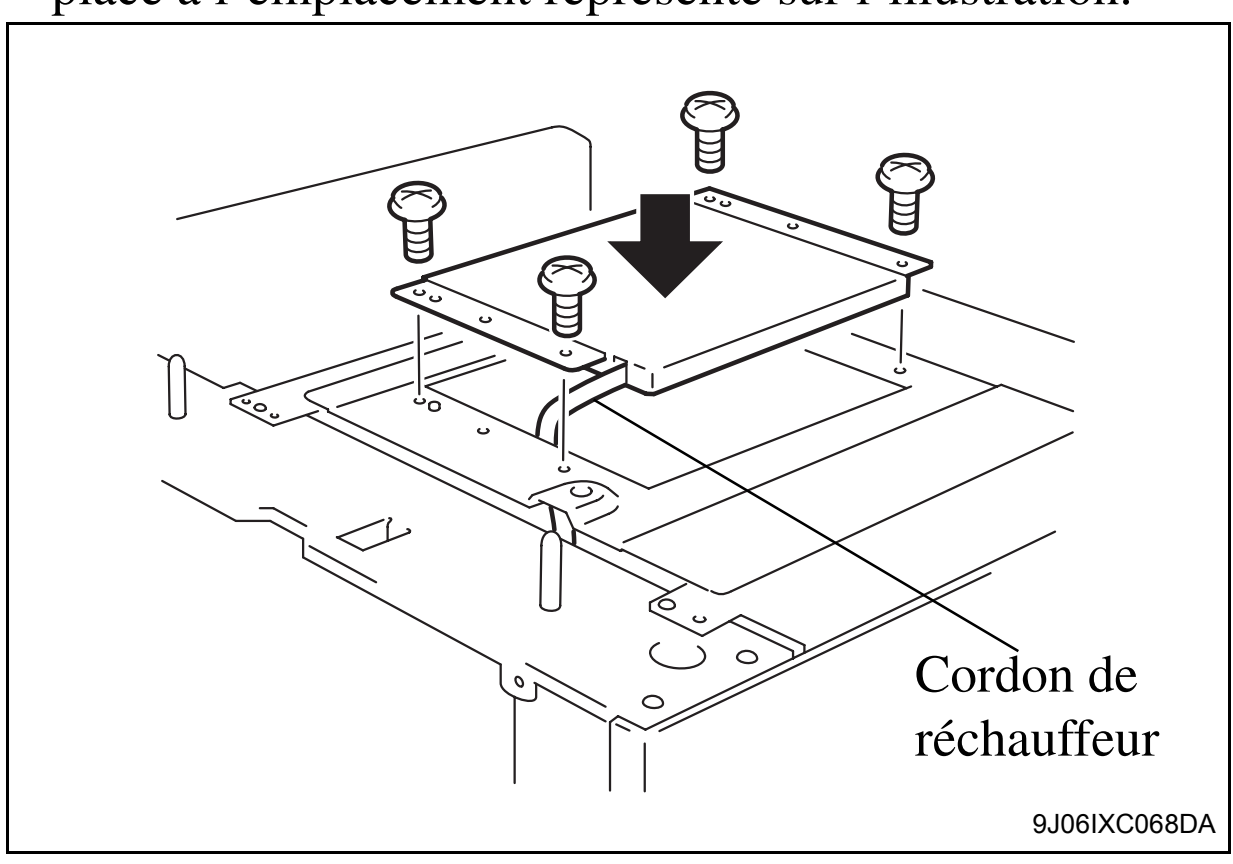


11. Installer les trois colliers de câblage.

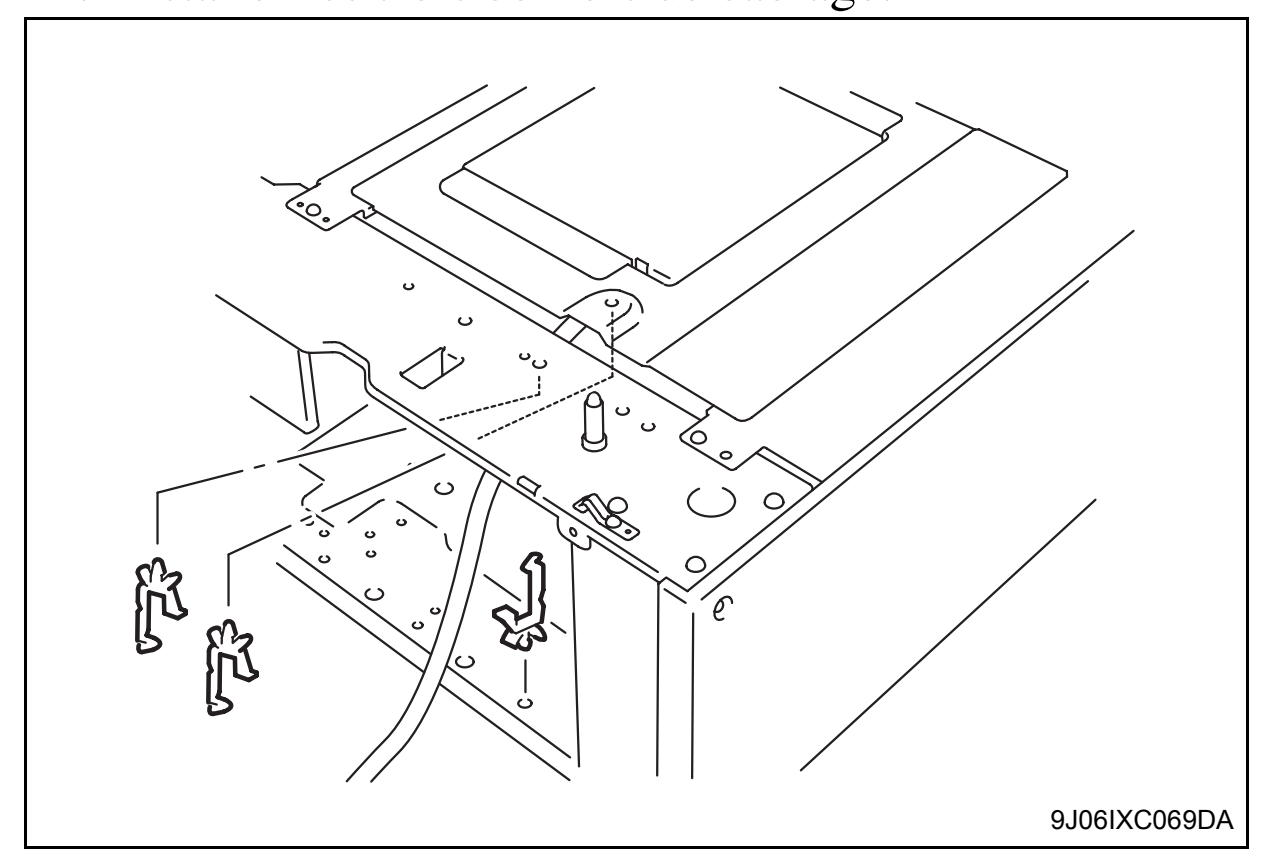



12. Bloquer le câble électrique de réchauffeur en utilisant les trois colliers de câblage installés au cours de l'étape 11.

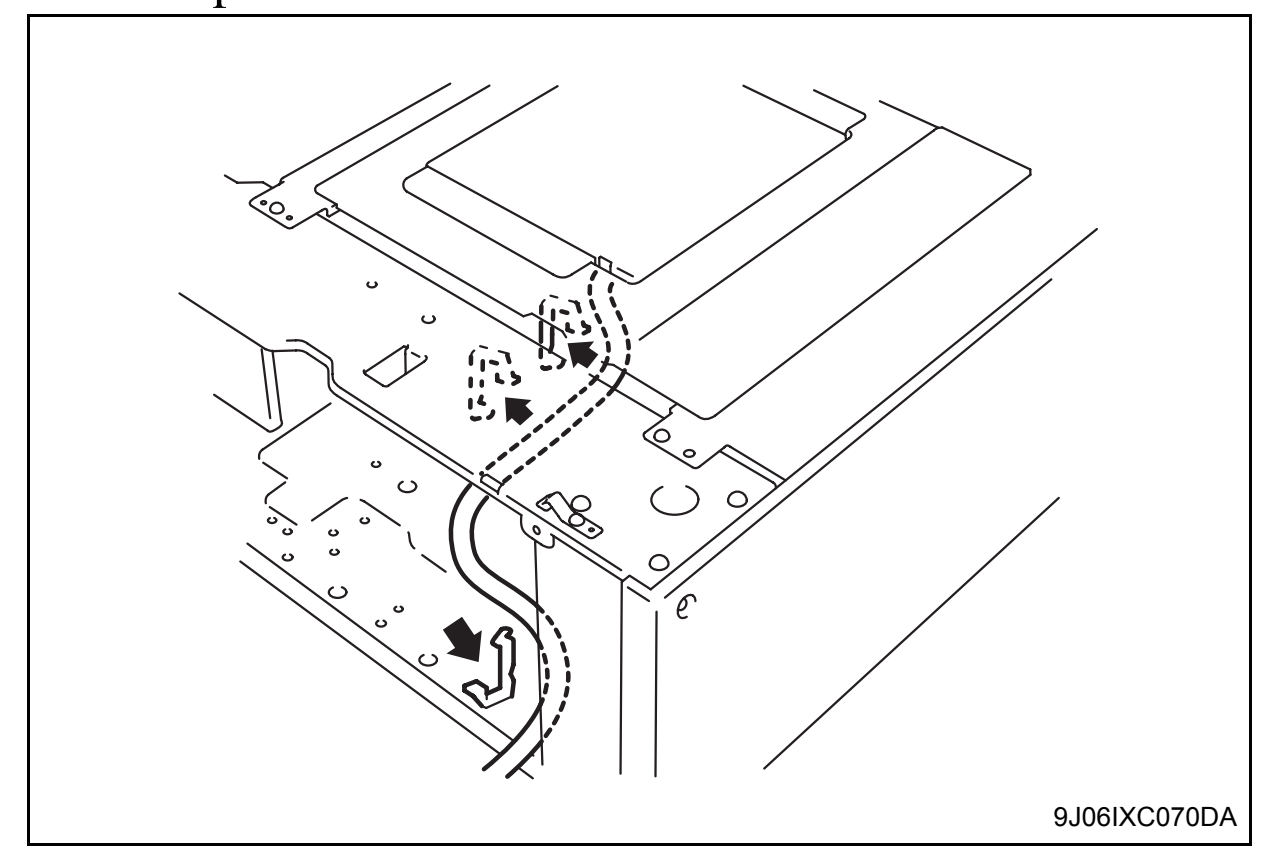



13. Remonter le couvercle arrière qui a été retiré au cours de l'étape 7.

**Remarque:**
Avant de remonter le couvercle arrière, engager le câble électrique de réchauffeur dans la rainure aménagée dans la partie inférieure droite du couvercle arrière.

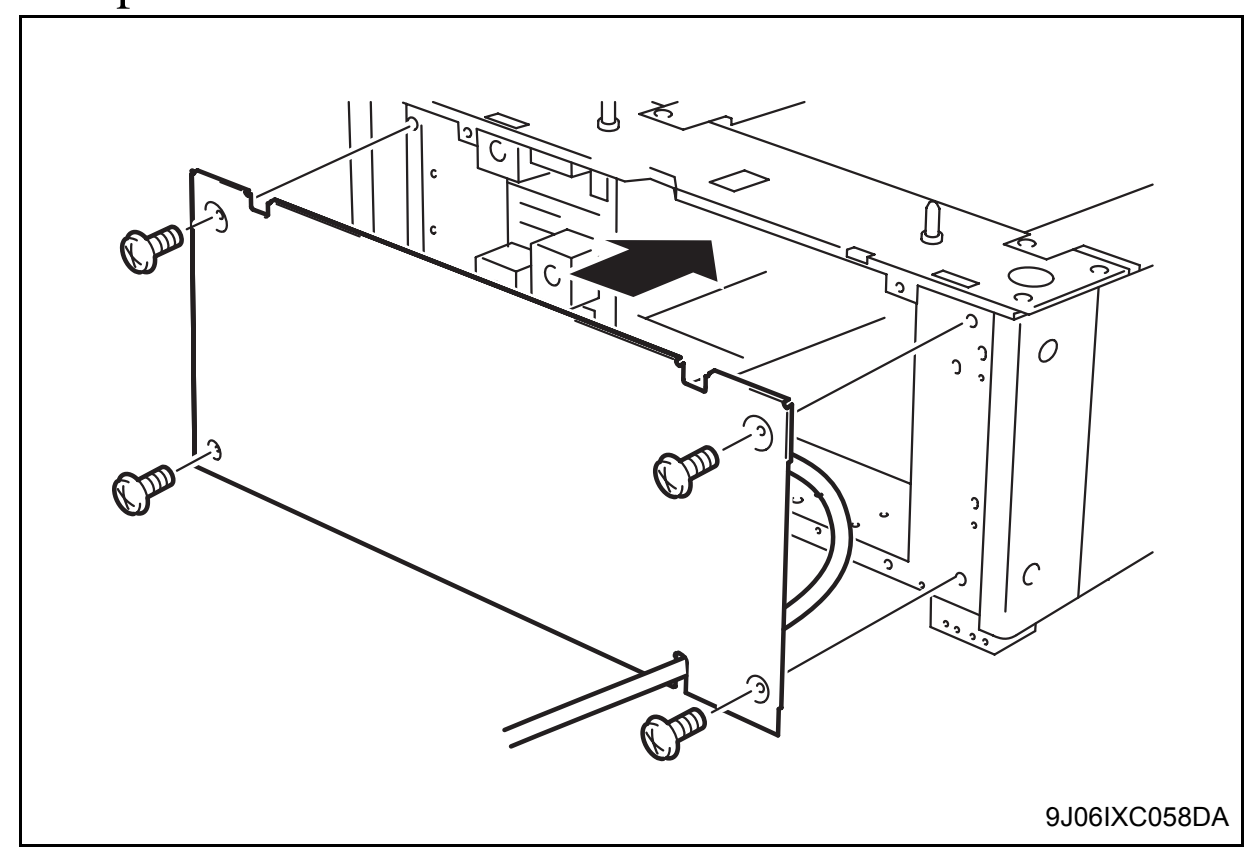



14. Fixer solidement la platine d'installation en position (deux vis de fixation A fournies avec le déshumidificateur réchauffeur).


**Remarque:**
Utiliser les trous supérieurs pour introduire les vis de fixation.

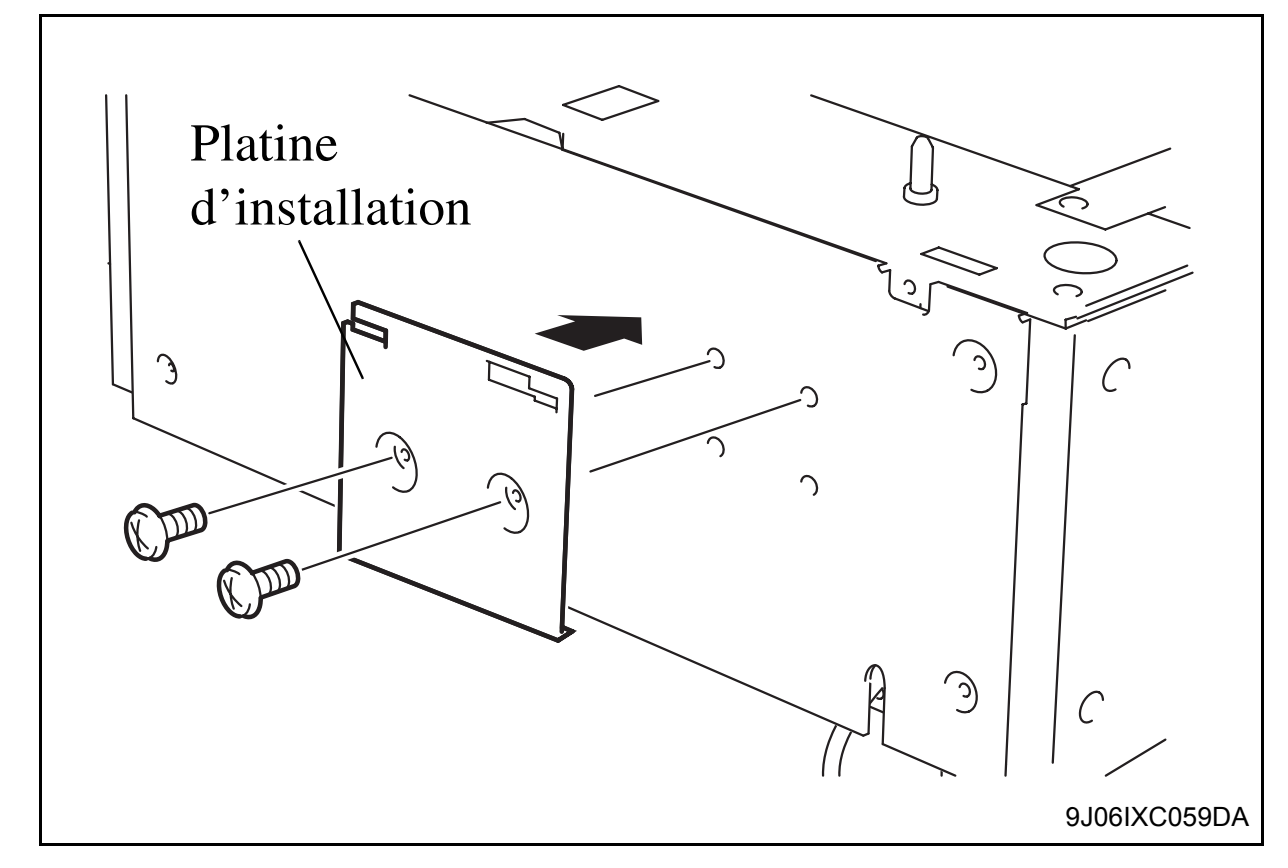


15. Installer le bloc d'alimentation électrique sur la platine d'installation.

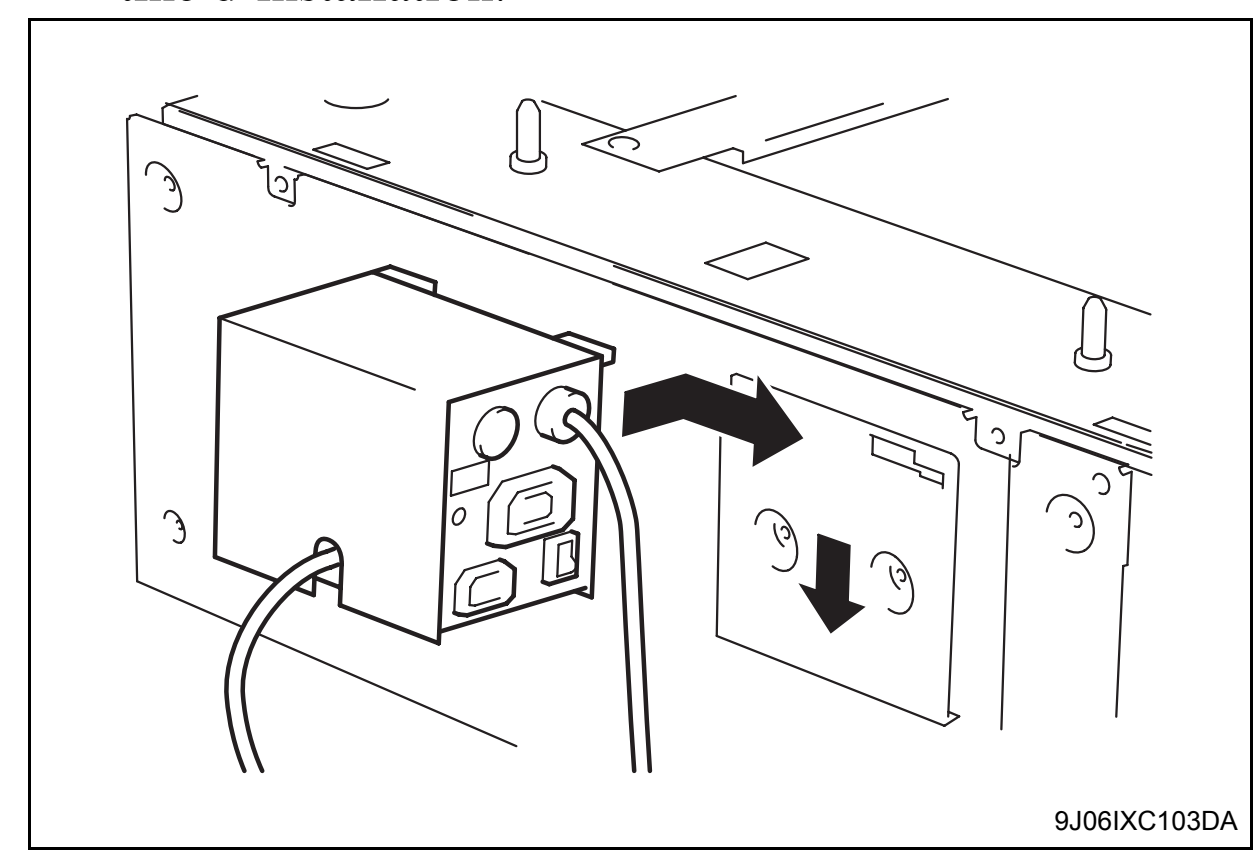
9J06IXC103DA

16. Remonter la machine qui a été démontée au cours de l'étape 6 sur le bureau (quatre vis à tête cylindrique et quatre platines de fixation qui ont été retirées au cours de l'étape 4).
17. Remonter le casier de stockage.
18. Retirer le couvercle gauche de l'arrière de tiroir de la machine (trois vis de fixation).

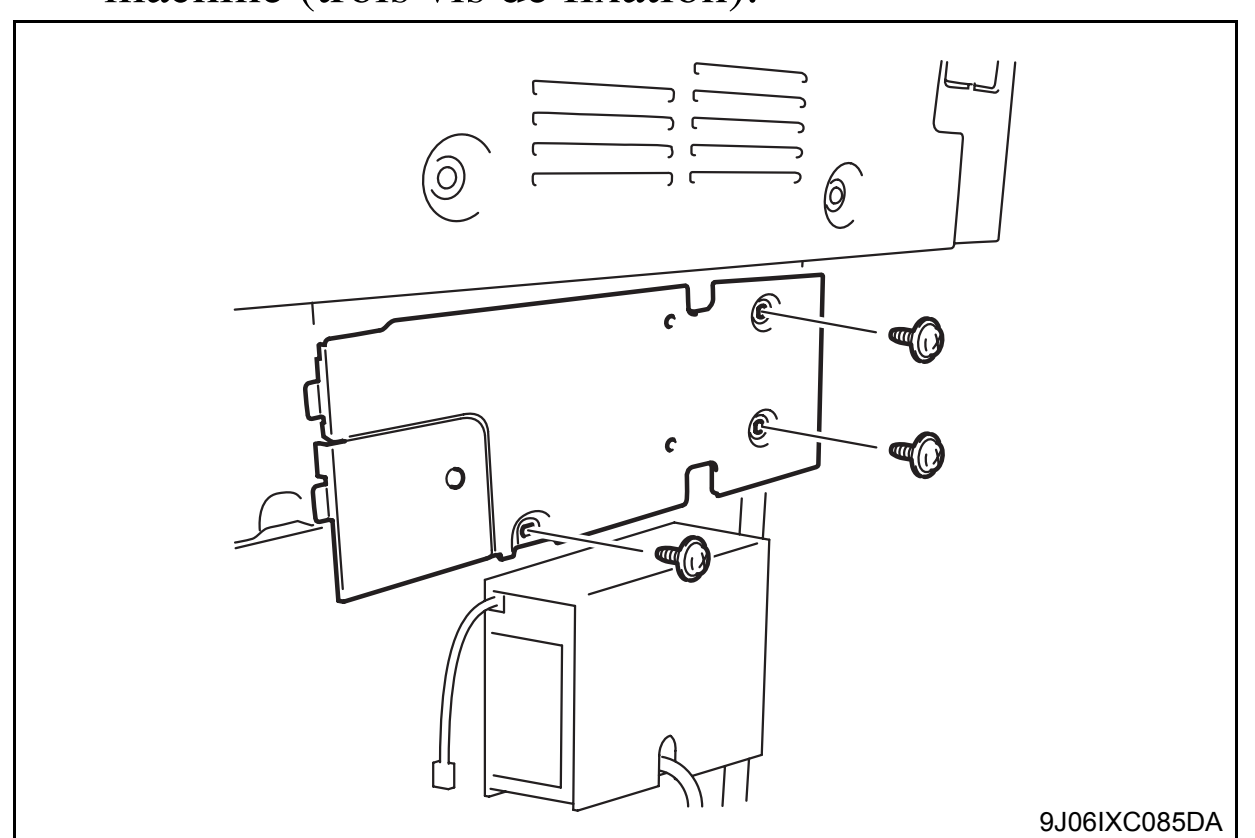

9J06IXC085DA

19. Remonter le couvercle représenté sur l'illustration (une vis de fixation).

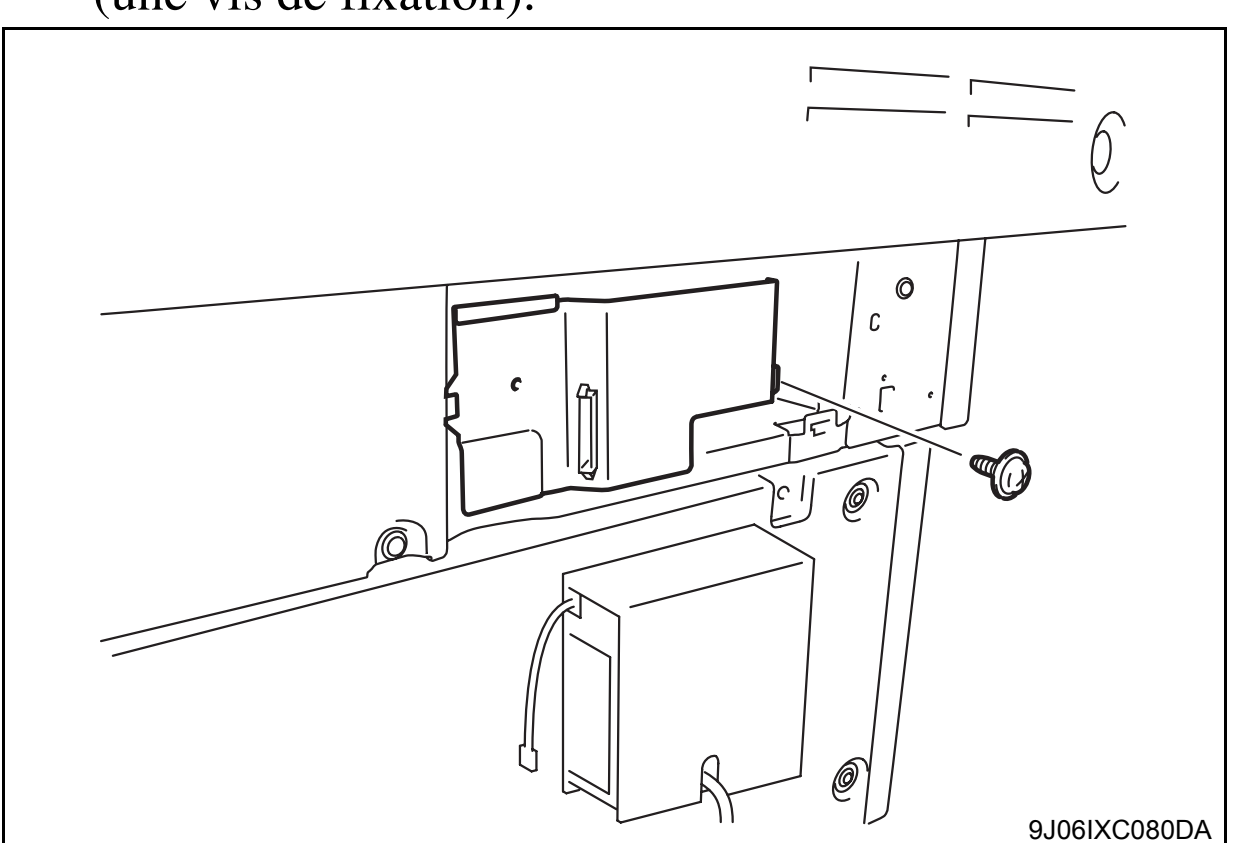
9J06IXC080DA


20. Raccorder le faisceau de fils électriques de déshumidificateur réchauffeur au faisceau de fils électriques de bloc d'alimentation électrique et le bloc raccord de câblage d'alimentation électrique de la machine.

**Remarque:**
Le faisceau de fils électriques de déshumidificateur réchauffeur est fourni avec la machine.

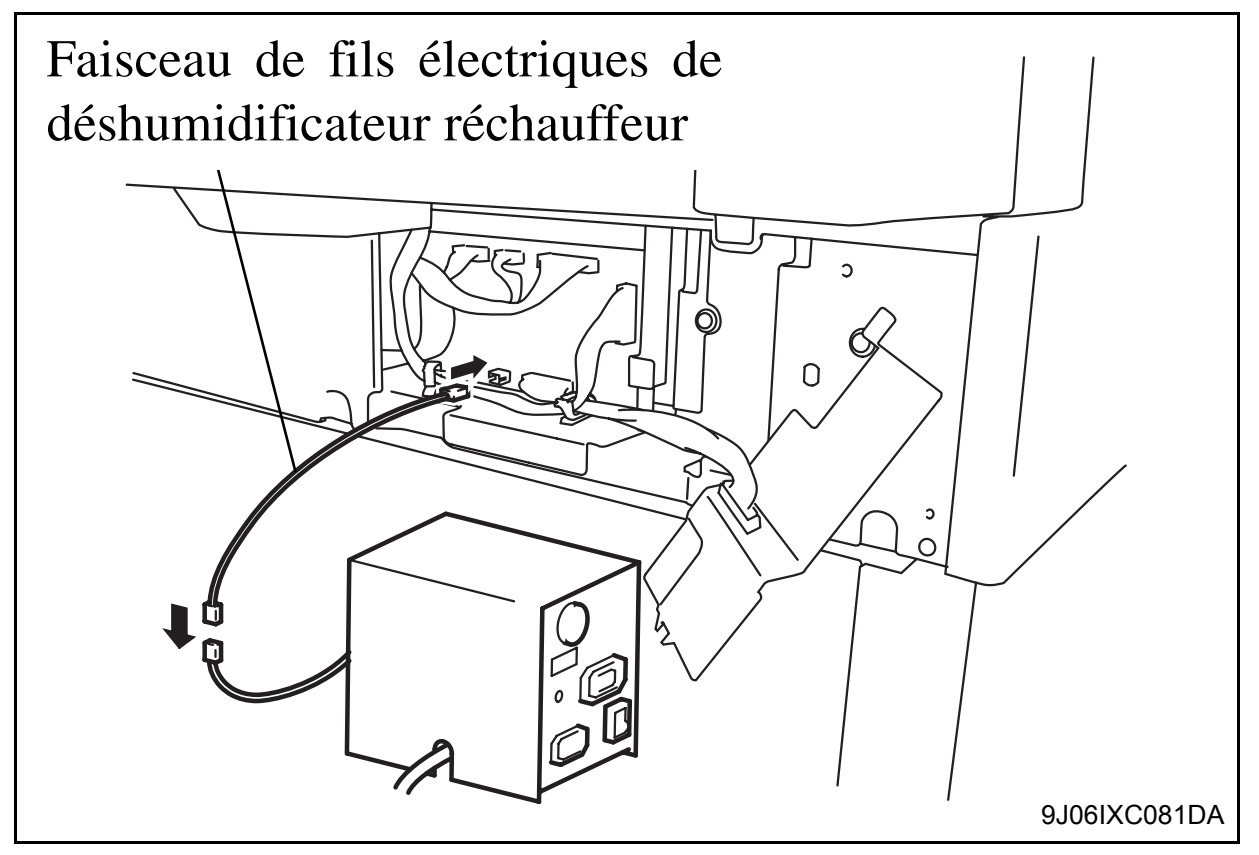


9J06IXC081DA


21. Remonter le couvercle qui a été retiré au cours de l'étape 19 (une vis de fixation).
22. Remonter le couvercle gauche de l'arrière de tiroir qui a été retiré au cours de l'étape 18 (trois vis de fixation).
23. Brancher le cordon d'alimentation au bloc d'alimentation électrique dans la machine.

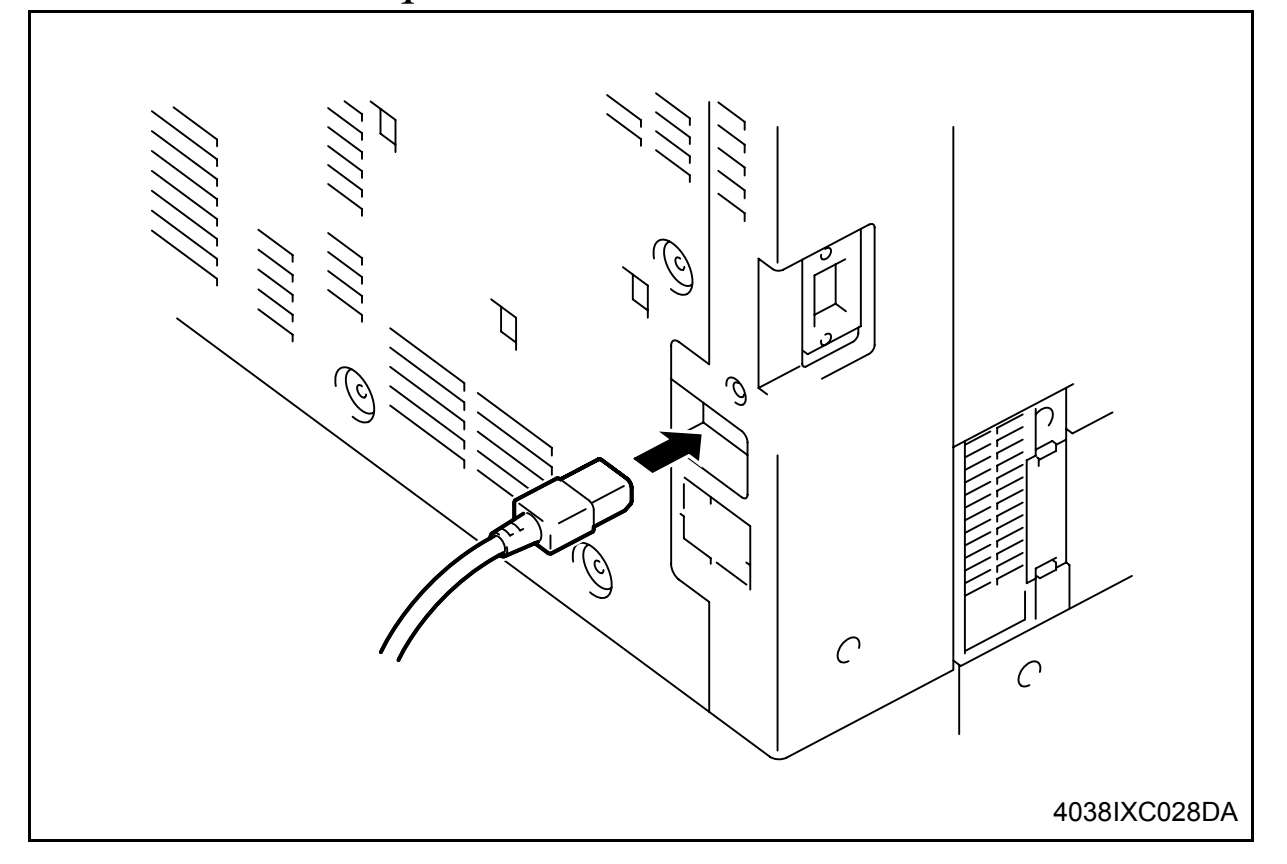
4038IXC028DA

24. Retirer une vis de fixation juste en-dessous du couvercle arrière du coffret d'alimentation de papier (une vis de fixation).

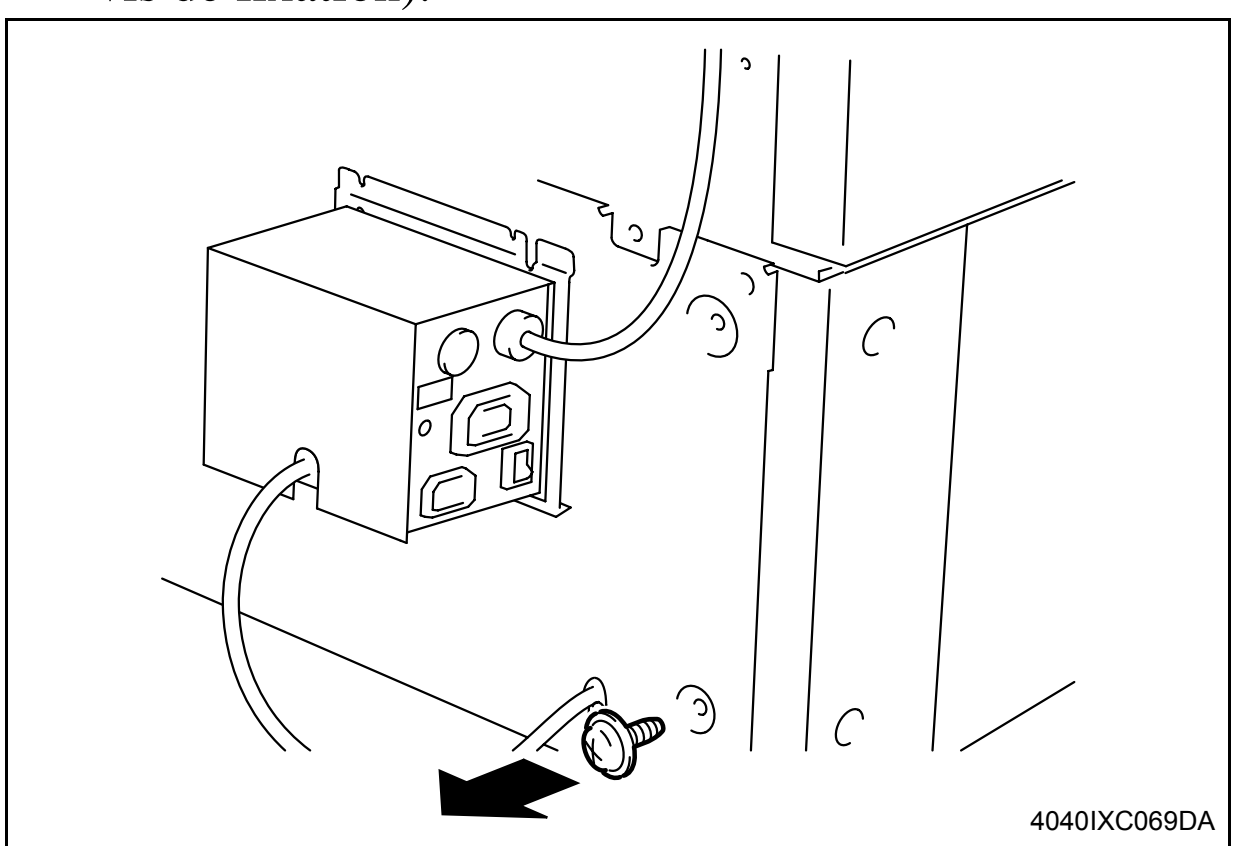
4040IXC069DA

25. Brancher le cordon d'alimentation de la machine, qui a été débranché au cours de l'étape 2, dans le bloc d'alimentation électrique.
26. Faire passer l'attache de câble électrique fournie avec le déshumidificateur réchauffeur par le cordon d'alimentation puis installer l'attache de câble électrique à l'emplacement où la vis de fixation  a été retirée au cours de l'étape 24 (une vis de fixation B fournie avec le déshumidificateur réchauffeur).

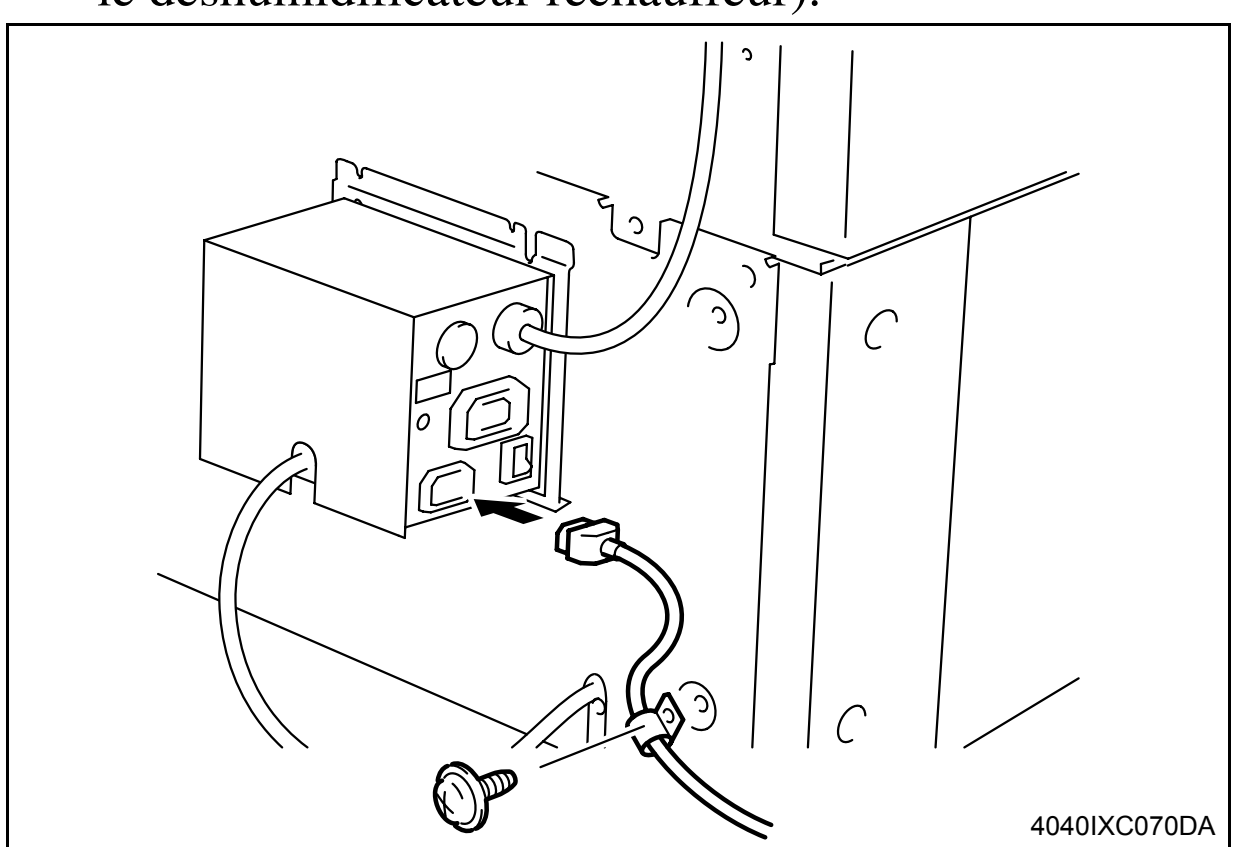


27. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation.
28. Mettre en marche le bloc d'alimentation électrique du 'déshumidificateur réchauffeur.